

Tarif public 1/2024

OWAlifetime collection


OWA

Sommaire


OWAcoustic premium décors	5	Exemples de pose	45
Informations générales	9	Éclairage	
Systèmes à ossature apparente S 3 et S 3 cliq	10	Luminaires encastrés standard	47
Système à ossature apparente S 3 cliq résistante aux séismes	14	Caisson anti-incendie pour luminaires encastrés.	49
Systèmes à ossature apparente S 3a et S 3a cliq	15	OWA grilles lumineuses	50
Système à ossature apparente S 15 cliq.	17	OWAconstruct	
Système à ossature apparente S 15a cliq.	19	OWAconstruct profilés standards	51
Système à ossature apparente S 15b	21	OWAconstruct profilés en couleur.	52
Montage mural	22	OWAconstruct accessoires de suspension	53
Système à ossature semi apparente S 2p.	23	OWAconstruct patte de suspension décorative	54
Système autoportant S 6a	24	OWAconstruct systèmes de fixation	55
Système autoportant S 6b	26	OWAconstruct finitions périphériques	56
Système autoportant S 6c	27	OWAconstruct cornières de rive	57
Système de panneau bande S 18d	29	OWAconstruct cornières flexibles	58
Système de panneau bande S 18p	32	OWAconstruct profilés pour arêtes.	67
Système de panneau bande S 18k	34	OWAconstruct accessoires	68
Salles d'hygiène et salles blanches	36	OWAconstruct outillage	69
Plafonds pour pièces sur-pressurisées ou sous-pressurisées, con- forme à la norme EN 12114.	39	OWAconstruct liste	70
Plafond pour locaux humides	40	Colisage	88
Plafonds pour isolation acoustique		Index	90
Sinfonia Privacy	41	Mentions légales	92
Janus.	41	Conditions de vente, de livraison et de paiement	92
Système double hauteur type 8550.	42		
Système longue portée type 6500.	44		

OWAcoustic premium décors

Panneaux revêtus d'un voile de verre



Brillianto A
20 mm: $\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,95
14 mm: $\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,90



Bolero
 $\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,85



Sinfonia
 $\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,90



Sinfonia c
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70




Sinfonia Privacy
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70



Sinfonia Reflecta
 $\alpha_w = 0,15$ | NRC = 0,15



Sinfonia Silencia
 $\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00



Sinfonia noir (similaire à RAL 9004)
 $\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,85



Sinfonia gris (similaire à RAL 7036)
 $\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,85



Ocean (100 % RH)
 $\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,95



Humancare Lab
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70



Humancare Plus
 $\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,90



Humancare Pro
 $\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,95



Humancare | Sinfonia
 $\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,90




Humancare | Sinfonia c
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70




Humancare | Sinfonia Silencia
 $\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00

OWAcoustic premium décors


Panneaux classiques en fibre minérale



Constellation
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70



Cosmos/N*
 $\alpha_w = 0,65$ | NRC = 0,65




NEW Sandila NRC
 $\alpha_w = 0,65$ | NRC = 0,75



NEW Sandila/N*
 $\alpha_w = 0,60$ | NRC = 0,65




Mavroc® | Constellation
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70



Mavroc® | Cosmos/N*
 $\alpha_w = 0,65$ | NRC = 0,65


Panneaux revêtus alu



OWAlux® blanc
 $\alpha_w = 0,15$ | NRC = 0,15

OWAcoustic smart décors

Panneaux en fibre minérale



Constellation smart
 $\alpha_w = 0,60$ | NRC = 0,60



NEW Sandila NRC smart
 $\alpha_w = 0,65$ | NRC = 0,70



NEW Sandila/N* smart
 $\alpha_w = 0,55$ | NRC = 0,60

* N = perforé

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.



**OWA**

Pour tous les goûts

OWAcolor

Des couleurs RAL et NCS pleines d'inspiration

En plus de sa capacité à permettre un agencement modulaire de l'acoustique intérieure, la gamme OWAcolor garantit également une grande liberté de conception. Plusieurs couleurs RAL et NCS permettent à l'architecture acoustique optimisée de se fondre dans le design intérieur propre à chaque environnement.

Informations générales

Vous trouverez la liste de prix actuelle et de plus amples informations sur notre site Internet : www.owa-ceilings.com

OWAcoustic panneaux de plafond

Catégories de livraison

Pour une meilleure planification, nous avons réparti notre gamme de produits en catégories de livraison. Vous voyez ainsi directement les articles qui sont disponibles rapidement et ceux pour lesquels vous devez prévoir un certain délai.

Les catégories de livraison sont les suivantes
(tarif départ usine Amorbach) :

- A** Production dans les 8 jours suivant la réception de la commande, délai de livraison en fonction de la destination et du type de livraison. Pas de quantité minimum de commande et, pas de frais de mise en fabrication.
- B** Production dans les 3 semaines suivant la réception de la commande, délai de livraison en fonction de la destination et du type de livraison. Pas de quantité minimum de commande et pas de frais de mise en fabrication.
- C** Production dans les 6 semaines suivant la réception de la commande, délai de livraison en fonction de la destination et du type de livraison. Pas de quantité minimum de commande et pas de frais de mise en fabrication.
- D** Production dans les 6 semaines suivant la réception de la commande, délai de livraison en fonction de la destination et du type de livraison. Quantité minimum de commande de 250 m² et pas de frais de mise en fabrication.
- X** sur demande

Dimensions

Les dimensions indiquées dans ce tarif sont des dimensions modulaires et de calcul. Les côtes réelles des dalles et panneaux peuvent varier en fonction du système.

Décors

Toutes les images de panneaux présentées représentent une réduction du panneau complet dans sa taille d'origine. Elles peuvent être différentes de la réalité et doivent donc être considérées comme fac similé. Veuillez effectuer votre sélection définitive sur la base d'un échantillon original.

Surface

La finition standard des panneaux OWAcoustic est revêtue en blanc. La surface résiste au frottement et est facile à nettoyer.

Couleur

Le client peut procéder à un traitement de couleur des panneaux (voir les instructions de pose OWA). Néanmoins, des variations de couleur et de brillance ainsi que de légères nuances de couleurs en raison des propriétés des matériaux ne peuvent pas être exclues. En cas de livraisons multiples, une correspondance des couleurs ne peut pas être garantie.

OWAconstruct – éléments de construction et accessoires

Tarifs indicatifs par m² de plafond

Les prix indicatifs des systèmes standard figurant dans cette liste de prix incluent tous les éléments de construction, à l'exception des raccords muraux et suspentes qui dépendent de la forme et de la taille de la pièce.

La fixation et suspension de la structure portante dépend des conditions rencontrées sur site et des exigences en matière de protection incendie et peut varier considérablement. Ces frais sont à calculer séparément pour chaque cas et ne sont donc pas compris dans les prix indicatifs.

Tous les éléments de construction figurant dans ce tarif sont spécialement choisis pour nos systèmes de plafond OWA. Si d'autres ossatures sont combinées avec des éléments de nos systèmes de plafond OWA, le maître d'ouvrage, l'architecte ou l'installateur doivent contrôler, sous leur propre responsabilité, que ces pièces de construction sont compatibles.

Vous pouvez nous demander un aperçu des essais de protection incendie pour les systèmes de plafond OWA ([brochure 9501 eu/e](#)).

Une série de pièces de construction ont été soumises à divers essais au feu et acoustique ; leur capacité de charge a également été testée. Les certificats de contrôle correspondants sont disponibles sur demande. Cependant, les résultats de ces essais ne sont valides qu'en cas d'utilisation des pièces de construction OWA d'origine et des panneaux OWAcoustic.

Panneaux de plafond pour systèmes à ossature apparente S 3, S 3 cliq et S 3 cliq résistante aux séismes

OWAcoustic premium

Chant

3

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000011	12	14,40	A
625	625	00000014	12	14,40	A
1200	600	00073782	10	14,40	A
1250	625	00000007	10	14,40	B
2000	300	00000773	10	19,90	X
2000	312,5	00011953	10	19,90	D
2000	400	00000887	10	19,90	D
2500	312,5	00011567	10	19,90	X
2500	400	00000913	10	19,90	X

Autres dimensions sur demande

Constellation20 mm nom., A2-s1,d0					
625	625	00000015	8	17,20	C

Cosmos/N15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000115	12	17,45	B
625	625	00000120	12	17,45	A
1200	600	00073786	10	17,45	B
1250	625	00000113	10	17,45	B
2000	300	00013711	10	22,60	X
2000	312,5	00010560	10	22,60	D
2000	400	00013282	10	22,60	X
2500	300	00013712	10	22,60	D
2500	400	00013443	10	22,60	X

Autres dimensions sur demande

NEW Sandila NRC15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075455	12	18,25	C
625	625	00075639	12	18,25	B
1200	600	00075978	10	18,25	C
1250	625	00075462	10	18,25	C

NEW Sandila/N15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075469	12	16,75	C
625	625	00075343	12	16,75	B
1200	600	00075490	10	16,75	B
1250	625	00075503	10	16,75	C

Brillianto A 14 mm14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00089666	12	18,25	A
625	625	00091240	12	18,25	A
1200	600	00091242	10	18,25	A
1250	625	00091243	10	18,25	A

Brillianto A 20 mm20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079872	10	21,90	A
625	625	00079873	10	21,90	B
1200	600	00077568	8	21,90	C
1250	625	00077573	8	21,90	C

Bolero15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00061782	12	21,65	C
625	625	00061783	12	21,65	B
1200	600	00073791	10	21,65	C
1250	625	00061785	10	21,65	C

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Sinfonia15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091499	12	21,55	A
625	625	00091501	12	21,55	A
1200	600	00091502	10	21,55	A
1250	625	00091504	10	21,55	B
2000	312,5	00068276	10	28,05	D
2000	400	00068277	10	28,05	D
2500	300	00066924	10	28,05	X
2500	312,5	00071791	10	28,05	X
2500	400	00071792	10	28,05	D

Autres dimensions sur demande

Sinfonia noir15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091558	12	25,85	B
625	625	00091560	12	25,85	B
1200	600	00091561	10	25,85	D
1250	625	00091563	10	25,85	D

Sinfonia gris15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091550	12	25,85	B
625	625	00091552	12	25,85	B
1200	600	00091553	10	25,85	D
1250	625	00091555	10	25,85	D

Sinfonia Silencia20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079391	10	22,90	B
625	625	00079388	10	22,90	A
1200	600	00079395	8	22,90	C
1250	625	00079392	8	22,90	C
1200	300	00079451	8	29,85	D
1250	312,5	00079453	8	29,85	D
2000	312,5	00079456	8	29,85	D
2500	312,5	00079459	8	29,85	D
2500	400	00079460	8	29,85	D

Autres dimensions sur demande

Sinfonia Privacy20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079625	10	31,20	C
625	625	00079622	10	31,20	B
1200	600	00079628	8	31,20	C
1250	625	00079626	8	31,20	C
1250	312,5	00079651	8	48,50	D
2500	300	00079659	8	48,50	D
2500	312,5	00079660	8	48,50	D

Autres dimensions sur demande

Sinfonia Reflecta15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00077457	12	29,50	C
625	625	00077472	12	29,50	C
1200	600	00077459	10	29,50	D
1250	625	00077473	10	29,50	D

Panneaux de plafond pour systèmes à ossature apparente S 3 et S 3 cliq

OWAcoustic smart

Chant

3

Longueur (mm) Largeur (mm) Réf. n° Qté €/m² Cat. I.

Constellation smart 14 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00043735	12	14,05	A
625	625	00043785	12	14,05	A
1200	600	00043931	10	14,05	A
1250	625	00045661	10	14,05	C

NEW Sandila NRC smart 14 mm nom., A2-s1,d0

1250	625	00076011	10	15,95	X
------	-----	----------	----	-------	---

NEW Sandila/N smart 14 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00075289	12	16,30	A
625	625	00075436	12	16,30	B
1200	600	00075437	10	16,30	B
1250	625	00075518	10	16,30	X

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Construction S 3

OWAconstruct

Système à ossature apparente à crochet avec
profilés d'une largeur de 24 mm, démontable



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 12/30/2*● Patte de suspension rapide avec ressort de tension double	Diamètre : 4 mm charge maximale 0,25 kN plage de serrage maxi. 270 mm	100 pièces	0,35/pièce
N° 45 Profilé porteur largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 3700 mm, 3750 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ² face apparente Sinfonia gris ³	25 pièces 25 pièces 25 pièces 25 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m 6,19/m
N° 46 Entretoise courte largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur : 32 mm longueurs : 600 mm, 625 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ² face apparente Sinfonia gris ²	75 pièces 75 pièces 75 pièces 75 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m 6,19/m
N° 47 Entretoise longue largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur : 32 mm longueurs : 1200 mm, 1250 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ² face apparente Sinfonia gris ³	50 pièces 50 pièces 50 pièces 50 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m 6,19/m
N° 48 Entretoise courte largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur : 32 mm longueur : 300 mm 312,5 mm 400 mm face apparente blanche face apparente noire sur demande	75 pièces 75 pièces 75 pièces	1,80/pièce 1,80/pièce 1,97/pièce
N° 50G ▲ Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 19 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente Sinfonia gris ³	40 pièces 40 pièces 40 pièces	1,35/m 2,18/m 6,00/m
N° 51/24G Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 24 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 0,5 mm face apparente blanche face apparente noire ²	30 pièces 30 pièces	1,54/m 2,98/m

● Autres suspentes page 53


▲ Autres cornières de rive page 57

¹ Similaire à RAL 9006

² Similaire à RAL 9005

³ Similaire à RAL 7004

* **Attention** : il s'impose de maintenir un débordement de minimum 15 mm.

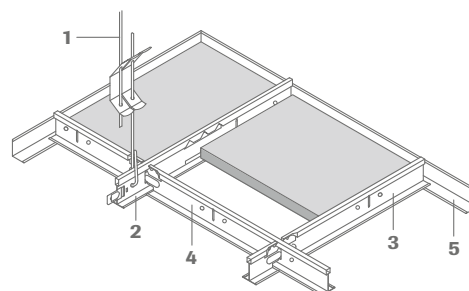

Prix indicatif pour ossature blanche par m² de plafond

600 x 600 mm:	env. 6,45 Euro/m²
625 x 625 mm:	env. 6,23 Euro/m²
1200 x 600 mm:	env. 4,90 Euro/m²
1250 x 625 mm:	env. 4,73 Euro/m²
2000 x 400 mm:	env. 6,15 Euro/m²
plus cornière de rive :	1,54 Euro/m

Éléments de construction/m²	600x600 mm	625x625 mm	1200x600 mm	1250x625 mm	2000x300 mm	2000x312,5 mm	2000x400 mm
1 Suspente	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	1,85 pièce	1,78 pièce	1,4 pièce
2 Profilé porteur n° 45	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m	3,33 m	3,2 m	2,5 m
3 Entretoise n° 46	0,83 m	0,8 m	-	-	-	-	-
4 Entretoise n° 47	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m	-	-	-
4 Entretoise n° 48	-	-	-	-	0,5 m	0,5 m	0,5 m
5 Cornière de rive n° 50G	Dépend de la taille et de la forme de la pièce						

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Construction S 3 cliq

OWAconstruct

Système à ossature apparente avec profilés
d'une largeur de 24 mm, démontable




Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 12/30/2*● Patte de suspension rapide avec ressort de tension double	Diamètre : 4 mm charge maximale 0,25 kN plage de serrage maxi. 270 mm	100 pièces	0,35/pièce
cliq-24-MR Profilé porteur	Hauteur : 38 mm longueurs : 3600 mm 3750 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ² face apparente Sinfonia gris ³	20 pièces 20 pièces 20 pièces 20 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m 6,19/m
cliq-24-CT Entretoise courte, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 25 mm longueurs : 600 mm, 625 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ² face apparente Sinfonia gris ³	60 pièces 60 pièces 60 pièces 60 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m 6,19/m
cliq-24-CT Entretoise longue, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 32 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ² face apparente Sinfonia gris ³	60 pièces 60 pièces 60 pièces 60 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m 6,19/m
cliq-24-CT Entretoise longue, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 25 mm longueurs : 300 mm, 312,5 mm 400 mm face apparente blanche	60 pièces 60 pièces	1,80/pièce 1,97/pièce
N° 50G ▲ Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 19 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente Sinfonia gris ³	40 pièces 40 pièces 40 pièces	1,35/m 2,18/m 6,00/m
N° 51/24G Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 24 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 0,5 mm face apparente blanche face apparente noire ²	30 pièces 30 pièces	1,54/m 2,98/m

● Autres suspentes page 53
▲ Autres cornières de rive page 57

¹ Similaire à RAL 9006
² Similaire à RAL 9005
³ Similaire à RAL 7004

* **Attention** : il s'impose de maintenir un débordement de minimum 15 mm.

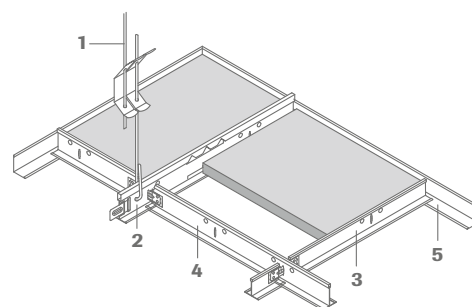

Prix indicatif pour ossature blanche par m² de plafond

600 x 600 mm:	env. 6,45 Euro/m²
625 x 625 mm:	env. 6,23 Euro/m²
1200 x 600 mm:	env. 4,90 Euro/m²
1250 x 625 mm:	env. 4,73 Euro/m²
2500 x 312,5 mm:	env. 7,33 Euro/m²
plus cornière de rive :	1,54 Euro/m

Éléments de construction/m²	600x600 mm	625x625 mm	1200x600 mm	1250x625 mm	2500x300 mm	2500x312,5 mm	2500x400 mm
1 Suspente	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	1,85 pièce	1,78 pièce	1,4 pièce
2 Profilé porteur cliq-24-MR	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m	3,33 m	3,2 m	2,5 m
3 Entretoise cliq-24-CT, courte	0,83 m	0,8 m	-	-	0,4 m	0,4 m	0,4 m
4 Entretoise cliq-24-CT, longue	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m	-	-	-
5 Cornière de rive n° 50G	Dépend de la taille et de la forme de la pièce						


Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

OWAconstruct

Système à ossature apparente, démontable
résistante aux séismes (ASTM E 580/E 580M-10a)



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
Fil, câble ou tige d'acier	Épaisseur > 2,0 mm		
cliq-24-MR Profilé porteur	Hauteur : 38 mm longueurs : 3600 mm 3750 mm face apparente blanche	20 pièces	1,87/m
cliq-24-CT Entretoise courte, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 25 mm longueurs : 600 mm, 625 mm face apparente blanche	60 pièces	1,87/m
cliq-24-CT Entretoise longue, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 32 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face apparente blanche	60 pièces	1,87/m
N° 6570 Profil anti-dévers	Longueur : 4000 mm 28 x 28 x 2 mm trou Ø 6,5 mm	8 pièces	5,81/m
N° 51/1 Profilé mural	Hauteur : 50 mm largeur : 35 mm longueur : 3750 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	10 pièces	8,28/m
N° 43 Entretoise longue	Longueurs : 1225,5 mm pour grille 1200 mm 1275,5 mm pour grille 1250 mm galvanisé	50 pièces	4,34/m
N° 43 Entretoise courte	Longueurs : 625,5 mm pour grille 600 mm 650,5 mm pour grille 625 mm galvanisé	50 pièces	4,34/m
sjc01 Compensation de longueur	Pour profilé porteur cliq-24-MR et cliq-24 CT longue composé de : 2 pcs. de plaques de retenue 1 pce. de support	En vrac	5,45/pièce
sjc02 Compensation de longueur	Pour profilé de raccordement cliq-24-CT courte composé de : 2 pcs. de plaques de retenue 1 pce. de support	En vrac	5,45/pièce

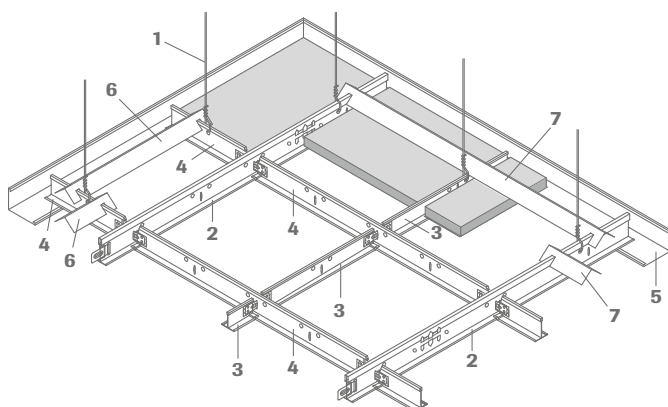

Prix indicatif pour ossature
blanche par m² de plafond

600 x 600 mm :
plus cornière de rive :
plus entretoise et accessoires

env. **6,21 Euro/m²**
8,28 Euro/m


Éléments de construction/m²	600 x 600 mm
1 Fil, câble ou tige d'acier	0,7 pièce
2 Profilé porteur cliq-24-MR	0,83 m
3 Entretoise courte cliq-24-CT	0,83 m
4 Entretoise longue cliq-24-CT	1,66 m
5 Profilé mural n°. 51/1	Dépend de la taille et de la forme de la pièce
6 Entretoise courte n°. 43	Dépend de la taille et de la forme de la pièce
7 Entretoise longue n°. 43	Dépend de la taille et de la forme de la pièce

OWAconstruct

Système à ossature apparente, démontable
résistante aux séismes (Recommandations CISCA)



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
Fil, câble ou tige d'acier	Épaisseur > 2,0 mm		
cliq-24-MR Profilé porteur	Hauteur : 38 mm longueurs : 3600 mm 3750 mm face apparente blanche	20 pièces	1,87/m
cliq-24-CT Entretoise courte, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 25 mm longueurs : 600 mm, 625 mm face apparente blanche	60 pièces	1,87/m
cliq-24-CT Entretoise longue, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 32 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face apparente blanche	60 pièces	1,87/m
N° 6570 Profil anti-dévers	Longueur : 4000 mm 28 x 28 x 2 mm trou Ø 6,5 mm	8 pièces	5,81/m
N° 51/25 Cornière de rive	Hauteur : 25 mm largeur : 25 mm épaisseur : 1,0 mm longueur : 3000 mm face apparente blanche	10 pièces	4,78/m
spc02 Clip mural	Acier, galvanisé	100 pièces	0,85/pièce
sjc01 Compensation de longueur	Pour profilé porteur cliq-24-MR et cliq-24 CT longue composé de : 2 pcs. de plaques de retenue 1 pce. de support	En vrac	5,45/pièce
sjc02 Compensation de longueur	Pour profilé de raccordement cliq-24-CT courte composé de : 2 pcs. de plaques de retenue 1 pce. de support	En vrac	5,45/pièce

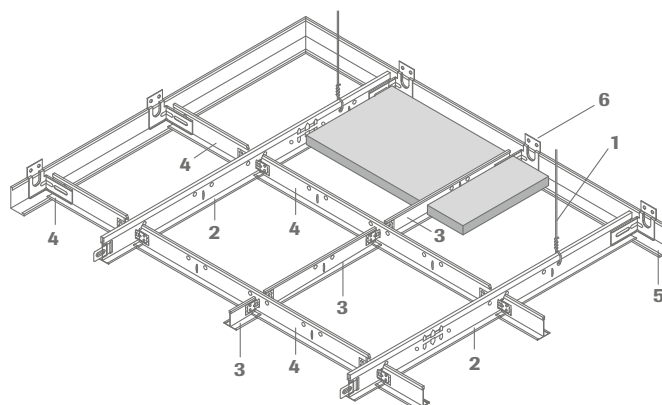

Prix indicatif pour ossature
blanche par m² de plafond

600 x 600 mm :
plus cornière de rive :
plus entretoise et accessoires

env. **6,21 Euro/m²**
4,78 Euro/m

Éléments de construction/m²	600 x 600 mm
1 Fil, câble ou tige d'acier	0,7 pièce
2 Profilé porteur cliq-24-MR	0,83 m
3 Entretoise courte cliq-24-CT	0,83 m
4 Entretoise longue cliq-24-CT	1,66 m
5 Profilé mural n°. 51/25	Dépend de la taille et de la forme de la pièce
6 Clip mural n°. spc02	Dépend de la taille et de la forme de la pièce

Panneaux de plafond pour systèmes à ossature apparente S 3a et S 3a cliq

OWAcoustic premium

Chant

6

Contura

OWAcoustic premium

Kante

7

Contura

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000012	10	17,80	B
625	625	00000017	10	17,80	B
1200	600	00073867	10	17,80	D
1250	625	00000009	10	17,80	C

Autres dimensions sur demande

Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000116	10	21,40	B
625	625	00000123	10	21,40	B
1200	600	00073868	10	21,40	D
1250	625	00000114	10	21,40	C

Autres dimensions sur demande

NEW Sandila NRC 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075977	10	22,40	X
625	625	00075456	10	22,40	X
1200	600	00075979	10	22,40	D
1250	625	00075980	10	22,40	X

NEW Sandila/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075470	10	20,50	C
625	625	00075434	10	20,50	C
1200	600	00075500	10	20,50	X
1250	625	00075504	10	20,50	X

Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091505	10	26,55	B
625	625	00091507	10	26,55	B
1200	600	00091508	10	26,55	B
1250	625	00091510	10	26,55	C

Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079407	10	28,25	C
625	625	00079404	10	28,25	B
1200	600	00079410	8	28,25	X
1250	625	00079408	8	28,25	X

Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079633	10	38,35	C
625	625	00079629	10	38,35	X
1200	600	00079636	8	38,35	D
1250	625	00079634	8	38,35	D

Sinfonia Reflecta 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00077460	10	36,25	D
625	625	00077474	10	36,25	X
1200	600	00077462	10	36,25	D
1250	625	00077475	10	36,25	D

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Brillianto A 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00092086	12	22,60	A
625	625	00092088	12	22,60	A
1200	600	00092092	10	22,60	C
1250	625	00092099	10	22,60	C

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Construction S 3a

OWAconstruct

Système à ossature apparente, Contura,
avec profilés d'une largeur de 24 mm, démontable




Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 12/30/2*● Patte de suspension rapide avec ressort de tension double	Diamètre : 4 mm charge maximale 0,25 kN plage de serrage maxi. 270 mm	100 pièces	0,35/pièce
N° 45 Profilé porteur largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 3700 mm 3750 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ²	25 pièces 25 pièces 25 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m
N° 46 Entretoise courte, largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur : 32 mm longueurs : 600 mm 625 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ²	75 pièces 75 pièces 75 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m
N° 47 Entretoise longue, largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur : 32 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ²	50 pièces 50 pièces 50 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m
N° 50/14 Cornière de rive à loint creux pour chant 7	Hauteur : 31 mm largeur visible : 15 mm largeur totale : 30 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche**	35 pièces	3,87/m
N° 50/15 ▲ Cornière de rive à loint creux pour chant 6	Hauteur : 33 mm largeur visible : 15 mm largeur totale : 30 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche**	35 pièces	3,93/m
N° 42/7 Cale Contura pour chant 7	Hauteur : 6 mm largeur : 24 mm largeur totale : 31 mm blanc	100 pièces	0,34/pièce
N° 42/24 Cale Contura pour chant 6	Hauteur : 8 mm largeur : 24 mm largeur totale : 33 mm blanc	100 pièces	0,34/pièce

● Autres suspentes page 53

▲ Autres cornières de rive page 57

¹ Similaire à RAL 9006² Similaire à RAL 9005* **Attention** : il s'impose de maintenir un débordement de minimum 15 mm.

** Face apparente aluminium blanche ainsi noir par retouche de peinture possible - voir page 52. Attention : En cas d'un mélange de profilé porteur et entretoise il peut y avoir des différences de couleur/brillance.

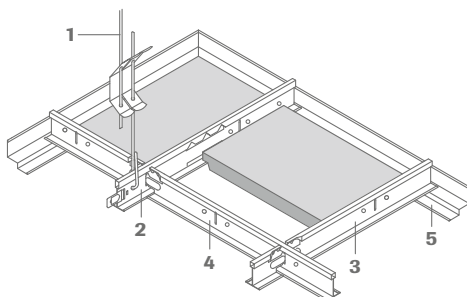

Prix indicatif pour ossature blanche par m² de plafond	600 x 600 mm:	env. 6,45 Euro/m²
	625 x 625 mm:	env. 6,23 Euro/m²
	1200 x 600 mm:	env. 4,90 Euro/m²
	1250 x 625 mm:	env. 4,73 Euro/m²
	plus cornière de rive :	3,93 Euro/m

Éléments de construction/m²	600x600 mm	625x625 mm	1200x600 mm	1250x625 mm
1 Suspente	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce
2 Profilé porteur n° 45	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
3 Entretoise n° 46	0,83 m	0,8 m	-	-
4 Entretoise n° 47	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
5 Cornière de rive n° 50/15	Dépend de la taille et de la forme de la pièce			

Construction S 3a cliq

OWAconstruct

Système à ossature apparente, Contura,
avec profilés d'une largeur de 24 mm, démontable




Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 12/30/2*● Patte de suspension rapide avec ressort de tension double	Diamètre : 4 mm charge maximale 0,25 kN plage de serrage maxi. 270 mm	100 pièces	0,35/pièce
cliq-24-MR Profilé porteur	Hauteur : 38 mm longueurs : 3600 mm 3750 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ²	20 pièces 20 pièces 20 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m
cliq-24-CT Entretoise courte, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 24 mm longueurs : 600 mm 625 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ²	60 pièces 60 pièces 60 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m
cliq-24-CT Entretoise longue, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 32 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face apparente blanche face apparente aluminium blanc ¹ face apparente noire ²	60 pièces 60 pièces 60 pièces	1,87/m 2,73/m 2,73/m
N° 50/14 Cornière de rive à loint creux pour chant 7	Hauteur : 31 mm largeur visible : 15 mm largeur totale : 30 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche**	35 pièces	3,87/m
N° 50/15 ▲ Cornière de rive pour chant 6	Hauteur : 33 mm largeur visible : 15 mm largeur totale : 30 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche**	35 pièces	3,93/m
N° 42/7 Cale Contura pour chant 7	Hauteur : 6 mm largeur : 24 mm largeur totale : 31 mm blanc	100 pièces	0,34/pièce
N° 42/24 Cale Contura pour chant 6	Hauteur : 8 mm largeur : 24 mm largeur totale : 33 mm blanc	100 pièces	0,34/pièce

● Autres suspentes page 53

▲ Autres cornières de rive page 57

¹ Similaire à RAL 9006² Similaire à RAL 9005* **Attention** : il s'impose de maintenir un débordement de minimum 15 mm.

** Face apparente aluminium blanche ainsi noir par retouche de peinture possible - voir page 52. Attention : En cas d'un mélange de profilé porteur et entretoise il peut y avoir des différences de couleur/brillance.

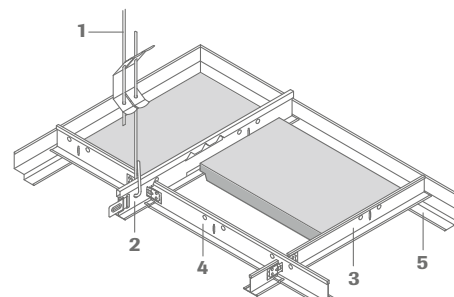

Prix indicatif pour ossature blanche par m² de plafond	600 x 600 mm:	env. 6,45 Euro/m²
	625 x 625 mm:	env. 6,23 Euro/m²
	1200 x 600 mm:	env. 4,90 Euro/m²
	1250 x 625 mm:	env. 4,73 Euro/m²
	plus cornière de rive :	3,93 Euro/m

Éléments de construction/m²	600x600 mm	625x625 mm	1200x600 mm	1250x625 mm
1 Suspente	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce
2 Profilé porteur cliq-24-MR	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
3 Entretoise cliq-24-CT, courte	0,83 m	0,8 m	-	-
4 Entretoise cliq-24-CT, longue	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
5 Cornière de rive n° 50/15	Dépend de la taille et de la forme de la pièce			

Panneaux de plafond pour système à ossature apparente S 15 cliq

OWAcoustic premium

Chant

3

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000011	12	14,40	A
625	625	00000014	12	14,40	A
1200	600	00073782	10	14,40	A
1250	625	00000007	10	14,40	B
2000	300	00000773	10	19,90	X
2000	312,5	00011953	10	19,90	D
2000	400	00000887	10	19,90	D
2500	312,5	00011567	10	19,90	X
2500	400	00000913	10	19,90	X

Autres dimensions sur demande

Constellation 20 mm nom., A2-s1,d0					
625	625	00000015	8	17,20	C

Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000115	12	17,45	B
625	625	00000120	12	17,45	A
1200	600	00073786	10	17,45	B
1250	625	00000113	10	17,45	B
2000	300	00013711	10	22,60	X
2000	312,5	00010560	10	22,60	D
2000	400	00013282	10	22,60	X
2500	300	00013712	10	22,60	D
2500	400	00013443	10	22,60	X

Autres dimensions sur demande

NEW Sandila NRC 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075455	12	18,25	C
625	625	00075639	12	18,25	B
1200	600	00075978	10	18,25	C
1250	625	00075462	10	18,25	C

NEW Sandila/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075469	12	16,75	C
625	625	00075343	12	16,75	B
1200	600	00075490	10	16,75	B
1250	625	00075503	10	16,75	C

Brillianto A 14 mm 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00089666	12	18,25	A
625	625	00091240	12	18,25	A
1200	600	00091242	10	18,25	A
1250	625	00091243	10	18,25	A

Brillianto A 20 mm 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079872	10	21,90	A
625	625	00079873	10	21,90	B
1200	600	00077568	8	21,90	C
1250	625	00077573	8	21,90	C

Bolero 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00061782	12	21,65	C
625	625	00061783	12	21,65	B
1200	600	00073791	10	21,65	C
1250	625	00061785	10	21,65	C

Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091499	12	21,55	A
625	625	00091501	12	21,55	A
1200	600	00091502	10	21,55	A
1250	625	00091504	10	21,55	B
2000	312,5	00068276	10	28,05	D
2000	400	00068277	10	28,05	D
2500	300	00066924	10	28,05	X
2500	312,5	00071791	10	28,05	X
2500	400	00071792	10	28,05	D

Autres dimensions sur demande

Sinfonia noir 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091558	12	25,85	B
625	625	00091560	12	25,85	B
1200	600	00091561	10	25,85	D
1250	625	00091563	10	25,85	D

Sinfonia gris 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091550	12	25,85	B
625	625	00091552	12	25,85	B
1200	600	00091553	10	25,85	D
1250	625	00091555	10	25,85	D

Sinfonia Reflecta 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00077457	12	29,50	C
625	625	00077472	12	29,50	C
1200	600	00077459	10	29,50	D
1250	625	00077473	10	29,50	D

Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079391	10	22,90	B
625	625	00079388	10	22,90	A
1200	600	00079395	8	22,90	C
1250	625	00079392	8	22,90	C
1200	300	00079451	8	29,85	D
1250	312,5	00079453	8	29,85	D
2000	312,5	00079456	8	29,85	D
2500	312,5	00079459	8	29,85	D
2500	400	00079460	8	29,85	D

Autres dimensions sur demande

Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079625	10	31,20	C
625	625	00079622	10	31,20	B
1200	600	00079628	8	31,20	C
1250	625	00079626	8	31,20	C
1250	312,5	00079651	8	48,50	D
2500	300	00079659	8	48,50	D
2500	312,5	00079660	8	48,50	D

Autres dimensions sur demande

*1 Diamètre de trou de 4,5 mm
Écartement entre les trous aux extrémités différent de celui au niveau des longueurs, car dépendant de la longueur du panneau. Les distances aux bords varient selon les dimensions des panneaux.

Panneaux de plafond pour système à ossature apparente S 15 cliq

OWAcoustic smart

Chant

3

Construction S 15 cliq

OWAconstruct




Système à ossature apparente avec profilés
d'une largeur de 15 mm, démontable

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation smart 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00043735	12	14,05	A
625	625	00043785	12	14,05	A
1200	600	00043931	10	14,05	A
1250	625	00045661	10	14,05	C
NEW Sandila NRC smart 14 mm nom., A2-s1,d0					
1250	625	00076011	10	15,95	X
NEW Sandila/N smart 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075289	12	16,30	A
625	625	00075436	12	16,30	B
1200	600	00075437	10	16,30	B
1250	625	00075518	10	16,30	X

Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 12/30/2*● Patte de suspension rapide avec ressort de tension double	Diamètre : 4 mm charge maximale 0,25 kN plage de serrage maxi. 270 mm	100 pièces	0,35/pièce
cliq-15-MR Profilé porteur largeur 15 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 3000 mm 3125 mm face apparente blanche	20 pièces	1,97/m
cliq-15-CT Entretoise courte, largeur 15 mm, à épaulement	Hauteur : 38 mm longueurs : 600 mm 625 mm face apparente blanche	60 pièces	1,97/m
cliq-15-CT Entretoise longue, largeur 15 mm, à épaulement	Hauteur : 38 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face apparente blanche	60 pièces	1,97/m
cliq-15-CT Entretoise courte, largeur 15 mm, à épaulement	Hauteur : 38 mm longueurs : 300 mm, 312,5 mm 400 mm face apparente blanche	60 pièces 60 pièces	1,86/pièce 2,16/pièce
N° 50G ▲ Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 19 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche	40 pièces	1,35/m

● Autres suspentes page 53

▲ Autres cornières de rive page 57

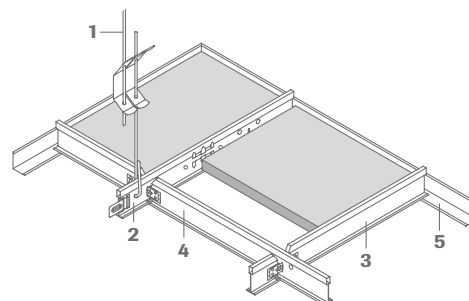* **Attention** : il s'impose de maintenir un débordement de minimum 15 mm.

Prix indicatif pour ossature blanche par m² de plafond	600 x 600 mm:	env. 6,45 Euro/m²
	625 x 625 mm:	env. 6,23 Euro/m²
	1200 x 600 mm:	env. 4,90 Euro/m²
	1250 x 625 mm:	env. 4,73 Euro/m²
	plus cornière de rive :	1,35 Euro/m

Éléments de construction/m²	600 x 600 mm	625 x 625 mm	1200 x 600 mm	1250 x 625 mm
1 Suspente	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce
2 Profilé porteur cliq-15-MR	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
3 Entretoise cliq-15-CT, courte	0,83 m	0,8 m	-	-
4 Entretoise cliq-15-CT, longue	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
5 Cornière de rive n° 50G	Dépend de la taille et de la forme de la pièce			

Prix indicatif pour ossature blanche par m² de plafond	2000 x 300 mm:	env. 8,14 Euro/m²
	2000 x 312,5 mm:	env. 7,86 Euro/m²
	2000 x 400 mm:	env. 6,50 Euro/m²
	plus cornière de rive :	1,35 Euro/m

Éléments de construction/m²	2000 x 300 mm	2000 x 312,5 mm	2000 x 400 mm
1 Suspente	1,85 pièce	1,78 pièce	1,4 pièce
2 Profilé porteur cliq-15-MR	3,33 m	3,2 m	2,5 m
3 Entretoise cliq-15-CT, courte	0,5 m	0,5 m	0,5 m
5 Cornière de rive n° 50G	Dépend de la taille et de la forme de la pièce		

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Panneaux de plafond pour système à ossature apparente S 15a cliq

OWAcoustic premium

Contura

Chant

15

OWAcoustic premium

Contura

Chant

15g

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00013254	10	17,80	X
625	625	00000018	10	17,80	B
1200	600	00074630	10	17,80	D
1250	625	00014896	10	17,80	X

Autres dimensions sur demande

Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000117	10	21,40	B
625	625	00000124	10	21,40	B
1200	600	00074607	10	21,40	D
1250	625	00011188	10	21,40	D

Autres dimensions sur demande

NEW Sandila/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075471	10	20,50	D
625	625	00075477	10	20,50	D
1200	600	00075501	10	20,50	D
1250	625	00075505	10	20,50	X

Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091511	10	26,55	B
625	625	00091513	10	26,55	B
1200	600	00091514	10	26,55	D
1250	625	00091516	10	26,55	D

Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079414	10	28,25	C
625	625	00079411	10	28,25	C
1200	600	00079417	8	28,25	X
1250	625	00079415	8	28,25	D

Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079639	10	38,35	X
625	625	00079637	10	38,35	X
1200	600	00079642	8	38,35	D
1250	625	00079640	8	38,35	D

Brillianto A 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00092089	12	22,60	C
625	625	00092091	12	22,60	C
1200	600	00092101	10	22,60	D
1250	625	00092107	10	22,60	D

Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091520	10	26,55	D
625	625	00091522	10	26,55	C
1200	600	00091523	10	26,55	D
1250	625	00091525	10	26,55	D

Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079420	10	28,25	D
625	625	00079418	10	28,25	X
1200	600	00079423	8	28,25	D
1250	625	00079421	8	28,25	X

OWAcoustic premium

Contura

Chant

17

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Brillianto A 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00092089	12	22,60	C
625	625	00092091	12	22,60	C
1200	600	00092101	10	22,60	D
1250	625	00092107	10	22,60	D

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

Construction S 15a cliq

OWAconstruct


Système à ossature apparente, Contura,
avec profilés d'une largeur de 15 mm, démontable



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 12/30/2*● Patte de suspension rapide avec ressort de tension double	Diamètre : 4 mm charge maximale 0,25 kN plage de serrage maxi. 270 mm	100 pièces	0,35/pièce
cliq-15-MR Profilé porteur largeur 15 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 3000 mm 3125 mm face apparente blanche	20 pièces	1,97/m
cliq-15-CT Entretoise courte, largeur 15 mm, à épaulement	Hauteur : 38 mm longueurs : 600 mm 625 mm face apparente blanche	60 pièces	1,97/m
cliq-15-CT Entretoise longue, largeur 15 mm, à épaulement	Hauteur : 38 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face apparente blanche	60 pièces	1,97/m
N° 50/14 Cornière de rive à joint creux pour chant 17	Hauteur : 31 mm largeur visible : 15 mm largeur totale : 30 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche**	35 pièces	3,87/m
N° 50/15 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 33 mm largeur visible : 15 mm largeur totale : 30 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche	35 pièces	3,93/m
N° 42/15 Cale Contura (pour chant 15)	Hauteur : 8 mm largeur : 15 mm largeur totale : 24 mm blanc	100 pièces	0,34/pièce
N° 42/17 Cale Contura (pour chant 17)	Hauteur : 6 mm largeur : 15 mm largeur totale : 22 mm blanc	100 pièces	0,33/pièce
N° 42/15K8 Cale Contura (pour chant 15g)	Longueur : 8 mm largeur : 15 mm	100 pièces	0,33/pièce

● Autres suspentes page 53

* **Attention** : il s'impose de maintenir un débordement de minimum 15 mm.

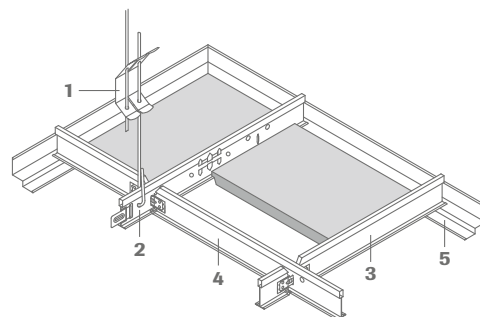

Prix indicatif pour ossature blanche par m² de plafond

600 x 600 mm: **env. 6,45 Euro/m²**
 625 x 625 mm: **env. 6,23 Euro/m²**
 1200 x 600 mm: **env. 4,90 Euro/m²**
 1250 x 625 mm: **env. 4,73 Euro/m²**
 plus cornière de rive : **3,93 Euro/m**
 plus cale Contura
 (env. 1,6 pièces par mètre de raccord mural)

Éléments de construction/m²	600 x 600 mm	625 x 625 mm	1200 x 600 mm	1250 x 625 mm
1 Suspenste	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce
2 Profilé porteur cliq-15-MR	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
3 Entretoise cliq-15-CT, courte	0,83 m	0,8 m	-	-
4 Entretoise cliq-15-CT, longue	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
5 Cornière de rive n° 50/15	Dépend de la taille et de la forme de la pièce			

Panneaux de plafond pour système à ossature apparente S 15b

OWAcoustic premium

Chant

15b

OWAline

Construction S 15b

OWAconstruct

OWAline




Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00046804	10	21,40	D
625	625	00017087	10	21,40	B
Bolero 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00061786	10	26,75	X
625	625	00061787	10	26,75	C
Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091517	10	26,55	B
625	625	00091518	10	26,55	C
Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00080137	10	28,25	X
625	625	00080135	10	28,25	X
Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00080151	10	38,35	X
625	625	00080148	10	38,35	X

Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 12/30/2*● Patte de suspension rapide avec ressort de tension double	Diamètre : 4 mm charge maximale 0,25 kN plage de serrage maxi. 270 mm	100 pièces	0,35/pièce
N° 3500 Profilé porteur	Hauteur : 38 mm largeur : 14,3 mm longueurs : 3000 mm 3125 mm face extérieure et fond du joint blanc face extérieure blanc et fond du joint noir	20 pièces 20 pièces	4,73/m 4,73/m
N° 3512 Entretoise	Hauteur : 38 mm largeur : 14,3 mm longueurs : 600 mm 625 mm face extérieure et fond du joint blanc face extérieure blanc et fond du joint noir	60 pièces 60 pièces	4,73/m 4,73/m
N° 3514 Entretoise	Hauteur : 38 mm largeur : 14,3 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face extérieure et fond du joint blanc face extérieure blanc et fond du joint noir	60 pièces 60 pièces	4,73/m 4,73/m
N° 50G ▲ Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 19 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche	40 pièces	1,35/m

● Autres suspentes page 53

▲ Autres cornières de rive page 57

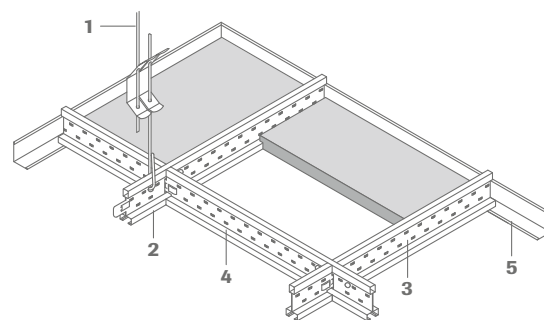* **Attention** : il s'impose de maintenir un débordement de minimum 15 mm.Prix indicatif ossature
par m² de plafond

600 x 600 mm: env. 15,95 Euro/m²
 625 x 625 mm: env. 15,38 Euro/m²
 plus cornière de rive : 1,35 Euro/m

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

Éléments de construction/m²	600 x 600 mm	625 x 625 mm
1 Suspente	0,7 pièce	0,7 pièce
2 Profilé porteur n° 3500	0,83 m	0,8 m
3 Entretoise n° 3512	0,83 m	0,8 m
4 Entretoise n° 3514	1,66 m	1,6 m
5 Cornière de rive n° 50G	Dépend de la taille et de la forme de la pièce	

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Panneaux de plafond pour montage mural

OWAcoustic premium

Panneaux longs

Côté long
chant

1

Côté court
chant

3

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00013070	10	22,30	D
2000	312,5	00000824	10	22,30	B
2500	300	00010612	10	22,30	D
2500	312,5	00000608	10	22,30	B
2500	400	00012798	10	22,30	C

Autres dimensions sur demande

Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00016210	10	27,00	D
2000	312,5	00000882	10	27,00	B
2000	400	00012571	10	27,00	D
2500	300	00000637	10	27,00	X
2500	312,5	00009835	10	27,00	B
2500	400	00011773	10	27,00	X

Autres dimensions sur demande

Sinfonia c 15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00068282	10	33,70	X
2000	312,5	00069128	10	33,70	B
2500	300	00068832	10	33,70	B
2500	312,5	00071060	10	33,70	B
2500	400	00068686	10	33,70	C

Autres dimensions sur demande


Construction montage mural

OWAconstruct

Montage mural



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 57/10 Coulisse de rive C	Hauteur : 32 mm largeur : 20/40 mm longueur : 3000 mm face apparente blanche	10 pièces	5,42/m
N° 20 Raidisseur Z	Hauteur : 21 mm largeur bride : 19 mm longueur : 3000 mm galvanisé	25 pièces	1,90/m
N° 62 Platine de serrage	Format : 50 x 55 mm galvanisé	100 pièces	0,44/pièce
N° 91 Vis à bois	5/25 mm galvanisé	500 pièces	0,23/pièce
N° 1506 Couplage d'angle pour coulisse de rive n° 57/10	Hauteur : 30,8 mm largeur : 12/30 mm longueur : 100 mm galvanisé	En vrac	15,80/pièce
N° 51/25 Cornière de rive	Hauteur : 25 mm largeur : 25 mm épaisseur : 1,0 mm longueur : 3000 mm face apparente blanche	10 pièces	4,78/m

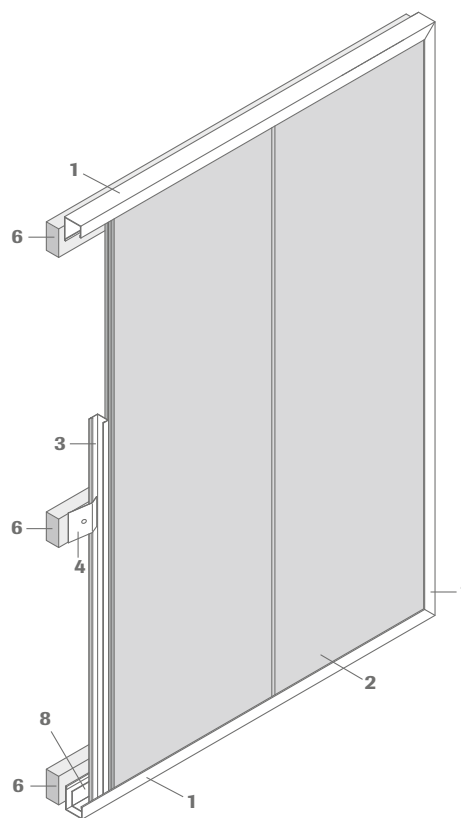

- 1** Coulisse de rive C n° 57/10, t = 0,6 mm
2 Plaque OWAcoustic
3 Raidisseur Z n° 20 (10 mm plus court que le longueur du panneau)
4 Platine de serrage n° 62
5 Vis à bois n° 91 (5 x 25 mm)
6 Lattage raboté ou équivalent ≥ 24 x 48 mm
7 Couplage d'angle n° 1506
8 Cornière de rive n° 51/25, ép. 1,0 mm
 (seulement nécessaire pour l'installation verticale de panneaux ≥ 1500 mm de longueur de panneaux)

Le montage mural est limité quant à la résistance aux chocs et à la pression.

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Panneaux de plafond pour système à ossature semi apparente S 2p

OWAcoustic premium

Panneaux bandes

Côté long
chant

1

Côté court
chant

3

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00013070	10	22,30	D
2000	312,5	00000824	10	22,30	B

Autres dimensions sur demande

Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00016210	10	27,00	D
2000	312,5	00000882	10	27,00	B
2000	400	00012571	10	27,00	D

Autres dimensions sur demande


Sinfonia c 15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00068282	10	33,70	X
2000	312,5	00069128	10	33,70	B

Autres dimensions sur demande

Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
2000	312,5	00079670	8	48,30	X

Autres dimensions sur demande

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

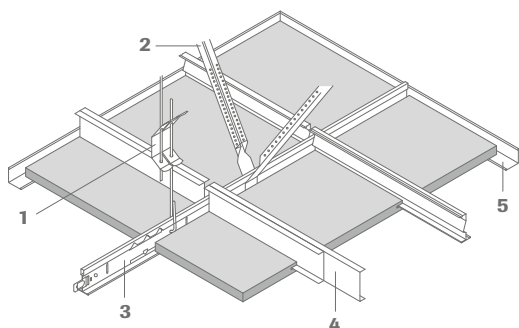

Portées maximales en mm

	Réf. n°	Désignations des profilés (face apparente)	Hauteur entretoise en mm	Épaisseur du profilé en mm	Jusqu'à 312,5 mm, A2-s1,d0 15 mm	Jusqu'à 400 mm, A2-s1,d0 15 mm
Démontable	37	Raidisseur L (galvanisé)	25	0,6	1600	1520
	36	Raidisseur C (galvanisé)	50	0,6	2500	2500

Autres profilés et portées voir fiche technique du système S 2p

Remarque :

Pour des raisons esthétiques, la recommandation de portée OWA susmentionnée pour les systèmes autoportants limite la flèche maximale des profilés à 2,5 mm. Si la flèche admise de la classe 1 conformément à la norme EN 13964 (flèche max. 4,00 mm ou L/500) s'applique, nous vous prions de vous adresser à notre service conseil OWAconsult. En cas de charges supplémentaires, il s'impose de diminuer proportionnellement les portées susmentionnées. Éléments de plafond en applique ou encastrés, comme par ex. les luminaires, les sprinklers sont à suspendre séparément. N'utiliser que les raidisseurs qui ont une section de profilé intégrale. Dans la zone d'appui, un raidisseur sur 5 est à ancrer pour résister à la traction et à la pression. Autres profilés sur demande.

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Construction S 2p

OWAconstruct

Système à ossature semi apparente, démontable



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 12/.../... Suspente rapide	Longueur : suivant besoin épaisseur : 4 mm	100 pièces	Suivant la longueur
N° 17/80 Partie inférieure pour renfort transversal	Longueur : 190 mm galvanisé	100 pièces	0,50/pièce
N° 16/... Rallonge suspente (nonius) pour n° 17/..., 79/... et 09/45	Galvanisé	Suivant la longueur 100 pièces ou 25 pièces	Suivant la longueur
N° 76 Goupille de sécurité pour suspente nonius	Longueur : 70 mm épaisseur : 3 mm galvanisé	100 pièces	0,16/pièce
N° 45 Profilé porteur largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 3700 mm 3750 mm face apparente blanche	25 pièces	1,87/m
N° 51/25 Cornière de rive	Hauteur : 25 mm largeur : 25 mm épaisseur : 1,0 mm longueur : 3000 mm face apparente blanche	10 pièces	4,78/m
N° 37 Raidisseur L	Hauteur : 25 mm largeur : 10 mm longueurs : 1250 mm 1500 mm galvanisé	50 pièces	1,98/m
N° 36 Raidisseur C	Hauteur : 50 mm largeur : 10 mm longueurs : 1800 mm 2000 mm galvanisé	20 pièces	2,83/m

Les raidisseurs de renfort doivent être 5 mm plus courts que la dimension finale du panneau.

Éléments de construction/m²

Longueur de fabrication des panneaux	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Distance axe suspente porteur	1506 mm	1806 mm	2006 mm
1 Suspente n° 12/.../...	0,7 pièces	0,7 pièces	0,7 pièces
2 Renfort transversal n° 17/80	1,4 pièces	1,4 pièces	1,4 pièces
Rallonge n° 16/...	1,4 pièces	1,4 pièces	1,4 pièces
Goupille de sécurité n° 76	2,8 pièces	2,8 pièces	2,8 pièces
3 Profilé porteur n° 45	0,66 m	0,55 m	0,50 m
4 Profil d'exposition démontable	300 mm	4,43 pièces	3,32 pièces
	312,5 mm	4,25 pièces	3,19 pièces
	400 mm	3,32 pièces	2,49 pièces
5 Cornière de rive n° 51/25	Dépend de la taille et de la forme de la pièce		

Pour les variantes de panneaux **non** démontables, le nombre de raidisseurs Z doit être divisé par deux !

Panneaux de plafond pour système autoportant S 6a

OWAcoustic premium

Côté long
chant

1

Panneaux bandes

Côté court
chant

3

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00013070	10	22,30	D
2000	312,5	00000824	10	22,30	B
2500	300	00010612	10	22,30	D
2500	312,5	00000608	10	22,30	B
2500	400	00012798	10	22,30	C

Autres dimensions sur demande

Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00016210	10	27,00	D
2000	312,5	00000882	10	27,00	B
2000	400	00012571	10	27,00	D
2500	300	00000637	10	27,00	X
2500	312,5	00009835	10	27,00	B
2500	400	00011773	10	27,00	X

Autres dimensions sur demande

Sinfonia c 15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00068282	10	33,70	X
2000	312,5	00069128	10	33,70	B
2500	300	00068832	10	33,70	B
2500	312,5	00071060	10	33,70	B
2500	400	00068686	10	33,70	C

Autres dimensions sur demande

Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
2000	312,5	00079670	8	48,30	X
2500	300	00079672	8	48,30	D
2500	312,5	00079673	8	48,30	D
2500	400	00079674	8	48,30	D

Autres dimensions sur demande

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Construction S 6a


OWAconstruct

Système autoportant, ossature invisible, démontable



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 20 Raidisseur Z	Hauteur : 21 mm largeur bride : 19 mm longueur : 3000 mm galvanisé	25 pièces	1,90/m
N° 19 Raidisseur Z	Hauteur : 70 mm largeur bride : 19 mm longueurs : 2000 mm 2500 mm galvanisé	25 pièces	3,78/m
N° 19/10 Raidisseur Z	Hauteur : 70 mm largeur bride : 19 mm longueurs : 2000 mm 2500 mm galvanisé	10 pièces	4,27/m
N° 37 Raidisseur L	Hauteur : 25 mm largeur : 10 mm longueurs : 1250 mm 1500 mm galvanisé	50 pièces	1,98/m
N° 36 Raidisseur C	Hauteur : 50 mm largeur : 10 mm longueurs : 1800 mm 2000 mm 2500 mm galvanisé	20 pièces	2,83/m
N° 36/70 Raidisseur C	Hauteur : 70 mm largeur : 10 mm longueurs : 2000 mm 2500 mm galvanisé	20 pièces	3,49/m
N° 51/20 ▲ Cornière de rive	Hauteur : 50 mm largeur : 20 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	10 pièces	6,33/m
N° 50/22 ▲ Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 39 mm largeur totale : 30 mm largeur visible : 15 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	15 pièces	8,04/m

▲ Autres cornières de rive page 57

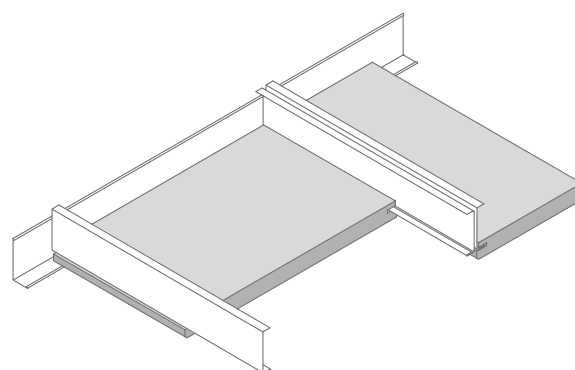

Portées maximales en mm

	Réf. n°	Désignations des profilés (face apparente)	Hauteur entretoise en mm	Épaisseur du profilé en mm	Jusqu'à 312,5 mm		Jusqu'à 400 mm	
					A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm	A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm
Non démontable	20	Raidisseur Z (galvanisé)	21	0,5	1490	1400	1410	1330
	19	Raidisseur Z (galvanisé)	70	0,5	2500	2500	2500	2500
	19/10	Raidisseur Z (galvanisé)	70	0,6	2500	2500	2500	2500
Démontable	37	Raidisseur L (galvanisé)	25	0,6	1600	1510	1520	1430
	36	Raidisseur C (galvanisé)	50	0,6	2500	2500	2500	2500
	36/70	Raidisseur C (galvanisé)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

Remarque :


Pour des raisons esthétiques, la recommandation de portée OWA susmentionnée pour les systèmes autoportants limite la flèche maximale des profilés à 2,5 mm. Si la flèche admise de la classe 1 conformément à la norme EN 13964 (flèche max. 4,00 mm ou L/500) s'applique, nous vous prions de vous adresser à notre service conseil OWAconsult. En cas de charges supplémentaires, il s'impose de diminuer proportionnellement les portées susmentionnées. Éléments de plafond en applique ou encastrés, comme par ex. les luminaires, les sprinklers sont à suspendre séparément. N'utiliser que les raidisseurs qui ont une section de profilé intégrale. Dans la zone d'appui, un raidisseur sur 5 est à ancrer pour résister à la traction et à la pression. Autres profilés sur demande.

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Panneaux de plafond pour système autoportant S 6b

OWAcoustic premium

Panneaux bandes



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation					
15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	312,5	00000883	10	22,30	X
2500	312,5	00011736	10	22,30	B

Autres dimensions sur demande

Cosmos/N					
15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	312,5	00013198	10	27,00	X
2500	312,5	00014874	10	27,00	C

Autres dimensions sur demande

- A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
X = sur demande


Construction S 6b

OWAconstruct



Système autoportant (Contura)
ossature apparente, démontable

Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 45 Profilé porteur largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 3700 mm 3750 mm face apparente blanche	25 pièces	1,87/m
N° 40 Profilé porteur largeur 24 mm	Hauteur : 70 mm longueurs : 1800 mm 2000 mm 2500 mm face apparente blanche	20 pièces	5,88/m
N° 50/22 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 39 mm largeur totale : 30 mm largeur visible : 15 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	15 pièces	8,04/m
N° 42/24 Cale Contura	Hauteur : 8 mm largeur : 24 mm largeur totale : 33 mm blanc	100 pièces	0,34/pièce

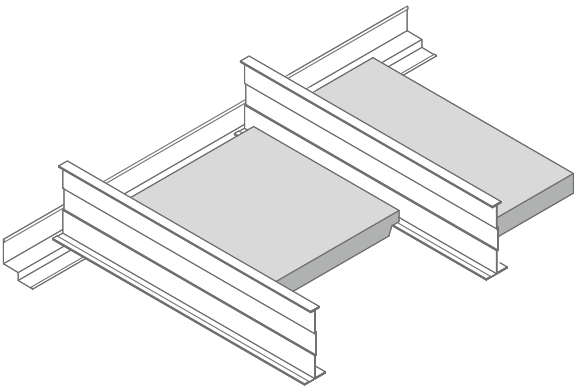

Portées maximales en mm

Réf. n°	Désignations des profilés (face apparente)	Hauteur entretoise en mm	Épaisseur du profilé en mm	Jusqu'à 312,5 mm		Jusqu'à 400 mm	
				A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm	A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm
45	Profilé porteur (blanc)	38	2 x 0,3	1940	1820	1840	1730
40	Profilé porteur (blanc)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

Remarque :
Pour des raisons esthétiques, la recommandation de portée OWA susmentionnée pour les systèmes autoportants limite la flèche maximale des profilés à 2,5 mm. Si la flèche admise de la classe 1 conformément à la norme EN 13964 (flèche max. 4,00 mm ou L/500) s'applique, nous vous prions de vous adresser à notre service conseil OWAconsult. En cas de charges supplémentaires, il s'impose de diminuer proportionnellement les portées susmentionnées. Éléments de plafond en applique ou encastrés, comme par ex. les luminaires, les sprinklers sont à suspendre séparément. N'utiliser que les raidisseurs qui ont une section de profilé intégrale. Dans la zone d'appui, un raidisseur sur 5 est à ancrer pour résister à la traction et à la pression. Autres profilés sur demande.

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Panneaux de plafond pour système autoportant S 6c

OWAcoustic premium

Chant

3

Panneaux bandes

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00017323	10	19,90	D
1800	400	00024885	10	19,90	D
2000	300	00000773	10	19,90	X
2000	312,5	00011953	10	19,90	D
2000	400	00000887	10	19,90	D
2500	312,5	00011567	10	19,90	X
2500	400	00000913	10	19,90	X

Autres dimensions sur demande

Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00035626	10	22,60	X
1800	400	00044756	10	22,60	X
2000	300	00013711	10	22,60	X
2000	312,5	00010560	10	22,60	D
2000	400	00013282	10	22,60	X
2500	300	00013712	10	22,60	D
2500	400	00013443	10	22,60	X

Autres dimensions sur demande

Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00064027	10	28,05	X
1800	400	00063949	10	28,05	X
2000	312,5	00068276	10	28,05	D
2000	400	00068277	10	28,05	D
2500	300	00066924	10	28,05	X
2500	312,5	00071791	10	28,05	X
2500	400	00071792	10	28,05	D

Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	300	00079451	8	29,85	D
1250	312,5	00079453	8	29,85	D
2000	312,5	00079456	8	29,85	D
2500	312,5	00079459	8	29,85	D
2500	400	00079460	8	29,85	D

Autres dimensions sur demande

Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
1250	312,5	00079651	8	48,50	D
2500	300	00079659	8	48,50	D
2500	312,5	00079660	8	48,50	D

Autres dimensions sur demande

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Construction S 6c


OWAconstruct

Système autoportant, apparent, démontable



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 45 Profilé porteur largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 3700 mm 3750 mm face apparente blanche	25 pièces	1,87/m
N° 40 Profilé porteur largeur 24 mm	Hauteur : 70 mm longueurs : 1800 mm 2000 mm 2250 mm 2500 mm face apparente blanche	20 pièces	5,88/m
N° 51/20 ▲ Cornière de rive	Hauteur : 50 mm largeur : 20 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	10 pièces	6,33/m
N° 50/22 ▲ Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 39 mm largeur totale : 30 mm largeur visible : 15 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	15 pièces	8,04/m

▲ Autres cornières de rive page 57

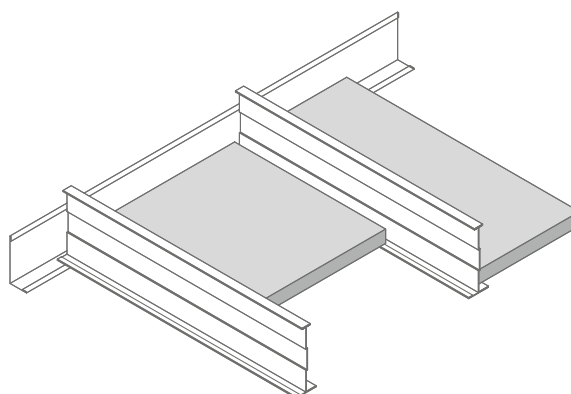

Maximum ranges of extension in mm

Réf. n°	Désignations des profilés (face apparente)	Hauteur entretoise en mm	Épaisseur du profilé en mm	Jusqu'à 312,5 mm		Jusqu'à 400 mm	
				A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm	A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm
45	Profilé porteur (blanc)	38	2 x 0,3	1940	1820	1840	1730
40	Profilé porteur (blanc)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

Remarque :

Pour des raisons esthétiques, la recommandation de portée OWA susmentionnée pour les systèmes autoportants limite la flèche maximale des profilés à 2,5 mm. Si la flèche admise de la classe 1 conformément à la norme EN 13964 (flèche max. 4,00 mm ou L/500) s'applique, nous vous prions de vous adresser à notre service conseil OWAconsult. En cas de charges supplémentaires, il s'impose de diminuer proportionnellement les portées susmentionnées. Éléments de plafond en applique ou encastrés, comme par ex. les luminaires, les sprinklers sont à suspendre séparément. N'utiliser que les raidisseurs qui ont une section de profilé intégrale. Dans la zone d'appui, un raidisseur sur 5 est à ancrer pour résister à la traction et à la pression. Autres profilés sur demande.

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Panneaux de plafond pour système de panneau bande S 18d

OWAcoustic premium

Chant

3

Panneaux bandes

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00073782	10	14,40	A
1250	625	00000007	10	14,40	B
1800	300	00017323	10	19,90	D
1800	400	00024885	10	19,90	D
2000	300	00000773	10	19,90	X
2000	312,5	00011953	10	19,90	D
2000	400	00000887	10	19,90	D
2500	312,5	00011567	10	19,90	X
2500	400	00000913	10	19,90	X

Autres dimensions sur demande

Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00073786	10	17,45	B
1250	625	00000113	10	17,45	B
1800	300	00035626	10	22,60	X
1800	400	00044756	10	22,60	X
2000	300	00013711	10	22,60	X
2000	312,5	00010560	10	22,60	D
2000	400	00013282	10	22,60	X
2500	300	00013712	10	22,60	D
2500	400	00013443	10	22,60	X

Autres dimensions sur demande

NEW Sandila NRC 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00075978	10	18,25	C
1250	625	00075462	10	18,25	C

NEW Sandila/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00075490	10	16,75	B
1250	625	00075503	10	16,75	C

Brillianto A 14 mm 14 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00091242	10	18,25	A
1250	625	00091243	10	18,25	A

Brillianto A 20 mm 20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00077568	8	21,90	C
1250	625	00077573	8	21,90	C

Bolero 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00073791	10	21,65	C
1250	625	00061785	10	21,65	C

Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00091502	10	21,55	A
1250	625	00091504	10	21,55	B
1800	300	00064027	10	28,05	X
1800	400	00063949	10	28,05	X
2000	312,5	00068276	10	28,05	D
2000	400	00068277	10	28,05	D
2500	300	00066924	10	28,05	X
2500	312,5	00071791	10	28,05	X
2500	400	00071792	10	28,05	D

Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00079395	8	22,90	C
1250	625	00079392	8	22,90	C
1200	300	00079451	8	29,85	D
1250	312,5	00079453	8	29,85	D
2000	312,5	00079456	8	29,85	D
2500	312,5	00079459	8	29,85	D
2500	400	00079460	8	29,85	D

Autres dimensions sur demande

Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00079628	8	31,20	C
1250	625	00079626	8	31,20	C
1250	312,5	00079651	8	48,50	D
2500	300	00079659	8	48,50	D
2500	312,5	00079660	8	48,50	D

Autres dimensions sur demande

Sinfonia Reflecta 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00077459	10	29,50	D
1250	625	00077473	10	29,50	D

Panneaux de plafond pour système de panneau bande S 18d

OWAcoustic premium

Chant

6

Panneaux bandes

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00073867	10	17,80	D
1250	625	00000009	10	17,80	C
Autres dimensions sur demande					
Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00073868	10	21,40	D
1250	625	00000114	10	21,40	C
Autres dimensions sur demande					
NEW Sandila NRC 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00075979	10	22,40	D
1250	625	00075980	10	22,40	X
NEW Sandila/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00075500	10	20,50	X
1250	625	00075504	10	20,50	X
Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00091508	10	26,55	B
1250	625	00091510	10	26,55	C
Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00079410	8	28,25	X
1250	625	00079408	8	28,25	X
Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00079636	8	38,35	D
1250	625	00079634	8	38,35	D
Sinfonia Reflecta 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00077462	10	36,25	D
1250	625	00077475	10	36,25	D

OWAcoustic premium

Chant

7

Panneaux bandes

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Brillianto A 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00092086	12	22,60	A
625	625	00092088	12	22,60	A
1200	600	00092092	10	22,60	C
1250	625	00092099	10	22,60	C

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

Construction S 18d

OWAconstruct

Système de panneau bande, Bandura




Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 80/100GS Lisse plate crantée crantage selon indication	Largeur : 100 mm hauteur : 35 mm longueurs : 3600 mm 3750 mm épaisseur : 0,6 mm face apparente blanche supplément pour double crantage supplément petite quantité pour livraison < 500 m: 170 €	8 pièces	on request
N° 80/125GS Lisse plate crantée crantage selon indication	Largeur : 125 mm hauteur : 35 mm longueurs : 3600 mm 3750 mm épaisseur : 0,7 mm face apparente blanche supplément pour double crantage supplément petite quantité pour livraison < 500 m: 170 €	4 pièces	on request
N° 82/100G Raccord droit pour n° 80/100GS	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	1,07/pièce
N° 82/125G Raccord droit pour n° 80/125GS	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	1,34/pièce
N° 75/100G Raccord mural pour n° 80/100GS	Galvanisé	25 pièces	0,92/pièce
N° 75/125G Raccord mural pour n° 80/125GS	Galvanisé	25 pièces	0,99/pièce
N° 79/100 Suspente nonius pour n° 80/100GS	Longueur : 120 mm galvanisé	100 pièces	0,52/pièce
N° 79/125 Suspente nonius pour n° 80/125GS	Longueur : 120 mm galvanisé	100 pièces	0,61/pièce
N° 47G/38/4S Entretoise sans perforations pour lisse plate crantée	Hauteur : 38 mm largeur : 24 mm épaisseur : 0,4 mm longueurs : variable jusqu'à 2500 mm max. face apparente blanche portées max. : voir fiche du système S 18d	Colisage en fonction de la longueur	on request **
N° 47G/38 Entretoise largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face apparente blanche	50 pièces	2,57/m
N° 51/25 Cornière de rive	Hauteur : 25 mm largeur : 25 mm épaisseur : 1,0 mm longueur : 3000 mm face apparente blanche	10 pièces	4,78/m
N° 50/14 Cornière de rive à joint creux pour chant 7	Hauteur : 31 mm largeur visible : 15 mm largeur totale : 30 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche**	35 pièces	3,87/m
N° 50/15 ▲ Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 33 mm largeur visible : 15 mm largeur totale : 30 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche	35 pièces	3,93/m
N° 50/22 ▲ Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 39 mm largeur totale : 30 mm largeur visible : 15 mm longueur : 3000 mm face apparente blanche	35 pièces	8,04/m

Construction S 18d

OWAconstruct


Système de panneau bande, Bandura



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 42/7 Cale Contura pour chant 7	Hauteur : 6 mm largeur : 24 mm largeur totale : 31 mm blanc	100 pièces	0,34/pièce
Cale Contura	Hauteur : 8 mm blanc		
N° 42/24	largeur visible : 24 mm	100 pièces	0,34/pièce
N° 42/100	largeur visible : 100 mm	250 pièces	0,69/pièce
N° 42/125	largeur visible : 125 mm	250 pièces	1,45/pièce

▲ Autres cornières de rive page 57

** Frais de préparation par modification de longueur : sur demande
Supplément petite quantité pour livraison < 1500 mm

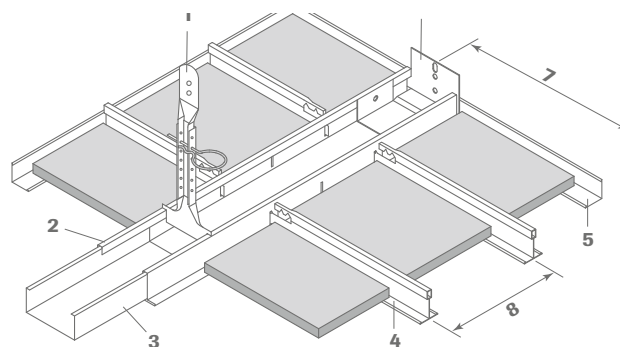

Matériel nécessaire par m² avec lisses plates crantées largeur 100 mm (valeurs indicatives) :

N°	Désignation	Écart axe profilé lisses plates						
		1200 mm	1250 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm	1276 mm*	1326 mm*
79/100	1 Suspente nonius	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce
16/...	1 Rallonge nonius	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce
80/100GS	2 Lisses plates, fendues des deux côtés	0,83 m	0,8 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,8 m	0,75 m
82/100G	3 Raccord	0,3 pièce	0,3 pièce	0,2 pièce	0,2 pièce	0,2 pièce	0,2 pièce	0,2 pièce
51/25, 50/15	5 Cornière de rive	Quantité suivant besoin, en fonction de la taille de la pièce						
75/100G	6 Raccord mural	Quantité suivant besoin, en fonction de la taille de la pièce						
76	Goupille de sécurité	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce
42/24	Cale Contura	Quantité suivant besoin, en fonction de la taille de la pièce						
42/100	Cale Contura	Quantité suivant besoin, en fonction de la taille de la pièce						
	7 Entraxe entretoise	variable jusqu'à 2500 mm maxi., seulement pour chant 3						
	8 Entraxe entretoise	variable jusqu'à 625 mm maxi.						

* Utilisation de l'entretoise n° 47G/38, en stock


N°	Désignation	Écart axe entretoise				
		300 mm	312,5 mm	400 mm	600 mm	625 mm
47G/38	4 Entretoise, largeur 24 mm	3,3 m	3,2 m	2,5 m	1,7 m	1,6

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Panneaux de plafond pour système de panneau bande S 18p

OWAcoustic premium

Panneaux bandes



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00013070	10	22,30	D
2000	312,5	00000824	10	22,30	B
2500	300	00010612	10	22,30	D
2500	312,5	00000608	10	22,30	B
2500	400	00012798	10	22,30	C

Autres dimensions sur demande

Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00016210	10	27,00	D
2000	312,5	00000882	10	27,00	B
2000	400	00012571	10	27,00	D
2500	300	00000637	10	27,00	X
2500	312,5	00009835	10	27,00	B
2500	400	00011773	10	27,00	X

Autres dimensions sur demande

Sinfonia c 15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00068282	10	33,70	X
2000	312,5	00069128	10	33,70	B
2500	300	00068832	10	33,70	B
2500	312,5	00071060	10	33,70	B
2500	400	00068686	10	33,70	C

Autres dimensions sur demande

Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
2000	312,5	00079670	8	48,30	X
2500	300	00079672	8	48,30	D
2500	312,5	00079673	8	48,30	D
2500	400	00079674	8	48,30	D

Autres dimensions sur demande

Construction S 18p

OWAconstruct

Panneau bande parallèle



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 80/50G Lisse plate	Longueur : 3750 mm face apparente blanche	8 pièces	7,04/m
N° 80/75G Lisse plate	Longueur : 3750 mm face apparente blanche	8 pièces	6,83/m
N° 80/100G Lisse plate	Longueur : 3750 mm face apparente blanche	8 pièces	10,21/m
N° 80/125G Lisse plate	Longueur : 3750 mm face apparente blanche	4 pièces	10,27/m
N° 80/150G Lisse plate	Longueur : 3750 mm face apparente blanche	4 pièces	13,38/m
N° 82/50G Raccord droit pour n° 80/50G	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	0,63/pièce
N° 82/75G Raccord droit pour n° 80/75G	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	0,90/pièce
N° 82/100G Raccord droit pour n° 80/100G	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	1,07/pièce
N° 82/125G Raccord droit pour n° 80/125G	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	1,34/pièce
N° 82/150G Raccord droit pour n° 80/150G	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	1,58/pièce
N° 75/50G Raccord mural pour n° 80/50G	Galvanisé	25 pièces	0,77/pièce
N° 75/75G Raccord mural pour n° 80/75G	Galvanisé	25 pièces	0,95/pièce
N° 75/100G Raccord mural pour n° 80/100G	Galvanisé	25 pièces	0,92/pièce
N° 75/125G Raccord mural pour n° 80/125G	Galvanisé	25 pièces	0,99/pièce
N° 75/150G Raccord mural pour n° 80/150G	Galvanisé	25 pièces	1,11/pièce
N° 79/50 Suspente nonius pour n° 80/50G	Longueur : 120 mm galvanisé	100 pièces	0,36/pièce
N° 79/75 Suspente nonius pour n° 80/75G	Longueur : 120 mm galvanisé	100 pièces	0,44/pièce
N° 79/100 Suspente nonius pour n° 80/100G	Longueur : 120 mm galvanisé	100 pièces	0,52/pièce
N° 79/125 Suspente nonius pour n° 80/125G	Longueur : 120 mm galvanisé	100 pièces	0,61/pièce
N° 79/150 Suspente nonius pour n° 80/150G	Longueur : 120 mm galvanisé	100 pièces	0,73/pièce
N° 17/80 Partie inférieure pour renfort transversal	Longueur : 190 mm galvanisé	100 pièces	0,50/pièce
N° 20 Raidisseur Z	Hauteur : 21 mm longueur : 3000 mm galvanisé	25 pièces	1,90/m
N° 19 Raidisseur Z	Hauteur : 70 mm longueurs : 2000 mm 2500 mm galvanisé	25 pièces	3,78/m


A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.


Construction S 18p

OWAconstruct

Panneau bande parallèle



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 19/10 Raidisseur Z	Hauteur : 70 mm longueurs : 2000 mm 2500 mm galvanisé	10 pièces	4,27/m
N° 37 Raidisseur L	Hauteur : 25 mm longueurs : 1250 mm 1500 mm galvanisé	50 pièces	1,98/m
N° 36 Raidisseur C	Hauteur : 50 mm longueurs : 1800 mm 2000 mm 2500 mm galvanisé	20 pièces	2,83/m
N° 36/70 Raidisseur C	Hauteur : 70 mm longueurs : 2000 mm 2500 mm galvanisé	20 pièces	3,49/m
N° 51/25 Cornière de rive	Hauteur : 25 mm largeur : 25 mm épaisseur : 1,0 mm longueur : 3000 mm face apparente blanche	10 pièces	4,78/m
N° 50/22 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 39 mm largeur totale : 30 mm largeur visible : 15 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	15 pièces	8,04/m

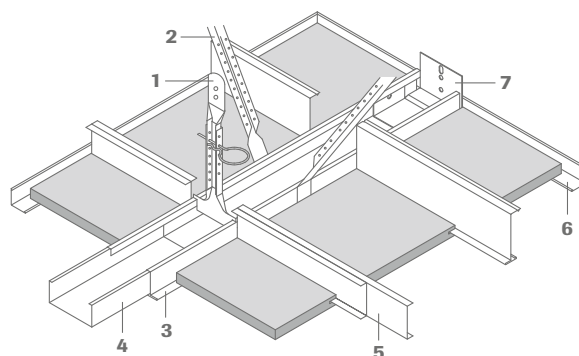

Éléments de construction/m²	1500 mm	2000 mm	2500 mm
écart axe panneau bande			
1 Suspente	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce
2 Renfort transversal	0,7 pièce	0,7 pièce	0,7 pièce
3 Lisse plate	0,67 m	0,50 m	0,40 m
4 Raccord droit	0,18 pièce	0,13 pièce	0,11 pièce
5 Raidisseur *			
pour largeur de panneau 300 mm	2,22 pièces	1,67 pièces	1,33 pièces
312,5 mm	2,13 pièces	1,60 pièces	1,28 pièces
400 mm	1,67 pièces	1,25 pièces	1,00 pièces
6 Cornière de rive	En fonction de la géométrie de la pièce		
7 Raccord mural	En fonction de la géométrie de la pièce		

* Les indications de quantité se réfèrent à la longueur correspondante.
Pour les raidisseurs L et C, prévoir le double.

Portées maximales en mm

	Réf. n°	Désignations des profilés (face apparente)	Hauteur entretoise en mm	Épaisseur du profilé en mm	Jusqu'à 312,5 mm		Jusqu'à 400 mm	
					A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm	A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm
Non démontable	20	Raidisseur Z (galvanisé)	21	0,5	1490	1400	1410	1330
	19	Raidisseur Z (galvanisé)	70	0,5	2500	2500	2500	2500
	19/10	Raidisseur Z (galvanisé)	70	0,6	2500	2500	2500	2500
Démontable	37	Raidisseur L (galvanisé)	25	0,6	1600	1510	1520	1430
	36	Raidisseur C (galvanisé)	50	0,6	2500	2500	2500	2500
	36/70	Raidisseur C (galvanisé)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

Remarque : Pour des raisons esthétiques, la recommandation de portée OWA susmentionnée pour les systèmes autoportants limite la flèche maximale des profilés à 2,5 mm. Si la flèche admise de la classe 1 conformément à la norme EN 13964 (flèche max. 4,00 mm ou L/500) s'applique, nous vous prions de vous adresser à notre service conseil OWAconsult.

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Panneaux de plafond pour système de panneau bande S 18k

OWAcoustic premium

Panneaux bandes

Côté long
chant

1

Côté court
chant

3

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
2500	300	00010612	10	22,30	D
2500	312,5	00000608	10	22,30	B
2500	400	00012798	10	22,30	C

Autres dimensions sur demande

Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
2500	300	00000637	10	27,00	X
2500	312,5	00009835	10	27,00	B
2500	400	00011773	10	27,00	X

Autres dimensions sur demande

Sinfonia c 15 mm nom., A2-s1,d0					
2500	300	00068832	10	33,70	B
2500	312,5	00071060	10	33,70	B
2500	400	00068686	10	33,70	C

Autres dimensions sur demande

Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
2500	300	00079672	8	48,30	D
2500	312,5	00079673	8	48,30	D
2500	400	00079674	8	48,30	D

Autres dimensions sur demande

Les panneaux doivent être découpés en deux ou sur mesure sur le chantier !

Construction S 18k

OWAconstruct

Lisses plates parallèles et perpendiculaires



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 80/50G Lisse plate	Largeur : 50 mm hauteur : 35 mm longueur : 3750 mm épaisseur : 0,6 mm face apparente blanche	8 pièces	7,04/m
N° 80/75G Lisse plate	Largeur : 75 mm hauteur : 35 mm longueur : 3750 mm épaisseur : 0,6 mm face apparente blanche	8 pièces	6,83/m
N° 80/100G Lisse plate	Largeur : 100 mm hauteur : 35 mm longueur : 3750 mm épaisseur : 0,6 mm face apparente blanche	8 pièces	10,21/m
N° 80/125G Lisse plate	Largeur : 125 mm hauteur : 35 mm longueur : 3750 mm épaisseur : 0,7 mm face apparente blanche	4 pièces	10,27/m
N° 80/150G Lisse plate	Largeur : 150 mm hauteur : 35 mm longueur : 3750 mm épaisseur : 0,7 mm face apparente blanche	4 pièces	13,38/m
N° 82/50G Raccord droit pour n° 80/50G	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	0,63/pièce
N° 82/75G Raccord droit pour n° 80/75G	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	0,90/pièce
N° 82/100G Raccord droit pour n° 80/100G	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	1,07/pièce
N° 82/125G Raccord droit pour n° 80/125G	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	1,34/pièce
N° 82/150G Raccord droit pour n° 80/150G	Longueur : 200 mm galvanisé	25 pièces	1,58/pièce
N° 79/50 Suspente nonius pour n° 80/50G	Longueur : 180 mm galvanisé	100 pièces	0,36/pièce
N° 79/75 Suspente nonius pour n° 80/75G	Longueur : 120 mm galvanisé	100 pièces	0,44/pièce
N° 79/100 Suspente nonius pour n° 80/100G	Longueur : 120 mm galvanisé	100 pièces	0,52/pièce
N° 79/125 Suspente nonius pour n° 80/125G	Longueur : 120 mm galvanisé	100 pièces	0,61/pièce
N° 79/150 Suspente nonius pour n° 80/150G	Longueur : 120 mm galvanisé	100 pièces	0,73/pièce
N° 75/50G Raccord mural pour n° 80/50G	Galvanisé	25 pièces	0,77/pièce
N° 75/75G Raccord mural pour n° 80/75G	Galvanisé	25 pièces	0,95/pièce
N° 75/100G Raccord mural pour n° 80/100G	Galvanisé	25 pièces	0,92/pièce
N° 75/125G Raccord mural pour n° 80/125G	Galvanisé	25 pièces	0,99/pièce
N° 75/150G Raccord mural pour n° 80/150G	Galvanisé	25 pièces	1,11/pièce

Les côtes réelles des panneaux sont calculées à partir de chaque type de montage. Les panneaux doivent être posés par le client avec un raidisseur au dos des panneaux.


A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Construction S 18k


OWAconstruct

Lisses plates parallèles et perpendiculaires



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 81/50G Entretoise transversale pour n° 80/50G	Longueur : 90 mm galvanisé	25 pièces	1,27/pièce
N° 81/75G Entretoise transversale pour n° 80/75G	Longueur : 90 mm galvanisé	25 pièces	1,34/pièce
N° 81/100G Entretoise transversale pour n° 80/100G	Longueur : 90 mm galvanisé	25 pièces	1,30/pièce
N° 81/125G Entretoise transversale pour n° 80/125G	Longueur : 90 mm galvanisé	25 pièces	1,51/pièce
N° 81/150G Entretoise transversale pour n° 80/150G	Longueur : 90 mm galvanisé	25 pièces	1,71/pièce
N° 37 Raidisseur L	Hauteur : 25 mm longueurs : 1250 mm 1500 mm galvanisé	50 pièces	1,98/m
N° 36 Raidisseur C	Hauteur : 50 mm longueurs : 1800 mm 2000 mm 2500 mm galvanisé	20 pièces	2,83/m
N° 51/25 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 25 mm largeur : 25 mm épaisseur : 1,0 mm longueur : 3000 mm face apparente blanche	10 pièces	4,78/m
N° 50/22 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 39 mm largeur totale : 30 mm largeur visible : 15 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	15 pièces	8,04/m

Panneau bande avec longueurs fixes pour une utilisation en tant que profilé intermédiaire panneau bande. Pour le montage, deux entretoises transversales n° 81/... par profilé intermédiaire panneau bande sont nécessaires. Montage par le client.

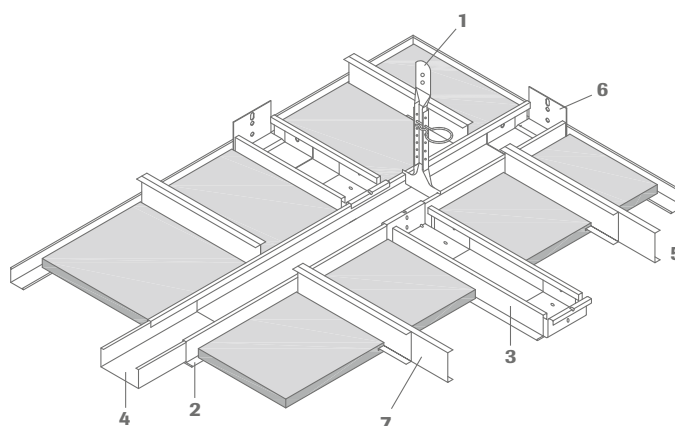

Éléments de construction/m²

(indications des quantités pour la longueur correspondante)

Entraxe panneau bande	1200 mm	1250 mm
1 Suspente	0,7 pièce	0,7 pièce
2 Lisse plate	0,85 m	0,80 m
3 Entretoise lisse plate	0,7 pièce	0,65 pièce
4 Raccord droit	0,25 pièce	0,22 pièce
5 Cornière de rive	Dépend de la taille et de la forme de la pièce	
6 Raccord mural	Dépend de la taille et de la forme de la pièce	
7 Profilés de renfort	En fonction de la largeur du panneau	

Panneaux de plafonds pour salles d'hygiène et salles blanches

OWAcoustic premium

Chant

3

Pour système à ossature apparente S 3

OWAcoustic premium

Chant

6

Pour système à ossature apparente S 3a

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Humancare Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091526	12	25,85	B
625	625	00091528	12	25,85	B
1200	600	00091529	10	25,85	B
1250	625	00091531	10	25,85	C

Autres dimensions sur demande

Humancare Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079906	10	27,45	D
625	625	00079907	10	27,45	D
1200	600	00079908	8	27,45	D
1250	625	00079909	8	27,45	D

Autres dimensions sur demande

Sanitas 02 Lisse 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00046159	12	19,80	D
625	625	00046167	12	19,80	B
1200	600	00073847	10	19,80	D
1250	625	00046189	10	19,80	D

OWAlux® blanc* 15 mm nom., A2-s3,d0					
600	600	00023709	10	40,95	D
625	625	00021355	10	40,95	B
1200	600	00073787	10	40,95	D
1250	625	00027582	10	40,95	D

Humancare Plus 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00087595	10	32,75	C
625	625	00087599	10	32,75	B
1200	600	00087601	8	32,75	D
1250	625	00087602	8	32,75	C

OWAcoustic premium

Chant

3

Pour système à ossature apparente S 3

Scellé

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Humancare Lab° 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00087637	10	44,30	C
625	625	00087638	10	44,30	B
1200	600	00087639	8	44,30	D
1250	625	00087640	8	44,30	C

Humancare Pro 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00087633	10	40,45	C
625	625	00087634	10	40,45	B
1200	600	00087635	8	40,45	D
1250	625	00087636	8	40,45	C

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Humancare Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091532	10	31,90	D
625	625	00091534	10	31,90	X
1200	600	00091535	10	31,90	D
1250	625	00091537	10	31,90	D

Humancare Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079923	10	33,80	D
625	625	00079924	10	33,80	D
1200	600	00079925	8	33,80	D
1250	625	00079926	8	33,80	D

Humancare Plus 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00087616	10	37,55	D
625	625	00087617	10	37,55	D
1200	600	00087618	8	37,55	D
1250	625	00087619	8	37,55	D

Tous les produits présentés ici sont à feutrage humide de haute qualité et leurs composants sont solidement liés. C'est pourquoi aucun scellement supplémentaire des bords n'est nécessaire. Vos avantages : aucune mesure supplémentaire (comme un scellement des bords par le client) ne doit être exécutée lorsque les plaques ont été découpées.

▲ Lors de l'utilisation de ressorts de compression n° 819 en combinaison avec une arête 6 ou 15, utiliser l'arête 3 en tant que panneau de découpe en périphérie.
 ° Test de système pour l'étanchéité à l'air selon EN 12114 : Classe PM1 (jusqu'à 50 Pa. de différence de pression). Construction : Système S 3 avec ressort de pression no. 819, profilé en C no. 57, ressort de paroi no. 5210 et suspension Nonius 17/45 avec accessoires (voir page 38)

* Système S 3 avec ruban d'étanchéité, ressort de compression et caoutchouc de silicone, pour les détails de construction, se reporter en page 38

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Panneaux de plafonds pour salles d'hygiène et salles blanches

OWAcoustic premium

Chant

15

Pour système à ossature apparente S 15a cliq

Longueur (mm) Largeur (mm) Réf. n° Qté €/m² Cat. I.

Humancare Sinfonia					
15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091538	10	31,90	D
625	625	00091540	10	31,90	X
1200	600	00091541	10	31,90	D
1250	625	00091543	10	31,90	D

Humancare | Sinfonia Silencia

20 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00079935	10	33,80	D
625	625	00079936	10	33,80	D
1200	600	00079937	8	33,80	D
1250	625	00079938	8	33,80	D

Humancare Plus

20 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00087621	10	37,55	D
625	625	00087622	10	37,55	D
1200	600	00087623	8	37,55	D
1250	625	00087624	8	37,55	D

OWAcoustic premium

Côté long chant

1

Côté court chant

3

Panneaux bandes pour système S 2p, S 6a, S 18p, S18k

Longueur (mm) Largeur (mm) Réf. n° Qté €/m² Cat. I.

Humancare Sinfonia c					
15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00088046*1	10	40,45	D
2000	312,5	00088047*1	10	40,45	D
2500	300	00088048*2	10	40,45	D
2500	312,5	00088049*2	10	40,45	D
2500	400	00088050*2	10	40,45	D

*1 non disponible pour S 18k | *2 non disponible pour S 2p

OWAcoustic premium

Chant

15b

Pour système à ossature apparente S 15b OWAliné

Longueur (mm) Largeur (mm) Réf. n° Qté €/m² Cat. I.

Humancare Plus					
20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00087625	10	37,55	D
625	625	00087626	10	37,55	D

OWAcoustic premium

Chant

15g

Pour système à ossature apparente S 15a cliq - Contura

Longueur (mm) Largeur (mm) Réf. n° Qté €/m² Cat. I.

Humancare Plus					
20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00087629	10	37,55	D
625	625	00087630	10	37,55	D
1200	600	00087631	8	37,55	D
1250	625	00087632	8	37,55	D

Les plafonds pour salles d'hygiène et salles blanches OWAcoustic sont conformes aux normes relatives aux salles blanches pour les classes ISO 4 selon EN ISO 14644-1. Cela correspond aux classes 10 des salles blanches basées sur la norme américaine US Federal Standard 209 E (retirée en 2001).

Pour en savoir plus, se reporter à la [brochure OWA 9898.f](#).

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

▲ Lors de l'utilisation de ressorts de compression n° 819 en combinaison avec une arête 6 ou 15, utiliser l'arête 3 en tant que panneau de découpe en périphérie.

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Construction S 3 pour plafonds pour salles d'hygiène et salles blanches

OWAconstruct



Système à ossature apparente avec évent. ruban d'étanchéité et caoutchouc de silicone, avec profilés de 24 mm de large



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 12/30/2*● Patte de suspension rapide avec ressort de tension double	Diamètre : 4 mm charge maximale 0,25 kN plage de serrage maxi. 270 mm	100 pièces	0,35/pièce
N° 45 Profilé porteur de 24 mm de large	Hauteur : 38 mm longueurs : 3700 mm 3750 mm face visible : blanc	25 pièces	1,87/m
N° 46 Profilé de raccordement de 24 mm de large, abouté	Hauteur : 32 mm longueurs : 600 mm 625 mm face visible : blanc	75 pièces	1,87/m
N° 47 Profilé de raccordement de 24 mm de large, abouté	Hauteur : 32 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face visible : blanc	50 pièces	1,87/m
N° 819 Ressort de compression pour OWA n° 45, 46, 47	Résistant à la corrosion	500 pièces	0,18/pièce
N° 8900 Ruban d'étanchéité pour salles blanches et stériles	Largeur : 9 mm hauteur : 3 mm couleur : blanc autoadhésif sur une face	Compacté à 100 m	0,38/m
N° 5210 Ressort mural	Hauteur : 40 mm largeur : 16 mm longueurs : 82 mm résistant à la corrosion	500 pièces	0,38/pièce
N° 57 Profilé mural en C	Hauteur : 40 mm largeur : 20 mm longueurs : 3050 mm face visible : blanc	16 pièces	4,42/m
N° 8032 Trappe d'entretien (sans panneau)	625 x 625 mm 600 x 600 mm tôle d'acier galvanisée surfaces apparentes : blanc convient aux systèmes S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq et S 15a cliq	Vrac Vrac	213,12/pièce 213,12/pièce

● Autres suspentes page 53

* **Attention** : il s'impose de maintenir un débordement de minimum 15 mm.

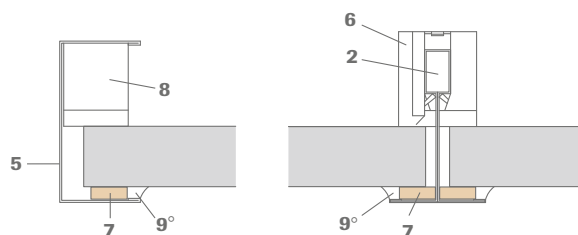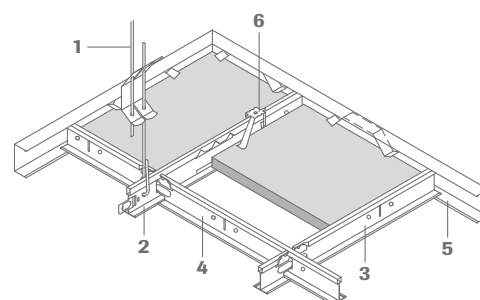

Prix indicatif UK au m² plafond pour UK blanc

600 x 600 mm:
625 x 625 mm:
profilé mural en sus :
ruban d'étanchéité en sus :

env. 8,43 Euro/m²
env. 8,03 Euro/m²
4,42 Euro/m
0,38 Euro/m

Éléments de structure/m²	600 x 600 mm	625 x 625 mm
1 Patte de suspension	0,7 pièces	0,7 pièces
2 Profilé porteur n° 45	0,83 m	0,8 m
3 Profilé de raccordement n° 46	0,83 m	0,8 m
4 Profilé de raccordement n° 47	1,66 m	1,6 m
5 Profilé mural n° 57	Selon la surface et la forme de la pièce	
6 Ressort de compression n° 819	11 pièces	10 pièces
7 Ruban d'étanchéité n° 8900	6,7 m	6,4 m
8 Ressort mural n° 5210	Selon la surface et la forme de la pièce	
9 Caoutchouc de silicone (ou équivalent) °	Sur le chantier	

° Modèle avec caoutchouc de silicone nécessaire uniquement en cas de nettoyage haute pression

Plafonds pour pièces sur-pressurisées ou sous-pressurisées,
conforme à la norme EN 12114

OWAcoustic premium


Chant

3


Pour système à ossature apparente S 3

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Humancare Lab° 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00087637	10	44,30	C
625	625	00087638	10	44,30	B
1200	600	00087639	8	44,30	D
1250	625	00087640	8	44,30	C


OWAlux® blanc* 15 mm nom., A2-s3,d0					
600	600	00023709	10	40,95	D
625	625	00021355	10	40,95	B
1200	600	00073787	10	40,95	D
1250	625	00027582	10	40,95	D

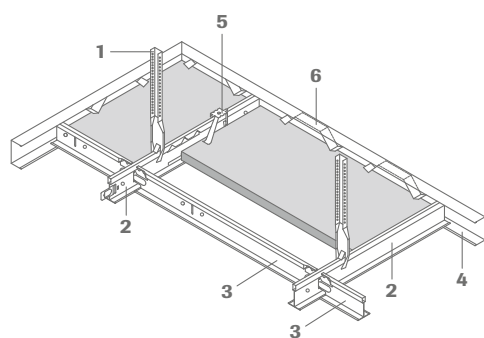

Sans bande d'étanchéité :



Avec bande d'étanchéité :



Système Plafonds pour pièces sur-pressurisées ou sous-pressurisées

OWAconstruct

Système visible avec ressorts de compression et éventuellement bande d'étanchéité, avec profils de 24 mm de large



Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 17/45 Suspente nonius pour cliq-MR, n° 45	Longueur : 178 mm galvanisé charge maximale 0,40 kN	Paquet 100 pièces	0,73/pièce
N° 16/... Rallonge suspente (nonius) pour n° 09/45 et n° 17/45	Galvanisé	Suivant la longueur 100 pièces ou 25 pièces	Suivant la longueur
N° 76 Goupille de sécurité pour suspente nonius	Longueur : 70 mm épaisseur : 3 mm galvanisé	100 pièces	0,16/pièce
N° 45 Profilé porteur de 24 mm de large	Hauteur : 38 mm longueurs : 3700 mm, 3750 mm face visible : blanc	25 pièces	1,87/m
N° 46 Profilé de raccordement de 24 mm de large, abouté	Hauteur : 32 mm longueurs : 600 mm, 625 mm face visible : blanc	75 pièces	1,87/m
N° 819 Ressort de compression pour OWA n° 45, 46, 47	Résistant à la corrosion	500 pièces	0,18/pièce
N° 8900 Ruban d'étanchéité pour salles blanches et stériles	Largeur : 9 mm hauteur : 3 mm couleur : blanc autoadhésif sur une face	Compacté à 100 m	0,38/m
N° 5210 Ressort mural	Hauteur : 40 mm largeur : 16 mm longueurs : 82 mm résistant à la corrosion	500 pièces	0,38/pièce
N° 57 Profilé mural en C	Hauteur : 40 mm largeur : 20 mm longueurs : 3050 mm face visible : blanc	16 pièces	4,42/m
N° 8032 Trappe d'entretien (sans panneau)	625 x 625 mm 600 x 600 mm tôle d'acier galvanisée surfaces apparentes : blanc	Vrac Vrac	213,12/pièce 213,12/pièce

Test du système sans bande d'étanchéité sur l'étanchéité à l'air selon la norme DIN EN 12114 : Classe PM1 (jusqu'à 50 Pa. de différence de pression).

Prix indicatif UK au m² plafond pour UK blanc

600 x 600 mm :
625 x 625 mm :
profilé mural en sus :
plus ressort mural :
ruban d'étanchéité en sus :

env. 9,21 Euro/m²
env. 8,81 Euro/m²
4,42 Euro/m
0,38 Euro/pièce
0,38 Euro/m

Éléments de structure/m²	600 x 600 mm	625 x 625 mm
1 Patte de suspension	1,4 pièces	1,4 pièces
2 Profilé porteur n° 45	1,66 m	1,6 m
3 Profilé de raccordement n° 46	1,66 m	1,6 m
5 Profilé mural n° 57	Selon la surface et la forme de la pièce	
6 Ressort de compression n° 819	11 pièces	10 pièces
7 Ruban d'étanchéité n° 8900	6,7 m	6,4 m
8 Ressort mural n° 5210	Selon la surface et la forme de la pièce	

Panneaux de plafond pour locaux humides

OWAcoustic premium

Chant


3

Pour système à ossature apparente S 3e

Protection anticorrosion classe D conformément à EN 13964 pour l'utilisation dans des piscines intérieures (voir fiche d'information d'OWA piscines intérieures)

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Mavroc Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00049612	12	21,90	C
625	625	00029823	12	21,90	B
Mavroc Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00049557	12	26,50	C
625	625	00049619	12	26,50	B
Ocean 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079876	10	33,35	C
625	625	00079877	10	33,35	B

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande

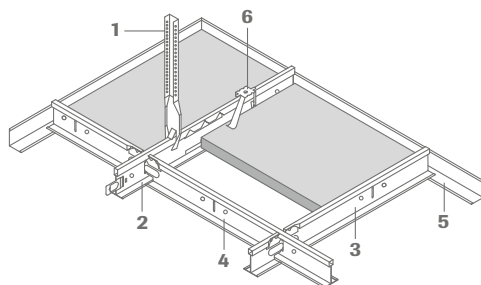

Prix indicatif ossature blanche par m² 625 x 625 mm: **env. 28,92 Euro/m²**
 de plafond, partie inférieure de suspente n° 17/45KB inclus partie supérieure de suspente n° 16/30KB et goupille de sécurité n° 76KB plus cornière de rive : **5,30 Euro/m**

Éléments de construction/m²	625 x 625 mm
1 Suspente	0,7 pièce
2 Profilé porteur n° 45KB	0,8 m
3 Entretoise n° 46KB	0,8 m
4 Entretoise n° 47KB	1,6 m
5 Cornière de rive n° 50KB	Dépend de la taille et de la forme de la pièce
6 Ressort de compression n° 819	Seulement en cas de pression et aspiration dues au vent

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Construction S 3e

OWAconstruct

Système à ossature apparente avec profilés d'une largeur de 24 mm, démontable, avec protection anticorrosion élevée



Protection anticorrosion classe D conformément à EN 13964 pour l'utilisation dans des piscines intérieures (voir fiche d'information d'OWA piscines intérieures)

Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 45KB Profilé porteur largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 3600 mm, 3750 mm face apparente blanche résiste à la corrosion	25 pièces	7,05/m
N° 46KB Entretoise	Hauteur : 32 mm largeur : 24 mm longueurs : 600 mm, 625 mm face apparente blanche résiste à la corrosion	75 pièces	7,05/m
N° 47KB Entretoise	Hauteur : 32 mm largeur : 24 mm longueurs : 1200 mm, 1250 mm face apparente blanche résiste à la corrosion	50 pièces	7,05/m
N° 50KB Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 24 mm épaisseur : 0,5 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche résiste à la corrosion	40 pièces	5,30/m
N° 09/45KB Partie inférieure de suspente pour n° 45KB	Longueur : 50 mm charge maximale 0,25 kN galvanisé/noir, résiste à la corrosion	50 pièces	2,90/pièce
N° 17/45KB Suspente pour n° 45KB	Longueur : 190 mm charge maximale 0,40 kN galvanisé/noir, résiste à la corrosion	50 pièces	3,19/pièce
N° 16KB Rallonge nonius élément intermédiaire	Longueur : 200 mm charge maximale 0,25 kN galvanisé/noir, résiste à la corrosion extension max. 160 mm	50 pièces	3,41/pièce
N° 16...KB Rallonge suspente (nonius) pour n° 09/45KB et n° 17/45KB	Galvanisé/noir résiste à la corrosion plus grandes longueurs sur demande jusqu'à 16/100 : 170 mm perforé à partir de 16/110 : 200 mm perforé	Selon la longueur 50 pièces ou 25 pièces	je nach Länge
N° 76KB Goupille de sécurité pour suspente nonius	Longueur : env. 70 mm épaisseur : 3 mm galvanisé/noir, résiste à la corrosion	100 pièces	1,56/pièce
N° 99/18KB Peinture bi-composant pour retouches	Boîte 750 ml + durcisseur Attention : durcisseur réactif seulement mélanger la quantité de peinture souhaitée couleur : noir	1 boîte	106,17/ pièce
N° 819 Ressort de compression	Résiste à la corrosion	500 pièces	0,18/pièce

Attention : il s'impose d'observer des mesures supplémentaires dans les piscines et les locaux humides. À ce sujet, demandez notre fiche d'information et contactez notre service conseil OWAconsult.

Panneau pour isolation acoustique Sinfonia Privacy

OWAcoustic premium

Chant

3

Pour systèmes à ossature apparente S 3 et S 3 cliq (voir page 13),
pour système panneau bande S 18d (voir page 31)
et S 15 cliq (voir page 18)

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079625	10	31,20	C
625	625	00079622	10	31,20	B
1200	600	00079628	8	31,20	C
1250	625	00079626	8	31,20	C
1250	312,5	00079651	8	48,50	D
2500	300	00079659	8	48,50	D
2500	312,5	00079660	8	48,50	D

Autres dimensions sur demande

OWAcoustic premium

Pour système à ossature semi apparente
S 2p (voir page 23),
pour système panneau bande
S 18p (voir page 33),

Côté long
chant

1

Côté court
chant

3

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
2000	312,5	00079670	8	48,30	X
2500	300	00079672	8	48,30	D
2500	312,5	00079673	8	48,30	D
2500	400	00079674	8	48,30	D

Autres dimensions sur demande

OWAcoustic premium

Chant

15

Pour systèmes à ossature apparente S 15a cliq (voir page 20)

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079639	10	38,35	X
625	625	00079637	10	38,35	X
1200	600	00079642	8	38,35	D
1250	625	00079640	8	38,35	D

OWAcoustic premium

Edge

15b

Pour systèmes à ossature apparente S 15b (voir page 21)

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00080151	10	38,35	X
625	625	00080148	10	38,35	X

OWAcoustic premium

Chant

6

Pour système à ossature apparente S 3a et S 3a cliq (voir page 16, 16)
et pour système panneau bande S 18d (voir page 31)

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079633	10	38,35	C
625	625	00079629	10	38,35	X
1200	600	00079636	8	38,35	D
1250	625	00079634	8	38,35	D

Panneau pour isolation acoustique Janus

OWAcoustic premium

Chant

3

Pour système panneau bande S 18d (voir page 31)
et pour système apparent S 3, S 3 cliq et S 15 cliq (voir page 12, 18)

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Janus Constellation 33 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00082562	4	48,90	D
625	625	00082565	4	48,90	D
1200	600	00082566	4	48,90	D
1250	625	00082567	4	48,90	D

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Janus Cosmos/N 33 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00082568	4	52,00	D
625	625	00082569	4	52,00	B
1200	600	00082570	4	52,00	D
1250	625	00082571	4	52,00	D

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
X = sur demande

Panneaux de plafond pour système double hauteur type 8550

OWAcoustic premium

Chant

3

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Constellation 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000011	12	14,40	A
625	625	00000014	12	14,40	A
1200	600	00073782	10	14,40	A
1250	625	00000007	10	14,40	B

Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000115	12	17,45	B
625	625	00000120	12	17,45	A
1200	600	00073786	10	17,45	B
1250	625	00000113	10	17,45	B

NEW Sandila NRC 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075455	12	18,25	C
625	625	00075639	12	18,25	B
1200	600	00075978	10	18,25	C
1250	625	00075462	10	18,25	C

NEW Sandila/N 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075469	12	16,75	C
625	625	00075343	12	16,75	B
1200	600	00075490	10	16,75	B
1250	625	00075503	10	16,75	C

Brillianto A 14 mm 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00089666	12	18,25	A
600	600	00089666	12	18,25	A
1200	600	00091242	10	18,25	A
1250	625	00091243	10	18,25	A

Brillianto A 20 mm 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079872	10	21,90	A
625	625	00079873	10	21,90	B
1200	600	00077568	8	21,90	C
1250	625	00077573	8	21,90	C

Bolero 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00061782	12	21,65	C
625	625	00061783	12	21,65	B
1200	600	00073791	10	21,65	C
1250	625	00061785	10	21,65	C

Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091499	12	21,55	A
625	625	00091501	12	21,55	A
1200	600	00091502	10	21,55	A
1250	625	00091504	10	21,55	B

Sinfonia noir 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091558	12	25,85	B
625	625	00091560	12	25,85	B
1200	600	00091561	10	25,85	D
1250	625	00091563	10	25,85	D

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Sinfonia gris 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091550	12	25,85	B
625	625	00091552	12	25,85	B
1200	600	00091553	10	25,85	D
1250	625	00091555	10	25,85	D

Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079391	10	22,90	B
625	625	00079388	10	22,90	A
1200	600	00079395	8	22,90	C
1250	625	00079392	8	22,90	C

Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079625	10	31,20	C
625	625	00079622	10	31,20	B
1200	600	00079628	8	31,20	C
1250	625	00079626	8	31,20	C

Sinfonia Reflecta 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00077457	12	29,50	B
625	625	00077472	12	29,50	C
1200	600	00077459	10	29,50	D
1250	625	00077473	10	29,50	D

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
 D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
 X = sur demande


Construction système double hauteur type 8550

OWAconstruct

Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 17/45 ● Suspente pour n° 8550	Longueur : 178 mm galvanisé charge maximale 0,40 kN	100 pièces	0,73/pièce
N° 8550G Profilé porteur double hauteur	Hauteur: 75 mm largeur: 24 mm épaisseur: 0,5 mm longueurs: 4200 mm, première fente à 150 mm, chaque fente suivante à 300 mm 4375 mm, première fente à 156,25 mm, chaque fente suivante à 312,5 mm face apparente blanche	8 pièces	8,65/m
N° 8556G Entretoise longue double hauteur à épaulement	Hauteur: 75 mm largeur: 24 mm épaisseur: 0,5 mm longueurs: 1800 mm, fente tous les 600 mm 1875 mm, fente tous les 625 mm face apparente blanche	12 pièces	8,65/m
N° 8558G Entretoise longue double hauteur à épaulement	Hauteur: 75 mm largeur: 24 mm épaisseur: 0,5 mm longueurs: 2400 mm, fente tous les 600 mm 2500 mm, fente tous les 625 mm face apparente blanche	12 pièces	8,65/m
N° 46G/38 Entretoise largeur 24 mm	Hauteur: 38 mm longueurs: 600 mm, fente tous les 300 mm 625 mm, fente tous les 312,5 mm face apparente blanche	75 pièces	2,57/m
N° 47G/38 Entretoise largeur 24 mm	Hauteur: 38 mm longueurs: 1200 mm, fente tous les 300 mm 1250 mm, fente tous les 312,5 mm face apparente blanche	50 pièces	2,57/m
N° 51/20 ▲ Cornière de rive	Hauteur : 50 mm largeur : 20 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	10 pièces	6,33/m

● Autres suspentes page 53



▲ Autres cornières de rive page 57

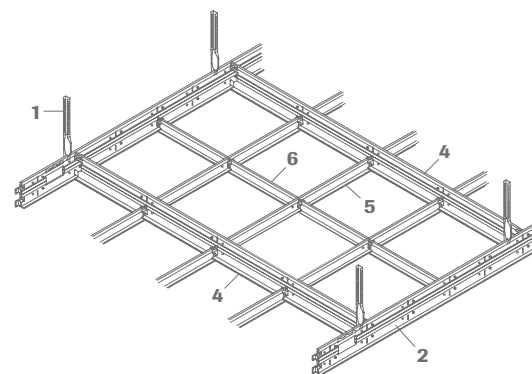

- 1 Suspente
- 2 Profilé porteur double hauteur n° 8550G
- 3 Entretoise double hauteur n° 8556G
- 4 Entretoise double hauteur n° 8558G
- 5 Entretoise n° 47G/38
- 6 Entretoise n° 46G/38

Profilé porteur double hauteur n° 8550G
Entretoise double hauteur n° 8556G et n° 8558G


Entretoise n° 46G/38 et
n° 47G/38



Se reporter au [document imprimé 9608 e](#) et à la [fiche de pose 9801 f](#) pour les entrails de grande portée de type 8550.


Exemple de pose :

Portées pour système OWA type 8550 avec panneaux OWAoustic premium, épaisseur 15 et 20 mm

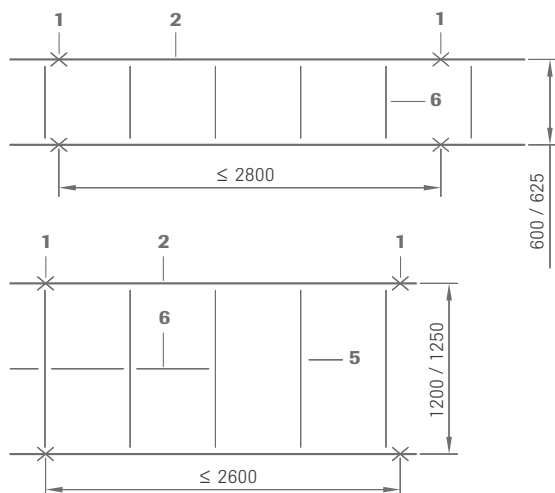

En cas de charge supplémentaire d'isolant en laine minérale, il s'impose de diminuer proportionnellement les portées susmentionnées.

Les éléments de plafond supplémentaires en applique ou encastrés, comme par ex. les luminaires, les sprinklers ou sorties d'air doivent avoir leur propre suspension.


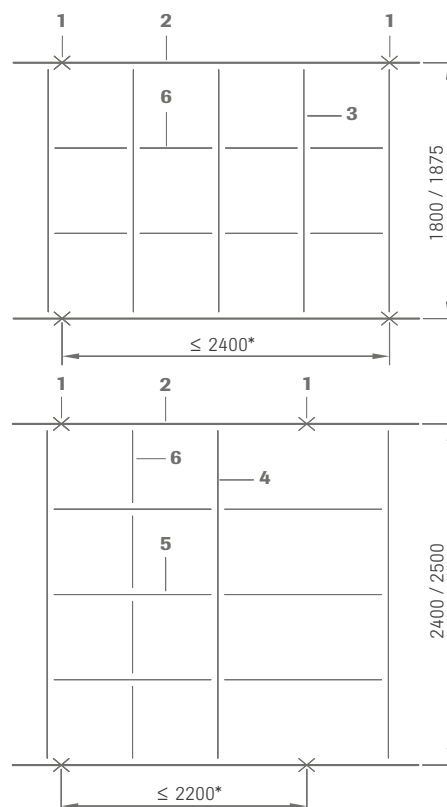


* Montage seulement
avec les suspentes
nonius n° 17/45 !

Construction système longue portée type 6500

OWAconstruct

Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 6500 Profilé C longue portée	Hauteur : 102 mm largeur : 32 mm épaisseur matériel : 2 mm longueurs de livraison : 4000 mm et 6000 mm	En vrac	23,27/m
N° 6510 Griffe de suspension	Charge maximale 0,25 kN	100 pièces	4,07/pièce
N° 6520 Platine	Dimensions 60 x 28 x 5 mm trou Ø 10,5 mm	25 pièces	4,63/pièce
N° 6530 Pince de suspension		En vrac	42,14/pièce
N° 6540 Vis auto-taraudeuse	Ø 6,3 mm x 19 mm	500 pièces	0,26/pièce
N° 6550 Kit de fixation	M 8 x 20 mm vis, rondelle et écrou	100 pièces	0,26/pièce
N° 6560 Équerre de fixation murale	118 x 97 x 97 x 3 mm trous et trous longitudinaux pour M 8	25 pièces	12,69/pièce
N° 6570 Profil anti-dévers	Longueur : 4000 mm 28 x 28 x 2 mm trou Ø 6,5 mm	8 pièces	5,81/m
N° 6580 Adaptateur	Longueur : 94 mm largeur : 67 mm hauteur totale : 28 mm trou pour tige filetée M10 4 x trou Ø 8,5 mm	En vrac	22,09/pièce

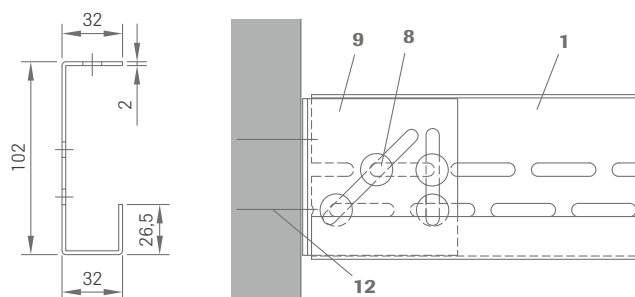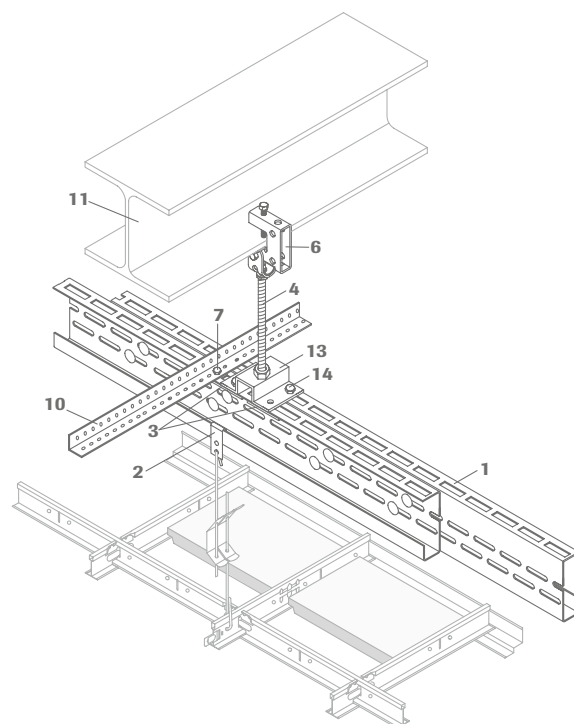

Entraits de grande portée pour plafonds OWAacoustic

Il n'est pas toujours possible de suspendre les plafonds OWA directement sur le plafond brut existant ou la charpente. Si la structure existante ne peut supporter de charge supplémentaire via un faux-plafond ou si les portées à combler sont trop grandes pour faire appel à un modèle standard des plafonds OWA, des entrails de grande portée OWAconstruct peuvent être utilisés. Outre le système OWAconstruct de type 8550 ([voir le document imprimé 9608 e](#)), nos entrails de grande portée de type 6500 peuvent être utilisés dans ces domaines.


Tous les systèmes OWAconstruct peuvent être suspendus depuis nos entrails de grande portée de type 6500.

- 1 Profilé C longue portée n° 6500
- 2 Griffes de suspension n° 6510
- 3 Platine n° 6520 (2 pièces par suspension, fixées en diagonal)
- 4 Tige filetée M10 à fournir par le client
- 5 Écrou M10 et rondelle M10 à fournir par le client
- 6 Clip de suspension n° 6530
- 7 Vis auto-taraudeuse n° 6540
- 8 Kit de fixation n° 6550
- 9 Équerre de fixation murale n° 6560
- 10 Profil anti-dévers n° 6570
- 11 Charpente métallique
- 12 Matériel de fixation en fonction du support et des indications du fabricant
- 13 Patte de suspension n° 6580 à double support
- 14 Vis M 8 x 30 mm, écrou M 8 et rondelle à fournir par le client (2 pièces par suspension, fixées en diagonal)

Détails de réalisation, portées et écarts axe etc. :
voir [brochure 9607 e](#) pour système longue portée 6500,
ainsi qu'[instructions de pose 9801 f](#).


Exemples de pose

Raccord plafond OWA sur plaque de plâtre :

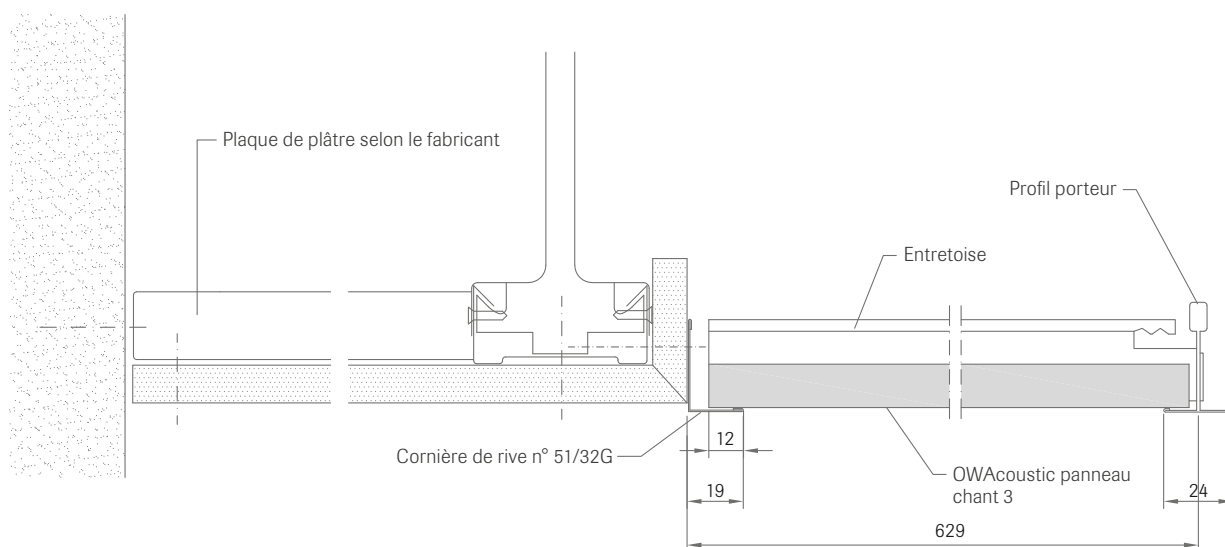

Pose selon fiche [système S 3 f](#) ou [S 15 cliq f](#) et [notice d'installation 9801 f](#).

Raccord sur jouée verticale avec le système S 3 :

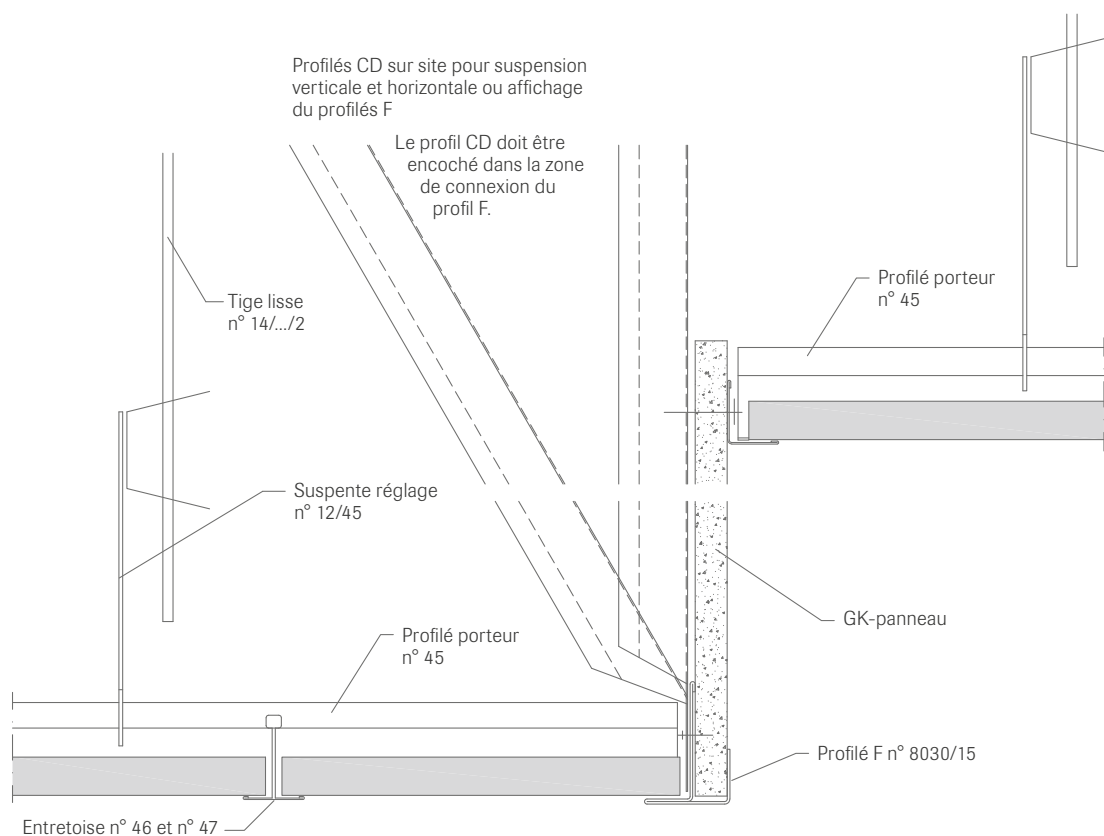


Attention : les directives de pose figurent dans nos [instructions de pose 9801 f](#). Vous trouverez les directives concernant la protection incendie dans notre [brochure 9501 eu/e](#).


Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Exemples de pose

Plafond avec système S 15a cliq :

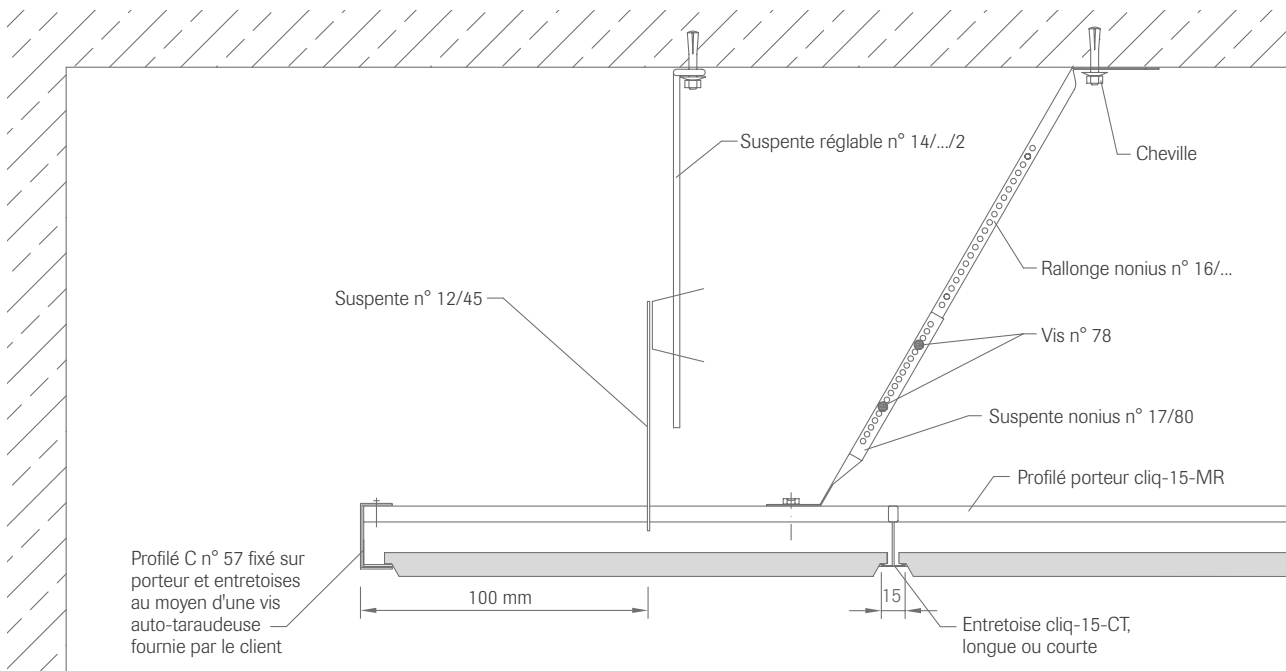

Raccord sur jouée verticale avec le système S3
avec frise en plaque de plâtre adjacente

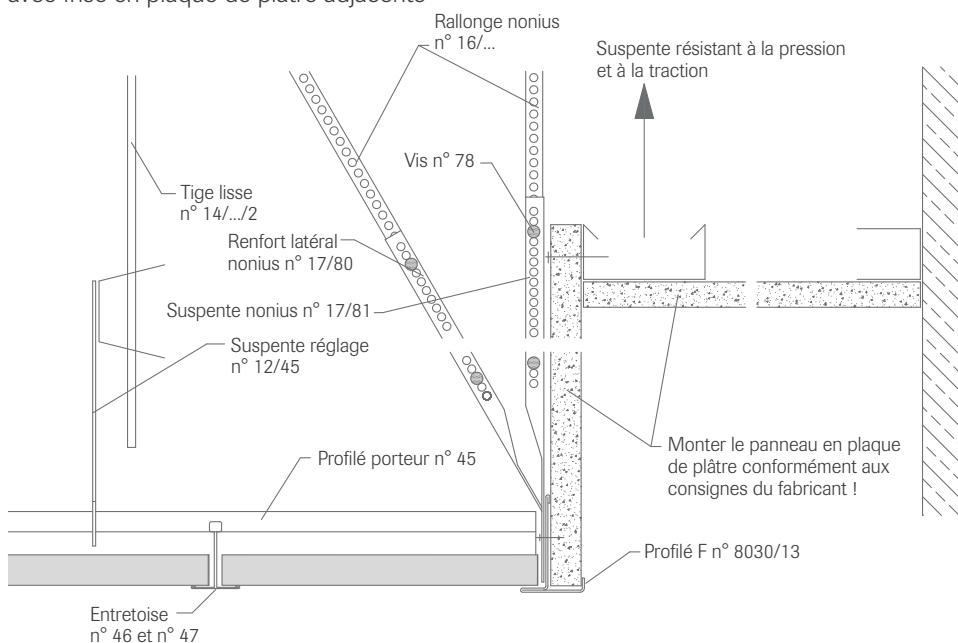

Attention : les directives de pose figurent dans nos [instructions de pose 9801 f](#). Vous trouverez les directives concernant la protection incendie dans notre [brochure 9501 eu/e](#).

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

OWAconstruct luminaires encastrés standard

Les plafonds et luminaires sont des thèmes à planifier ensemble.

Outre une multitude de systèmes de plafonds, OWA propose ainsi également les luminaires encastrés correspondants.

Standard LED



Corps lumineux :

Luminaire encastré, luminaire individuel, enveloppe thermolaquée blanc. Pour systèmes à ossature apparente. Énergie modulaire efficace grâce à la technologie LED. Verre artificiel opale.

Domaine d'utilisation :

Écoles, bâtiments publics accordant de l'importance à une efficacité énergétique

Équipement électrique :

- commande LED, tension : 220 – 230 VAC/50 Hz, DC
- puissance 41 W
- connexion via le bornier

Type de protection :



Standard LED – luminaires encastrés pour systèmes S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b*¹

Désignation	Dimension grille	Dimension	Réf. n°	Type de protection	Équipement	Ballast	Prix/€
Standard LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 93 mm	00074740	IP 20	41 W	Contrôleurs LED	238,36

Température de couleur 4000 K, non variable

*¹ Le luminaire n'est pas au ras du plafond.

Lifetime LED



Corps lumineux :

Luminaire encastré, luminaire individuel, enveloppe thermolaquée blanc. Pour systèmes à ossature apparente et cachée. Énergie modulaire efficace grâce à la technologie LED. Verre artificiel opale. Cadre sur 2 côtés avec boulons de verrouillage.

Domaine d'utilisation :

Écoles, bâtiments publics accordant de l'importance à une efficacité énergétique

Équipement électrique :

- commande LED, tension : 220 – 230 VAC/50 Hz, DC
- puissance 41 W
- connexion via le bornier

Type de protection :



Lifetime LED – luminaires encastrés pour systèmes S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b*², S 2p, S 6a, S 6b, S 6c, S 18d, S 18p/k

Désignation	Dimension grille	Dimension	Réf. n°	Type de protection	Équipement	Ballast	Prix/€
Lifetime LED	600 x 600 mm	597 x 597 x 105 mm	00075122	IP 20	41 W	Contrôleurs LED	313,90
Lifetime LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 105 mm	00074741	IP 20	41 W	Contrôleurs LED	313,90
Lifetime LED	1200 x 300 mm	1197 x 297 x 105 mm	00075161	IP 20	35 W	Contrôleurs LED	400,55
Lifetime LED	1250 x 312,5 mm	1247 x 309,5 x 105 mm	00076277	IP 20	35 W	Contrôleurs LED	400,55

Température de couleur 4000 K, variateur DALI y compris kit de montage

*² Le luminaire n'est pas au ras du plafond sans kit de montage.

Nous facturons l'éclairage sur une base forfaitaire de 300 € net.

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

OWAconstruct luminaires encastrés standard

Lifetime plus LED (satiné)



Corps lumineux :	Luminaire encastré, luminaire individuel, enveloppe thermolaquée blanc. Pour systèmes à ossature apparente et cachée. Énergie modulaire efficace grâce à la technologie LED. Verre artificiel satiné. Cadre sur 2 côtés avec boulons de verrouillage.
Domaine d'utilisation :	Écoles, bureaux, bâtiments publics accordant de l'importance à une efficacité énergétique, en salle blanche ISO 4 (IP54)
Équipement électrique :	– commande LED, tension : 220 – 230 VAC/50 Hz, DC – puissance 31 W – connexion via le bornier
Type de protection :	

Lifetime plus LED – luminaires encastrés pour systèmes S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b^{*1}

Désignation	Dimension grille	Dimension	Réf. n°	Type de protection	Équipement	Ballast	Prix/€
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079405	IP 40	31 W	Contrôleurs LED	346,77
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079550	IP 54	31 W	Contrôleurs LED	389,42

Température de couleur 4000 K, DALI variable

Kit de fixation pour	N° OWA	Réf. n°	Prix/€
S 15b	8067/13	00079869	33,41

^{*1} Le luminaire n'est pas au ras du plafond sans kit de montage.

Lifetime plus LED (microprismatique)



Corps lumineux :	Luminaire encastré, luminaire individuel, enveloppe thermolaquée blanc. Pour systèmes à ossature apparente et cachée. Énergie modulaire efficace grâce à la technologie LED. Verre artificiel microprismatique. Cadre sur 2 côtés avec boulons de verrouillage.
Domaine d'utilisation :	Bureaux, écoles, bâtiments publics accordant de l'importance à une efficacité énergétique, en salle blanche ISO 4 (IP54)
Équipement électrique :	– commande LED, tension : 220 – 230 VAC/50 Hz, DC – puissance 31 W – connexion via le bornier
Type de protection :	

Lifetime plus LED – luminaires encastrés pour systèmes S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b^{*2}

Désignation	Dimension grille	Dimension	Réf. n°	Type de protection	Équipement	Ballast	Prix/€
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079550	IP 40	31 W	Contrôleurs LED	Sur demande
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079548	IP 54	31 W	Contrôleurs LED	Sur demande

Température de couleur 4000 K, DALI variable

Kit de fixation pour	N° OWA	Réf. n°	Prix/€
S 15b	8067/13	00079869	33,41

^{*2} Le luminaire n'est pas au ras du plafond sans kit de montage.

Nous facturons l'éclairage sur une base forfaitaire de 300 € net.

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Caisson anti-incendie – 40 mm

Caisson anti-incendie pour luminaires encastrés

composé de plaques MINOWA® d'une épaisseur 40 mm

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
Plaque MINOWA® pour luminaires avec les dimensions					
40 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00026998	1*	49,60	C
625	625	00026998	1*	49,60	C
1200	300	00082619	1	49,60	C
1250	312,5	00082619	1	49,60	C

* Matériel pour 1 luminaire par unité d'emballage

Le kit protection incendie n'inclut pas le colle et doit être commandé séparément.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf. n°	Qté	€/m²	Cat. I.
MINOWA® BSK panneau coupe-feu°					
40 mm nom., A2-s1,d0					
2500	1250	00082674	En vrac	39,45	X

° Pour découpe sur le chantier

L'adhésif et la tête fraisée en fil doivent être commandés séparément.

Les panneaux MINOWA coupe-feu sont livrés non délimités (en grand format) pour les petites quantités.

Pour les plafonds OWAacoustic il s'impose d'installer des capotages de luminaires de 40 mm en tant qu'unité de protection incendie indépendante (Barrière).

Accessoires caisson anti-incendie – 40 mm

OWAconstruct

Caisson de protection incendie pour luminaires encastrés composé de plaques MINOWA® d'une épaisseur 40 mm

Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 99/24 Colle pour caisson anti-incendie OWA	Cartouche de 310 ml utilisation : 465 – 620 ml/m² de surface de colle ; ne pas conserver à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C ; utiliser rapidement après ouverture ; consommation pour caisson anti-incendie 40 mm carré env. 3 cartouches, ou 4 cartouches pour caisson anti-incendie rectangulaire	12 pièces	10,17/pièce
N° 5365 Pointes à tête noyée	Longueur : 80 mm épaisseur : 3,1 mm galvanisé	50 pièces	5,76/ 100 pièce







Transport voir page 9

Remarque :

Les capotages de luminaires pour les plafonds standards avec des exigences en matière de protection incendie (voir [brochure 9501 eu/e](#)).

A = disponibilité sous 1 semaine, délai dépendant du lieu de livraison,
pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
B = disponibilité sous 3 semaines, délai dépendant du lieu de livraison,
pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
C = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison,
pas de quantité minimum de commande, pas de frais de préparation
D = disponibilité sous 6 semaines, délai dépendant du lieu de livraison, quantité
minimum de commande de 250 m², pas de frais de préparation
X = sur demande








OWAconstruct OWA grilles lumineuses

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Part no.	Qté	Prix/€
	N° 8063 N° 8063/0 Grille PVC	Module grille : 625 x 625 mm Module grille : 1250 x 625 mm dimension alvéole (l x w x h) : 15 x 15 x 8 mm angle lumineux : env. 28° ouverture lumineuse de la grille : > 80 % couleur : blanc opal Grille polyester translucide blanc opal.	00089943 00089944	Paquet 10 pièces paquet 10 pièces	20,26/pièce 37,41/pièce
	N° 8063/1 Grille miroir parabolique	Module grille : 625 x 625 mm dimension alvéole (l x w x h) : 13 x 13 x 11 mm angle lumineux : env. 45° ouverture lumineuse de la grille : env. 55 % couleur : argent Grille polyester métallisée avec parois alvéolées paraboliques pour limiter les éblouissements sur les postes de travail avec écran.	00001581	Paquet 10 pièces	62,78/pièce
	N° 8063/3 Grille miroir parabolique	Module grille : 625 x 625 mm dimension alvéole (L x B x H) : 20 x 20 x 13 mm angle lumineux : env. 31° ouverture lumineuse de la grille : env. 60 % couleur : argent Grille polyester métallisée avec parois alvéolées paraboliques pour limiter les éblouissements sur les postes de travail avec écran.	00001583	Paquet 10 pièces	49,88/pièce
	N° 8063/5 Grille miroir parabolique	Module grille : 625 x 625 mm dimension alvéole (L x B x H) : 37 x 37 x 22 mm angle lumineux : env. 37° ouverture lumineuse de la grille : env. 62 % couleur : argent Grille polyester métallisée avec parois alvéolées paraboliques pour limiter les éblouissements sur les postes de travail avec écran.	00001587	Paquet 10 pièces	74,98/pièce
	N° 8063/7 N° 8063/8 Grille aluminium	Couleur : blanc Couleur : anodisé module grille : 625 x 625 mm dimension alvéole (l x w x h) : 13 x 13 x 13 mm angle lumineux : env. 45° ouverture lumineuse de la grille : env. 95 % Grille aluminium conçue pour limiter les éblouissements.	00086529 00086930	Paquet 10 pièces paquet 10 pièces	53,43/pièce 60,85/pièce
	N° 8063/9 Plaque Opal	Couleur : blanc opal	00076866	En vrac	39,61/pièce
	N° 8063/10 Plaque acrylique	Couleur : transparent (clair) module grille : 625 x 625 mm épaisseur : 3 mm ouverture lumineuse de la grille (pour opal blanc) : env. 40 %	00001592	en vrac	53,80/pièce
	N° 5400 Satino pPlaque acrylique	625 x 625 mm couleur : blanc opal B1 selon la norme DIN 4102	00067955	En vrac	72,67/pièce

Autres dimensions sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

OWAconstruct profilés standards

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Code	Qté	Prix/€
	cliq-24-MR Profilé porteur largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueur : 3750 mm face apparente : blanche	00066017	20 pièces	1,87/m
	cliq-24-CT Entretoise courte, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 25 mm longueur : 625 mm face apparente : blanche	00061862	60 pièces	1,87/m
	cliq-24-CT Entretoise longue, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 32 mm longueur : 1250 mm face apparente : blanche	00066023	60 pièces	1,87/m
	N° 45 Profil porteur largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueur : 3750 mm face apparente : blanche	00066011	Paquet 25 pièces	1,87/m
	N° 46 Entretoise largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur : 32 mm longueur : 625 mm face apparente : blanche	00059095	Paquet 75 pièces	1,87/m
	N° 47 Entretoise largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur : 32 mm longueur : 1250 mm face apparente : blanche	00066013	Paquet 50 pièces	1,87/m
	N° 50G Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 19 mm longueur : 3050 mm face apparente : blanche	00066368	Paquet 40 pièces	1,35/m

OWAconstruct profilés en couleur

Supplément brut

pour peinture couleur d'éléments

Les éléments figurant dans cette rubrique peuvent être livrés dans toutes les couleurs RAL unies, ceci moyennant un supplément de prix. Autres couleurs sur demande.

Désignation	Dimension/surface	Qté	€
cliq-15-MR Profilé porteur largeur 15 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 3000 mm 3125 mm		5,76/m*
cliq-15-CT Entretoise courte, largeur 15 mm, à épaulement	Hauteur : 38 mm longueurs : 600 mm 625 mm		5,76/m*
cliq-15-CT Entretoise courte, largeur 15 mm, à épaulement	Hauteur : 38 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm		5,76/m*
cliq-24-MR Profilé porteur largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 3600 mm 3750 mm		5,76/m*
cliq-24-CT Entretoise courte, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 25 mm longueurs : 600 mm 625 mm		5,76/m*
cliq-24-CT Entretoise longue, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 32 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm		5,76/m*
N° 45 Profilé porteur	Hauteur : 38 mm largeur : 24 mm longueurs : 3700 mm 3750 mm		5,76/m*
N° 46 Entretoise	Hauteur : 32 mm largeur : 24 mm longueurs : 600 mm 625 mm		5,76/m*
N° 47 Entretoise	Hauteur : 32 mm largeur : 24 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm		5,76/m*

Désignation	Dimension/surface	Qté	€
N° 50G Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 19 mm longueur : 3050 mm		5,58/m*
N° 50/15 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 33 mm largeur : 30 mm longueur : 3050 mm		3,93/m*
N° 50/22 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 33 mm largeur : 30 mm longueur : 3000 mm		6,98/m*
N° 54 Raccord d'angle rentrant	Pour aile de 19 mm longueur de côté : 55 mm face apparente blanche	Paquet 50 pièces	7,52/pièce
N° 54/1 Raccord d'angle rentrant	Pour aile de 24 mm longueur de côté : 55 mm face apparente blanche	Paquet 50 pièces	7,52/pièce
N° 54/50 Raccord d'angle sortant	Pour aile de 19 mm longueur de côté : 60 mm face apparente blanche	Paquet 50 pièces	7,52/pièce
N° 54/50/1 Raccord d'angle sortant	Pour aile de 24 mm longueur de côté : 60 mm face apparente blanche	Paquet 50 pièces	7,52/pièce
N° 57 Raidisseur C	Hauteur : 40 mm largeur : 20 mm longueur : 3050 mm		6,98/m*
N° 57/10 Raidisseur C	Hauteur : 32 mm largeur : 20/40 mm longueur : 3000 mm		6,98/m*
N° 51/25 Cornière de rive	Hauteur : 25 mm largeur : 25 mm longueur : 3000 mm		5,58/m*
N° 56/20 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 45 mm largeur : 40 mm longueur : 3000 mm		8,64/m*

* + prix de base


Supplément teintes métalliques (p. ex. RAL 9006) + 10 %

Coûts de réglage pour une quantité de commande < 200 ml : 80,00 €


Attention : le vernis est constitué d'un vernis à deux composants qui ne doit pas entrer en contact avec d'autres peintures (p. ex. peinture à dispersion).

OWAconstruct accessoires de suspension


Aperçu




N° 09/5, N° 09/7, N° 09/11
Partie supérieure suspente




N° 09/45
Partie inférieure de suspente




N° 11
Attache de suspente directe




N° 12*
Double ressort de suspente réglable




N° 12/44*
Suspente réglable clic




N° 12/45*
Suspente réglable




N° 12/.../1 et 2*
Suspente rapide avec double ressort
tige lisse à crochet, prémontée




N° 12/125*, N° 12/250*
Suspente rapide avec tige lisse à
crochet prémontée




N° 14/.../1
Tige lisse à crochet




N° 14/.../2
Tige lisse à oeillet




N° 16
Rallonge nonius




N° 16/...
Suspente nonius supérieure




N° 17/45
Suspente nonius




N° 17/80
Partie inférieure pour renforts latéraux




N° 17/81
Suspente nonius



N° 49
Suspente pour plafond caisson




N° 49/15
Attache de suspente




N° 76
Goupille de sécurité
pour suspente nonius et renforts

OWAconstruct patte de suspension décorative


Aperçu




N° 94/1
Patte à visser
N° 94/2
Vis + écrou




N° 95, n° 95/15
(pour des rails de 15 mm de large)
Clip de fixation fileté blanc



N° 95/30
(pour des rails de 24 mm de large)
Clip de fixation fileté blanc



N° 95/35 blanc sans écrous
(pour des rails de 24 mm de large)
Clip de fixation avec œillet



N° 8092
Clip plastique pour cornière de rive
Sera retiré de la gamme, Disponible jusqu'à
épuisement des stocks.

OWAconstruct systèmes de fixation




Illustration	Désignation article n°	Descriptif	Code	Qté	€ 100 pièces
	Douille KDM-C N° 97/0	Foret à collet nécessaire : SDS 1 Charge admise kN zone de traction : 0,50 Charge admise kN en cas d'incendie : 0,35 Résistance au feu en min. : 90	00041451	Paquet 100 pièces	744,98/ 100 pièce
	Outil de pose SWM-SM N° 89/4 pour douille KDM-C		00033541	En vrac	19,45/pièce
	Foret à collet SDS 1 N° 98 pour douille KDM-C		00001375	En vrac	35,30/pièce

Illustration	Désignation article n°	Descriptif	Code	Qté	€ 100 pièces
	Clou d'ancrage 6 x 40 N° 97/21	Épaisseur de fixation : 4,5 mm Épaisseur paroi miroir : 80 mm Diamètre trou : 6 mm	00052882	Paquet 100 pièces	29,46/ 100 pièce


Illustration	Désignation article n°	Descriptif	Code	Qté	€ 100 pièces
	Rivet N° 97/30	M 6 acier	00061831	Paquet 100 pièces	30,42/ 100 pièce
	Vis autobloquante N° 97/32	M 6 x 16 mm galvanisé	00065771	Paquet 100 pièces	11,76/ 100 pièce
	Pince à riveter N° 89/6		00062060	En vrac	545,89/pièce

OWAconstruct finitions périphériques


Aperçu




**N° 50G, N° 51/20, N° 51/25,
N° 50KB**



N° 50G, N° 51/20




**N° 56/20, N° 56/21, N° 56/23,
N° 56/35**




N° 8030/15


* = Fixation pour décorations
et similaires. Pour charge
jusqu'à 0,07 kN.




N° 45 o. cliq-24-MR
Fixation jouée verticale (raccord mobile)
ponctuelle




N° 8030/13, N° 8030/15
Profil F pour jouée verticale



N° 51/1
Cornière pour panneau bande système
S 18p/k



N° 50/14, N° 50/15
Plafonds Contura système S 3a et
système S 15a cliq



N° 50/22
Plafonds autoportants, par ex. plafonds de
couloir avec panneau Contura système S 6b

Protection incendie :

Pour les plafonds avec protection incendie, il faut réaliser les raccords muraux conformément aux au rapport d'essai.


Remarque : Dans les pièces non fermées, réaliser les raccords muraux de sorte à ce que la pression ou aspiration due au vent ne soulève pas les panneaux. Les bases générales des instructions de pose OWA figurant sur la [brochure 9801 f](#) sont à respecter.

Attention :


Ne pas coller directement les cornières de rive avec du ruban adhésif !

OWAconstruct cornières de rive


Aperçu




N° 50G épaisseur 0,5 mm




N° 50/14 épaisseur 0,5 mm




N° 50/15 épaisseur 0,5 mm




N° 50/22 épaisseur 1,0 mm, perforé




N° 51/1 épaisseur 1,0 mm




N° 51/20 épaisseur 1,0 mm




N° 51/24G épaisseur 0,5 mm



N° 51/25 épaisseur 1,0 mm




N° 51/32G épaisseur 0,5 mm




N° 56/20 épaisseur 0,6 mm

N° 56/21 épaisseur 1,0 mm


N° 56/23 épaisseur 1,5 mm




N° 56/35 épaisseur 0,6 mm (avec événements)




N° 57 épaisseur 0,5 mm



N° 57/10 épaisseur 0,6 mm



N° 8030/13 pour panneau de 13 mm, épaisseur 0,5 mm



N° 8030/15 pour panneau de 15 mm, épaisseur 0,6 mm



N° 8034/1 demi lune pour colonne intérieure Ø 250 – 500 mm au pas de 50 mm ; hauteur : 20 mm, largeur 20 mm, épaisseur : 1,5 mm

Attention : tolérance max. diamètre colonne ± 3 mm ; ajustement nécessaire

Dimensions en mm

Les illustrations peuvent être différentes du véritable aspect.
Cornière de rive courbée voir page 58.

Attention :
Ne pas coller directement les cornières de rive avec du ruban adhésif !

OWAconstruct cornières flexibles

Avec les profilés muraux incurvés, des raccordements muraux peuvent être effectués pour presque tous les rayons.

Dimensions :

les profilés muraux incurvés sont coordonnés aux profilés standard.

Couleur :

Les profilés muraux sont proposés en blanc sur la face visible, ce qui leur permet de s'accorder parfaitement avec toutes les pièces OWAconstruct. Autres couleurs sur demande.

Le traitement de la peinture dépend du rayon et se fait par peinture liquide ou par revêtement en poudre, qui ne doit pas entrer en contact avec d'autres peintures (par exemple des peintures à émulsion).

De petits trous dans la partie supérieure de la section verticale sont nécessaires pour l'application de la peinture. Cela est dû au processus de fabrication et ne donne pas droit à des réclamations.

Protection contre l'incendie :





les profilés muraux incurvés en acier peuvent également être utilisés pour les plafonds OWA avec protection contre les incendies. Notre interlocuteur compétent se tient à votre disposition pour toute question.

Profilés muraux incurvés spéciaux :

Des profilés muraux incurvés spéciaux, comme les profilés en F incurvés ou dans d'autres dimensions, sont disponibles sur demande. Pour ce faire, nous avons besoin d'un schéma mentionnant les dimensions souhaitées.

Figure	Désignation	Dimensions/Surface	Code	VPE	Prix en €
	N° 8034/1 Raccord pour colonne, en demi-anneau demi-anneau de colonne incurvé vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm	Largeur : 20 mm épaisseur : 1,5 mm face visible : blanc matériau : Aluminium			Sans frais de réglage
		diamètre : 250 mm	00013002	Vrac	26,47/pièce
		300 mm	00045344	Vrac	26,99/pièce
		350 mm	00010716	Vrac	27,72/pièce
		400 mm	00012348	Vrac	28,37/pièce
		450 mm	00012357	Vrac	28,67/pièce
		500 mm	00012784	Vrac	29,03/pièce
		Pour d'autres diamètres, voir n° 50A			

OWAcoustic cornières flexibles

Détails	Description	Prix en €		
N° 50G Profilé mural incurvé matériau : tôle d'acier galvanisée dimensions : 25/20 mm épaisseur : 1,0 mm face visible : blanc 	Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm nécessite 2 pièces par colonne diamètres inférieurs sur demande	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Ø 180 – 250 mm	27,56/pièce	25,75/pièce
		Ø 251 – 350 mm	28,93/pièce	26,99/pièce
		Ø 351 – 500 mm	32,78/pièce	30,44/pièce
		Ø 501 – 700 mm	46,93/pièce	43,98/pièce
		Ø 701 – 1200 mm	67,55/pièce	63,23/pièce
	Ø 1201 – 1500 mm	71,77/pièce	67,02/pièce	
		Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm Ø ≥ 1500 mm	Gros diamètres	1 – 40 ml
	Incurvé vers l'extérieur		41,22/ml	39,04/ml
	Incurvé vers l'intérieur		43,71/ml	41,28/ml
coûts d'installation en sus par direction de courbure 74,50 € et frais de réglage en sus par diamètre 57,11 €				
N° 50A Profilé mural incurvé matériau : aluminium dimensions : 20/20 mm épaisseur : 1,5 mm face visible : blanc 	Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm nécessite 2 pièces par colonne diamètres inférieurs sur demande	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Ø 180 – 350 mm	27,07/pièce	25,30/pièce
		Ø 351 – 500 mm	29,68/pièce	27,67/pièce
		Ø 501 – 700 mm	32,03/pièce	29,78/pièce
		Ø 701 – 950 mm	43,45/pièce	40,85/pièce
		Ø 951 – 1400 mm	56,37/pièce	53,17/pièce
	Ø 1401 – 2000 mm	68,29/pièce	63,91/pièce	
		Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm Ø ≥ 2000 mm	Gros diamètres	1 – 40 ml
	Incurvé vers l'extérieur		37,25/ml	35,46/ml
	Incurvé vers l'intérieur		39,48/ml	37,47/ml
coûts d'installation en sus par direction de courbure 74,50 € et frais de réglage en sus par diamètre 57,11 €				
N° 51/20 Profilé mural incurvé matériau : tôle d'acier galvanisée dimensions : 50/20 mm épaisseur : 1,0 mm face visible : blanc 	Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm nécessite 2 pièces par colonne diamètres inférieurs sur demande	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Ø 300 – 350 mm	36,51/pièce	33,80/pièce
		Ø 351 – 500 mm	41,23/pièce	38,04/pièce
		Ø 501 – 700 mm	57,12/pièce	53,14/pièce
		Ø 701 – 1200 mm	80,70/pièce	75,07/pièce
		Ø 1201 – 1500 mm	87,16/pièce	80,88/pièce
	Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm Ø ≥ 1500 mm	Gros diamètres	1 – 40 ml	41 – 100 ml
		Incurvé vers l'extérieur	48,92/ml	45,97/ml
		Incurvé vers l'intérieur	52,15/ml	48,87/ml
	coûts d'installation en sus par direction de courbure 74,50 € et frais de réglage en sus par diamètre 67,05 €			
N° 50F Profilé mural incurvé pour OWAtecta matériau : aluminium dimensions : 25/25 mm épaisseur : 1,5 mm face visible : blanc 	Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm nécessite 2 pièces par colonne diamètres inférieurs sur demande	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Ø 180 – 350 mm	34,39/pièce	31,91/pièce
		Ø 351 – 500 mm	37,24/pièce	34,46/pièce
		Ø 501 – 700 mm	49,29/pièce	46,11/pièce
		Ø 701 – 950 mm	54,63/pièce	50,91/pièce
		Ø 951 – 1400 mm	70,90/pièce	66,26/pièce
	Ø 1401 – 2000 mm	87,91/pièce	81,56/pièce	
		Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm Ø ≥ 2000 mm	Gros diamètres	1 – 40 ml
	Incurvé vers l'extérieur		42,34/ml	40,05/ml
	Incurvé vers l'intérieur		45,45/ml	42,83/ml
coûts d'installation en sus par direction de courbure 74,50 € et frais de réglage en sus par diamètre 52,15 €				

* Demi-anneau de colonne incurvé vers l'INTÉRIEUR* sur demande

Autres modèles : tôle d'acier galvanisée ou aluminium non traité / couleurs RAL sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

OWAcoustic cornières flexibles

Détails


Description

Prix en €

N° 50/15

Profilé mural incurvé Contura

matériau : tôle d'acier galvanisée
dimensions : 25/15/7/15 mm
épaisseur : 1,0 mm
face visible : blanc



Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm

nécessite 2 pièces par colonne

diamètres inférieurs sur demande

Taille bague

Ø 200 – 250 mm

Ø 251 – 350 mm

Ø 351 – 500 mm

Ø 501 – 700 mm

Ø 701 – 1200 mm

Ø 1201 – 1500 mm

1 – 40 pièces

40,47/pièce

45,45/pièce

50,42/pièce

69,28/pièce

93,12/pièce

99,58/pièce

41 – 100 pièces

37,60/pièce

42,07/pièce

46,53/pièce

64,39/pièce

86,52/pièce

92,33/pièce

Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm

Ø ≥ 1500 mm

Gros diamètres

1 – 40 ml

51,66/ml

53,39/ml

41 – 100 ml

48,42/ml


49,99/ml

**coûts d'installation en sus par direction de courbure 99,33 €
et frais de réglage en sus par diamètre 57,11 €**

N° 50/15A

Profilé mural incurvé Contura

matériau : aluminium
dimensions : 25/15/7/15 mm
épaisseur : 1,5 mm
face visible : blanc



Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm

nécessite 2 pièces par colonne

diamètres inférieurs sur demande

Taille bague

Ø 230 – 400 mm

Ø 401 – 500 mm

Ø 501 – 700 mm

Ø 701 – 900 mm

Ø 901 – 1400 mm

Ø 1401 – 2000 mm

1 – 40 pièces

44,08/pièce

46,81/pièce

58,35/pièce

63,70/pièce

79,96/pièce

95,35/pièce

41 – 100 pièces

40,85/pièce

43,30/pièce

54,56/pièce

59,52/pièce

74,67/pièce

88,83/pièce

Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm

Ø ≥ 2000 mm

Gros diamètres

1 – 40 ml

44,08/ml

47,68/ml

41 – 100 ml

41,62/ml


44,85/ml

**coûts d'installation en sus par direction de courbure 99,33 €
et frais de réglage en sus par diamètre 57,11 €**

N° 56/20

Profilé mural étagé incurvé

matériau : tôle d'acier galvanisée
dimensions : 19/19/19/19 mm
épaisseur : 1,0 mm
face visible : blanc



Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm

nécessite 2 pièces par colonne

diamètres inférieurs sur demande

Taille bague

Ø 200 – 250 mm

Ø 251 – 350 mm

Ø 351 – 500 mm

Ø 501 – 700 mm

Ø 701 – 1200 mm

Ø 1201 – 1500 mm

1 – 40 pièces

39,99/pièce

45,94/pièce

51,66/pièce

68,53/pièce

95,36/pièce

103,55/pièce

41 – 100 pièces

37,15/pièce

42,51/pièce

47,65/pièce

63,73/pièce

88,53/pièce

95,90/pièce

Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm

Ø ≥ 1500 mm

Gros diamètres

1 – 40 ml

54,38/ml

57,61/ml

41 – 100 ml

50,89/ml


53,79/ml

**coûts d'installation en sus par direction de courbure 99,33 €
et frais de réglage en sus par diamètre 74,50 €**

N° 56/20A

Profilé mural étagé incurvé

matériau : aluminium
dimensions : 20/18,5/18,5/20 mm
épaisseur : 1,5 mm
face visible : blanc



Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm

nécessite 2 pièces par colonne

diamètres inférieurs sur demande

Taille bague

Ø 230 – 400 mm

Ø 401 – 500 mm

Ø 501 – 700 mm

Ø 701 – 900 mm

Ø 901 – 1400 mm

Ø 1401 – 2000 mm

1 – 40 pièces

47,93/pièce

49,17/pièce

67,05/pièce

68,79/pièce

85,43/pièce

96,35/pièce

41 – 100 pièces

44,30/pièce

45,42/pièce

62,37/pièce

63,94/pièce

79,58/pièce

89,42/pièce

Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm

Ø ≥ 2000 mm

Gros diamètres

1 – 40 ml

43,45/ml

49,66/ml

41 – 100 ml

41,04/ml

46,63/ml





**coûts d'installation en sus par direction de courbure 99,33 €
et frais de réglage en sus par diamètre 57,11 €**

* Demi-anneau de colonne incurvé vers l'INTÉRIEUR* sur demande

Autres modèles : tôle d'acier galvanisée ou aluminium non traité / couleurs RAL sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

OWAcoustic cornières flexibles



Détails	Description	Prix en €		
N° 56/20F Profilé mural étagé incurvé pour OWAtecta matériau : aluminium dimensions : 20/20/20/25 mm épaisseur : 1,5 mm face visible : blanc 	Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm nécessite 2 pièces par colonne diamètres inférieurs sur demande	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Ø 250 – 400 mm	48,17/pièce	44,53/pièce
		Ø 401 – 700 mm	62,82/pièce	58,59/pièce
		Ø 701 – 900 mm	68,29/pièce	63,50/pièce
		Ø 901 – 1400 mm	86,91/pièce	80,93/pièce
	Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm Ø ≥ 2000 mm	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Incurvé vers l'extérieur	48,55/ml	45,64/ml
		Incurvé vers l'intérieur	52,40/ml	49,09/ml
	coûts d'installation en sus par direction de courbure 99,33 € et frais de réglage en sus par diamètre 62,08 €			
	N° 57 Profilé mural incurvé matériau : tôle d'acier galvanisée dimensions : 20/40/20 mm épaisseur : 1,0 mm face visible : blanc 	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Ø 200 – 250 mm	41,97/pièce	38,94/pièce
		Ø 251 – 350 mm	46,19/pièce	42,74/pièce
		Ø 351 – 500 mm	51,90/pièce	47,87/pièce
		Ø 501 – 700 mm	69,04/pièce	64,17/pièce
		Ø 701 – 1200 mm	97,09/pièce	90,10/pièce
		Ø 1201 – 1500 mm	104,54/pièce	96,80/pièce
	Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm Ø ≥ 1500 mm	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Incurvé vers l'extérieur	55,37/ml	51,78/ml
		Incurvé vers l'intérieur	56,87/ml	53,12/ml
	coûts d'installation en sus par direction de courbure 99,33 € et frais de réglage en sus par diamètre 74,50 €			
N° 57/10 Profilé mural incurvé matériau : tôle d'acier galvanisée dimensions : 40/32/20 mm épaisseur : 1,0 mm face visible : blanc 	Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm nécessite 2 pièces par colonne diamètres inférieurs sur demande	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Ø 200 – 250 mm	43,70/pièce	40,51/pièce
		Ø 251 – 350 mm	49,42/pièce	45,65/pièce
		Ø 351 – 500 mm	55,63/pièce	51,23/pièce
		Ø 501 – 700 mm	74,74/pièce	69,31/pièce
		Ø 701 – 1200 mm	104,80/pièce	97,03/pièce
	Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm Ø ≥ 1500 mm	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Incurvé vers l'extérieur	56,37/ml	52,67/ml
		Incurvé vers l'intérieur	58,36/ml	54,46/ml
		coûts d'installation en sus par direction de courbure 99,33 € et frais de réglage en sus par diamètre 84,43 €		
N° 57/11 Profilé mural incurvé pour plafonds en plâtre matériau : aluminium dimensions : 20/40/13 mm épaisseur : 1,5 mm face visible : alu 	Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm nécessite 2 pièces par colonne diamètres inférieurs sur demande	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Ø 300 – 400 mm	43,33/pièce	40,18/pièce
		Ø 401 – 500 mm	45,45/pièce	42,07/pièce
		Ø 501 – 900 mm	60,59/pièce	56,57/pièce
		Ø 901 – 1300 mm	74,75/pièce	69,97/pièce
	Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm Ø ≥ 2000 mm	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Incurvé vers l'extérieur	43,70/ml	41,28/ml
		Incurvé vers l'intérieur	46,93/ml	47,41/ml
	coûts d'installation en sus par direction de courbure 99,33 € et frais de réglage en sus par diamètre 67,05 €			

* Demi-anneau de colonne incurvé vers l'INTÉRIEUR* sur demande

Autres modèles : tôle d'acier galvanisée ou aluminium non traité / couleurs RAL sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

OWAcoustic cornières flexibles

Détails	Description	Prix en €		
N° 51/22-0 Profilé mural incurvé pour OWAplan matériau : acier dimensions : 50/22 mm épaisseur : 2,0 mm face visible : blanc 	Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm nécessite 2 pièces par colonne diamètres inférieurs sur demande	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Ø 350 – 500 mm	59,85/pièce	54,80/pièce
		Ø 501 – 700 mm	82,44/pièce	75,94/pièce
		Ø 701 – 1200 mm	116,72/pièce	107,47/pièce
	Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm Ø ≥ 1500 mm	Gros diamètres	1 – 40 ml	41 – 100 ml
		Incurvé vers l'extérieur	67,55/ml	62,73/ml
		Incurvé vers l'intérieur	75,49/ml	69,88/ml
	coûts d'installation en sus par direction de courbure 74,50 € et frais de réglage en sus par diamètre 94,36 €			
	Demi-anneaux de colonne incurvés vers l'EXTÉRIEUR*, avec longueur supplémentaire de 30 mm nécessite 2 pièces par colonne diamètres inférieurs sur demande	Taille bague	1 – 40 pièces	41 – 100 pièces
		Ø 400 – 500 mm	74,00/pièce	68,33/pièce
		Ø 501 – 700 mm	88,90/pièce	81,74/pièce
		Ø 701 – 1200 mm	125,65/pièce	115,51/pièce
N° 51/27-0 Profilé mural incurvé pour OWAplan matériau : acier dimensions : 27/52 mm épaisseur : 2,0 mm face visible : blanc 	Gros diamètres – ml entiers avec longueur supplémentaire de 30 mm Ø ≥ 1500 mm	Gros diamètres	1 – 40 ml	41 – 100 ml
		Incurvé vers l'extérieur	73,76/ml	68,30/ml
		Incurvé vers l'intérieur	75,73/ml	70,10/ml
	coûts d'installation en sus par direction de courbure 74,50 € et frais de réglage en sus par diamètre 106,78 €			

* Demi-anneau de colonne incurvé vers l'INTÉRIEUR* sur demande

Autres modèles : tôle d'acier galvanisée ou aluminium non traité / couleurs RAL sur demande

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

Odenwald
Faserplattenwerk GmbH
63912 Amorbach

Téléphone : +49 (0) 93 73. 2 01-0
Fax : +49 (0) 93 73. 2 01-1 30

Profils muraux incurvés
vers l'intérieur



- ☐ Bon de commande
- ☐ Offre
- ☐ Avoir
- ☐ Autre confirmation de vente
- ☐ Travaux de peinture

Ref. client	Contr.	Comm. n°

Adresse de livraison :		Secteur	N) tel. avis	
CP	Localité	Rue	Date de livraison souhaitée :	
Ref. comm.	Expédition pour le compte de :		GV	Mode d'expédition : ☐ Enlèvement ☐ Fret routier ☐ Fret ferroviaire ☐ Conteneur ☐ Fret aérien ☐ Express
Date comm.				Colis postal ☐ Départ usine ☐ Franco frontière ☐ fob ☐ Franco destination ☐ c + f ☐ caf
			Semaine de livraison départ usine	

						Prix ml/pièce	Prix ml/pièce	Équerre spéciale	Prix ml/pièce
N° 56/20	N° 56/20A	N° 56/20F	N° 57	N° 57/10	N° 57/11				
Acier	-	-	Acier	Acier	-				
Alu	Alu	Alu	-	-	Alu				
Couleur									
Pièce									
ml									
Ø en mm									
1/4 cercle									
1/2 cercle									
1/1 cercle									
% de remise									
Frais de réglage									

Devis établi :	☐ oui ☐ non	Distributeur :	☐ tous ☐ OWA en interne
Commande examinée par rapport au devis :		Date/Signature :	
		Signature :	

Odenwald
Faserplattenwerk GmbH
63912 Amorbach

Téléphone : +49 (0) 93 73. 2 01-0
Fax : +49 (0) 93 73. 2 01-1 30

Profils muraux incurvés
vers l'extérieur

- ☐ Bon de commande
- ☐ Offre
- ☐ Avoir
- ☐ Autre confirmation de vente
- ☐ Travaux de peinture

Ref. client	Contr.	Comm. n°

Adresse de livraison :

Secteur

N) tel. avis

CP

Localité

Rue

Date de livraison souhaitée :

Ref. comm.

Expédition pour le compte de :

Date comm.

GV

Mode d'expédition :

☐ Enlèvement
☐ Fret routier
☐ Fret ferroviaire
☐ Conteneur
☐ Fret aérien
☐ Express

Colis postal
☐ Départ usine
☐ Franco frontière
☐ fob
☐ Franco destination
☐ c + f
☐ caf

Semaine de livraison départ usine

Incurvé vers l'extérieur	N° 50G	Prix ml/pièce	N° 50A	Prix ml/pièce	N° 51/20	Prix ml/pièce	N° 51/22-0	Prix ml/pièce	N° 50F	Prix ml/pièce	N° 50/15	Prix ml/pièce	N° 50/15A	Prix ml/pièce
Acier	Acier		-		Acier		Acier		-		Acier		-	
Alu	-		Alu		-		-		Alu		-		Alu	
Couleur														
Pièce														
ml														
Ø en mm														
1/4 cercle														
1/2 cercle														
1/1 cercle														
% de remise														
Frais de réglage														

Devis établi :

☐ oui | ☐ non

Distributeur : ☐ tous | ☐ OWA en interne

Commande examinée par rapport au devis :

Date/Signature : _____

Signature : _____

Téléphone : +49 (0) 93 73.2 01-0
Fax : +49 (0) 93 73.2 01-1 30

Profils muraux incurvés vers l'extérieur

- ☐ Bon de commande
- ☐ Offre
- ☐ Avoir
- ☐ Autre confirmation de vente
- ☐ Travaux de peinture


[illegible]

Adresse de livraison :		Secteur		N) tel. avis		
CP	Localité	Rue	Date de livraison souhaitée :			
Réf. comm.	Expédition pour le compte de :		GV	Mode d'expédition : ☐ Enlèvement ☐ Fret routier ☐ Fret ferroviaire ☐ Conteneur ☐ Fret aérien ☐ Express	☐ Colis postal ☐ Départ usine ☐ Franco frontière ☐ fob ☐ Franco destination ☐ c + f ☐ caf	Semaine de livraison départ usine
Date comm.						


[illegible]

Devis établi :	☐ oui ☐ non	Distributeur :	☐ tous ☐ OWA en interne
Commande examinée par rapport au devis :		Date/Signature : _____	
		Signature : _____	


Autre – OWAconstruct profilés pour arêtes en tôle d'acier galvanisée




1 pliage




2 pliages



3 pliages



4 pliages



5 pliages

Les prix des profilés pliés dépendent de la quantité, de la taille du format et de l'épaisseur du matériau. Nous consulter.


Par pliages, nous entendons le nombre de pliages machine qui sont nécessaires pour fabriquer un profilé.

Ci-après, vous trouverez quelques exemples. Longueur max. 3000 mm.


Si vous le souhaitez, nous livrons également tous les profilés pliés peints selon le nuancier RAL.

OWAconstruct accessoires


Aperçu



spc02
Clip mural



N° 43
Profil d'écartement




N° 43/1
Profil d'écartement




N° 44
Clip anti-soulèvement




N° 819
Ressort de compression




N° 91
Vis à bois




N° 8017
Raccord d'angle




N° 8032
Trappe d'entretien




**N° 8069/1*, 8069/0*, 8069/3,
8069/2, 8069/4**
Support de spot



N° 61/1
Raccord T




N° 61/2
Raccord T









N° 8900
Ruban d'étanchéité



OWAconstruct outillage

Illustration	Désignation	Réf. n°	Réf. n°	Prix/€
	Rabot Contura permet de réaliser les feuillures obliques des dalles de plafond rabot Contura pour chant 6 rabot Contura pour chant 7 rabot Contura pour chant 15 rabot Contura pour panneaux 15 mm chant 15b	00081756 00080540 00080541 00067325	99/11/6 99/11/7 99/11/15 99/11/23	78,53/pièce 78,53/pièce 78,53/pièce 78,53/pièce
	Lame de remplacement pour rabot Contura quantité : 10 pièces	00001808	1808	17,74/packet
	Rabot chant 1 permet de réaliser les feuillures et chanfreins sur les dalles „rainurées et chanfreinées“ (chant 1)	00084682	99/07	59,82/pièce
	Gants de montage OWA (blanc) quantité : 12 paires	00084338	99/20	2,11/Paar
	Kit retouche OWA normal (pour tous les décors) Cosmos (pour les décors Cosmos) poids : env. 135 g/boîte	00001668 00045414	99723 99724	8,43/pièce 8,43/pièce
	OWA peinture pour profilés blanc couleur : blanc quantité : 200 ml poids : 240 g/boîte pour retoucher les petites rayures, zones de coupes etc.	00020448	99/18	25,21/pièce
	Colle pour caisson protection incendie OWA cartouche de 310 ml Ne pas conserver à moins de 5 °C et plus de 30 °C, utiliser rapidement après ouverture.	00056803	99/24	10,17/pièce
	Mastic pour protection incendie OWAconstruct cartouche contenu 310 ml	00088171	99/28	54,50/pièce




OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	cliq-15-MR Profilé porteur largeur 15 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 3000 mm 3125 mm face apparente blanche	00068517 00068514	20 pièces 20 pièces	1,97/m 1,97/m
	cliq-15-CT Entretoise courte, largeur 15 mm à épaulement	Hauteur : 38 mm longueurs : 600 mm 625 mm face apparente blanche	00068518 00068515	60 pièces 60 pièces	1,97/m 1,97/m
	cliq-15-CT Entretoise longue, largeur 15 mm à épaulement	Hauteur : 38 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face apparente blanche	00070248 00070498	60 pièces 60 pièces	1,97/m 1,97/m
	cliq-15-CT Entretoise courte, largeur 15 mm à épaulement	Hauteur : 38 mm longueurs : 300 mm 312,5 mm 400 mm face apparente blanche	00069315 00069316 00069317	60 pièces 60 pièces 60 pièces	1,86/pièce 1,86/pièce 2,16/pièce
	cliq-24-MR Profilé porteur largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm face apparente blanche longueurs : 3600 mm 3750 mm face apparente aluminium blanc (similaire à RAL 9006) longueurs : 3600 mm 3750 mm face apparente noire (similaire à RAL 9005) longueurs : 3600 mm 3750 mm face apparente Sinfonia gris (similaire à RAL 7004) longueurs : 3600 mm 3750 mm	00066020 00066017 00091272 00068888 00079663 00068891 00071607 00071431	20 pièces 20 pièces 20 pièces 20 pièces 20 pièces 20 pièces 20 pièces 20 pièces	1,87/m 1,87/m 2,73/m 2,73/m 2,73/m 2,73/m 6,19/m 6,19/m
	cliq-24-CT Entretoise courte, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 25 mm face apparente blanche longueurs : 600 mm 625 mm face apparente aluminium blanc (similaire à RAL 9006) longueurs : 600 mm 625 mm face apparente noire (similaire à RAL 9005) longueurs : 600 mm 625 mm face apparente Sinfonia gris (similaire à RAL 7004) longueurs : 600 mm 625 mm	00061863 00061862 00091273 00068889 00079665 00068892 00071609 00071432	60 pièces 60 pièces 60 pièces 60 pièces 60 pièces 60 pièces 60 pièces 60 pièces	1,87/m 1,87/m 2,73/m 2,73/m 2,73/m 2,73/m 6,19/m 6,19/m

OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	cliq-24-CT Entretoise longue, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 32 mm			
		face apparente blanche longueurs : 1200 mm 1250 mm	00066022 00066023	60 pièces 60 pièces	1,87/m 1,87/m
		face apparente aluminium blanc (similaire à RAL 9006) longueurs : 1200 mm 1250 mm	00085929 00068890	60 pièces 60 pièces	2,73/m 2,73/m
		face apparente noire (similaire à RAL 9005) longueurs : 1200 mm 1250 mm	00079667 00068893	60 pièces 60 pièces	2,73/m 2,73/m
		face apparente Sinfonia gris (similaire à RAL 7004) longueurs : 1200 mm 1250 mm	00071608 00071433	60 pièces 60 pièces	6,19/m 6,19/m
	cliq-24-CT Entretoise courte, largeur 24 mm, à épaulement	Hauteur : 25 mm longueurs : 300 mm 312,5 mm 400 mm face apparente blanche	00066207 00066209 00069318	60 pièces 60 pièces 60 pièces	1,80/pièce 1,80/pièce 1,97/pièce
	Lifetime LED Luminaire encastré pour systèmes S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b	Dimensions de la grille 600 x 600 mm dimensions de la grille 625 x 625 mm dimensions de la grille 1250 x 312,5 mm	00075122 00074741 00076277	En vrac En vrac En vrac	313,90/pièce 313,90/pièce 400,55/pièce
	Lifetime plus LED (microprismatique) Luminaire encastré pour systèmes S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b	Dimensions de la grille 625 x 625 mm – IP 40 Dimensions de la grille 625 x 625 mm – IP 54	00079546 00079548	En vrac En vrac	on request on request
	Lifetime plus LED (satiné) Luminaire encastré pour systèmes S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b	Dimensions de la grille 625 x 625 mm – IP 40 Dimensions de la grille 625 x 625 mm – IP 54	00079405 00079550	En vrac En vrac	346,77/pièce 389,42/pièce
	Standard LED Luminaire encastré pour systèmes S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b	Dimensions de la grille 625 x 625 mm	00074740	En vrac	238,36/pièce
	sjc01 Compensation de longueur pour le système S 3 cliq antisismique; Besoin de chambres >93 m²	Convient pour le profil de support cliq-24-MR et cliq-24 CT longue composé de : 2 pcs. de plaques de retenue 1 pce. de support	00080206	En vrac	5,45/pièce
	sjc02 Compensation de longueur pour le système S 3 cliq antisismique; Besoin de chambres >93 m²	Convient pour profilé de raccordement cliq-24-CT composé de : 2 pcs. de plaques de retenue 1 pce. de support	00080207	En vrac	5,45/pièce
	spc02 Clip mural pour faire la connection entre la structure primaire et secondaire et ou renforcer la structure de profil de rive.	Galvanisé	00085123	Paquet 100 pièces	0,85/pièce



OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 09/... Partie supérieure suspendue	Galvanisé charge maximale 0,25 kN Hauteurs de suspension avec partie inférieure N° 09/45			
	N° 09/5 L= 50 mm	80 – 115 mm	00001501	Paquet 100 pièces	0,34/pièce
	N° 09/7 L= 70 mm	100 – 135 mm	00001502	Paquet 100 pièces	0,47/pièce
	N° 09/11 L=100 mm	130 – 165 mm	00001503	Paquet 100 pièces	0,50/pièce
	N° 09/45 Partie inférieure de suspende pour cliq-MR et n° 45	Longueur : 50 mm galvanisé charge maximale 0,25 kN	00001500	Paquet 100 pièces	0,33/pièce
	N° 09/45KB Partie inférieure de suspende pour n° 45KB	Longueur : 50 mm galvanisé/noir charge maximale 0,25 kN résiste à la corrosion (KB)	00052859	Paquet 50 pièces	2,90/pièce
	N° 11 Attache de suspende pour cliq-MR et n° 45	Longueur : 160 mm largeur : 25 mm galvanisé charge maximale 0,15 kN	00045720	Paquet 250 pièces	0,63/pièce
	N° 12 * Double ressort pour n° 14.../...	Acier à ressort charge maximale 0,25 kN	00083127	Paquet 100 pièces	0,26/pièce
	N° 12/44 * Suspende réglable clic pour cliq-MR et n° 45	Longueur : 110 mm largeur : 20 mm galvanisé charge maximale 0,25 kN Incl. protective cover, observe installation instructions!	00073191	Paquet 100 pièces	0,41/pièce
	N° 12/45 * Suspende réglable pour cliq-MR et n° 45	Longueur : 110 mm largeur : 20 mm galvanisé charge maximale 0,25 kN	00081638	Paquet 100 pièces	0,41/pièce
	N° 12/.../1 * Suspende à réglage rapide avec double ressort tige lisse à crochet, prémontée Crochet/crochet	Diamètre : 4 mm charge maximale 0,25 kN Plages de serrage :			
	N° 12/30/1	270 mm	00076046	Paquet 100 pièces	0,35/pièce
	N° 12/60/1	570 mm	00076047	Paquet 100 pièces	0,46/pièce
	N° 12/100/1	970 mm	00076048	Paquet 100 pièces	0,60/pièce
	N° 12/125/1	1220 mm	00076049	Paquet 100 pièces	0,77/pièce
	N° 12/150/1	1470 mm	00076050	Paquet 100 pièces	0,87/pièce
	N° 12/175/1	1720 mm	00076051	Paquet 100 pièces	0,99/pièce
	N° 12/200/1	1970 mm	00076052	Paquet 100 pièces	1,06/pièce
	N° 12/.../2 * Suspende à réglage rapide avec double ressort tige lisse à oeillet, prémontée Oeillet/crochet	Diamètre : 4 mm charge maximale 0,25 kN Plages de serrage :			
	N° 12/30/2	270 mm	00075052	Paquet 100 pièces	0,35/pièce
	N° 12/60/2	570 mm	00075698	Paquet 100 pièces	0,46/pièce
	N° 12/100/2	970 mm	00075053	Paquet 100 pièces	0,60/pièce
	N° 12/125/2	1220 mm	00076042	Paquet 100 pièces	0,77/pièce
	N° 12/150/2	1470 mm	00076043	Paquet 100 pièces	0,87/pièce
	N° 12/175/2	1720 mm	00076044	Paquet 100 pièces	0,99/pièce
	N° 12/200/2	1970 mm	00076045	Paquet 100 pièces	1,06/pièce

* **Attention** : il s'impose de maintenir un débordement de minimum 15 mm sur l'étrier.

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.





OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 12/... Suspenste à réglage rapide avec tige lisse à crochet prémonté pour cliq-MR et n° 45	Diamètre : 4 mm charge maximale 0,25 kN Longueur du câble :			
	N° 12/125 *	125 mm	00076749	Paquet 100 pièces	0,43/pièce
	N° 12/250 *	250 mm	00076750	Paquet 100 pièces	0,44/pièce
	N° 14/.../1 * Tiges lisses à crochet pour n° 12, 12/10, 12/44, 12/45, 12/125 et 12/250	Galvanisé diamètre : 4 mm Longueurs :			
	N° 14/12/1	125 mm	00089162	Paquet 100 pièces	0,08/pièce
	N° 14/25/1	250 mm	00089156	Paquet 100 pièces	0,11/pièce
	N° 14/37/1	375 mm	00083133	Paquet 100 pièces	0,15/pièce
	N° 14/50/1	500 mm	00083134	Paquet 100 pièces	0,19/pièce
	N° 14/75/1	750 mm	00089157	Paquet 100 pièces	0,27/pièce
	N° 14/100/1	1000 mm	00085446	Paquet 100 pièces	0,35/pièce
	N° 14/125/1	1250 mm	00076154	Paquet 100 pièces	0,42/pièce
	N° 14/150/1	1500 mm	00087912	Paquet 100 pièces	0,51/pièce
	N° 14/175/1	1750 mm	00089158	Paquet 100 pièces	0,60/pièce
	N° 14/200/1	2000 mm	00089159	Paquet 100 pièces	0,67/pièce
	N° 14/250/1	2500 mm	00089160	Paquet 100 pièces	0,93/pièce
	N° 14/300/1	3000 mm	00089161	Paquet 100 pièces	1,05/pièce
	N° 14/.../2 * Tiges lisses à oeillet pour n° 12, 12/10, 12/44, 12/45, 12/125 et 12/250	Galvanisé diamètre : 4 mm Longueurs :			
	N° 14/12/2	125 mm	00089163	Paquet 100 pièces	0,08/pièce
	N° 14/25/2	250 mm	00076266	Paquet 100 pièces	0,11/pièce
	N° 14/37/2	375 mm	00083130	Paquet 100 pièces	0,15/pièce
	N° 14/50/2	500 mm	00083129	Paquet 100 pièces	0,19/pièce
	N° 14/75/2	750 mm	00076723	Paquet 100 pièces	0,27/pièce
	N° 14/100/2	1000 mm	00075805	Paquet 100 pièces	0,35/pièce
	N° 14/125/2	1250 mm	00076267	Paquet 100 pièces	0,42/pièce
	N° 14/150/2	1500 mm	00083131	Paquet 100 pièces	0,51/pièce
	N° 14/175/2	1750 mm	00083132	Paquet 100 pièces	0,60/pièce
	N° 14/200/2	2000 mm	00080808	Paquet 100 pièces	0,67/pièce
	N° 14/250/2	2500 mm	00076155	Paquet 100 pièces	0,93/pièce
	N° 14/300/2	3000 mm	00077004	Paquet 100 pièces	1,05/pièce
	N° 16 Rallonge nonius, élément intermédiaire	Longueur : 200 mm galvanisé charge maximale 0,25 kN extension max. 160 mm	00001051	Paquet 100 pièces	0,83/pièce
	N° 16KB Rallonge nonius, élément intermédiaire	Longueur : 200 mm galvanisé/noir charge maximale 0,25 kN résiste à la corrosion (KB) extension max. 160 mm	00053411	Paquet 50 pièces	3,41/pièce









* **Attention** : il s'impose de maintenir un débordement de minimum 15 mm sur l'étrier.

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.






OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 16/... Rallonge suspente (nonius) pour n° 17/..., 79/... et 09/45	Galvanisé plus grandes longueurs sur demande jusqu'à n° 16/100 perforé sur toute la longueur à partir du n° 16/110 504 mm perforé a env. 36 mm L env. :			
	N° 16/15	123 mm	00001052	Paquet 100 pièces	0,14/pièce
	N° 16/20	171 mm	00001053	Paquet 100 pièces	0,17/pièce
	N° 16/30	273 mm	00001054	Paquet 100 pièces	0,22/pièce
	N° 16/40	376 mm	00001055	Paquet 100 pièces	0,29/pièce
	N° 16/50	476 mm	00001056	Paquet 100 pièces	0,36/pièce
	N° 16/60	576 mm	00001057	Paquet 100 pièces	0,44/pièce
	N° 16/70	676 mm	00001058	Paquet 100 pièces	0,54/pièce
	N° 16/80	776 mm	00001059	Paquet 100 pièces	0,63/pièce
	N° 16/90	876 mm	00001060	Paquet 100 pièces	0,67/pièce
	N° 16/100	976 mm	00001061	Paquet 100 pièces	0,74/pièce
	N° 16/110	1076 mm	00001062	Paquet 25 pièces	0,89/pièce
	N° 16/120	1176 mm	00001063	Paquet 25 pièces	1,00/pièce
	N° 16/130	1276 mm	00001064	Paquet 25 pièces	1,05/pièce
	N° 16/140	1376 mm	00001065	Paquet 25 pièces	1,15/pièce
	N° 16/150	1476 mm	00001066	Paquet 25 pièces	1,23/pièce
	N° 16/160	1576 mm	00001067	Paquet 25 pièces	1,33/pièce
	N° 16/170	1676 mm	00001068	Paquet 25 pièces	1,40/pièce
	N° 16/180	1776 mm	00001069	Paquet 25 pièces	1,48/pièce
	N° 16/190	1876 mm	00001070	Paquet 25 pièces	1,56/pièce
	N° 16/200	1976 mm	00001071	Paquet 25 pièces	1,70/pièce
	N° 16/...KB Rallonge suspente (nonius) pour n° 09/45KB et 17/45KB	Galvanisé/noir plus grandes longueurs sur demande résiste à la corrosion (KB) jusqu'à n° 16/100 perforé sur toute la longueur à partir du n° 16/110 504 mm perforé a env. 36 mm L env. :			
	N° 16/15KB	123 mm	00053436	Paquet 50 pièces	3,42/pièce
	N° 16/20KB	171 mm	00052860	Paquet 50 pièces	3,80/pièce
	N° 16/30KB	273 mm	00053438	Paquet 50 pièces	4,33/pièce
	N° 16/40KB	376 mm	00053097	Paquet 50 pièces	4,94/pièce
	N° 16/50KB	476 mm	00053439	Paquet 50 pièces	5,50/pièce
	N° 16/60KB	576 mm	00053440	Paquet 50 pièces	6,10/pièce
	N° 16/70KB	676 mm	00053200	Paquet 50 pièces	6,66/pièce
	N° 16/80KB	776 mm	00053441	Paquet 50 pièces	7,30/pièce
	N° 16/90KB	876 mm	00047135	Paquet 50 pièces	7,95/pièce
	N° 16/100KB	976 mm	00053442	Paquet 50 pièces	8,56/pièce
	N° 16/110KB	1076 mm	00053202	Paquet 25 pièces	9,16/pièce
	N° 16/120KB	1176 mm	00053443	Paquet 25 pièces	9,94/pièce
	N° 16/130KB	1276 mm	00053204	Paquet 25 pièces	10,97/pièce
	N° 16/140KB	1376 mm	00053463	Paquet 25 pièces	11,61/pièce
	N° 16/150KB	1476 mm	00053464	Paquet 25 pièces	12,47/pièce
	N° 16/160KB	1576 mm	00053465	Paquet 25 pièces	13,25/pièce
	N° 16/170KB	1676 mm	00053466	Paquet 25 pièces	14,02/pièce
	N° 16/180KB	1776 mm	00053467	Paquet 25 pièces	14,83/pièce
	N° 16/190KB	1876 mm	00053468	Paquet 25 pièces	15,57/pièce
	N° 16/200KB	1976 mm	00053469	Paquet 25 pièces	16,30/pièce
	N° 17/45 Suspenste nonius pour cliq-MR, n° 45 et n° 8550G	Longueur : 178 mm galvanisé charge maximale 0,40 kN	00062084	Paquet 100 pièces	0,73/pièce
	N° 17/45KB Suspenste nonius pour n° 45KB	Longueur : 190 mm galvanisé/noir charge maximale 0,40 kN résiste à la corrosion (KB)	00047134	Paquet 50 pièces	3,19/pièce








OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface			Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 17/80 Partie inférieure suspente nonius pour renforts latéraux	Longueur :	190 mm		00001074	Paquet 100 pièces	0,50/pièce
	N° 17/81 Suspente nonius	Longueur :	190 mm		00001075	Paquet 100 pièces	0,65/pièce
	N° 19 Raidisseur Z	Hauteur :	70 mm		00001081 00001082	Botte de 25 pièces botte de 25 pièces	3,78/m 3,78/m
	N° 19/10 Raidisseur Z	largeur bride :	19 mm				
		longueurs :	2000 mm 2500 mm				
		galvanisé					
		Hauteur :	70 mm		00001088 00001086	Botte de 10 pièces botte de 10 pièces	4,27/m 4,27/m
		largeur bride :	19 mm				
		longueurs :	2000 mm 2500 mm				
		galvanisé					
	N° 20 Raidisseur Z	Hauteur :	21 mm		00036196	Botte de 25 pièces	1,90/m
		largeur bride :	19 mm				
		longueurs :	3000 mm				
		galvanisé					
	N° 36 Raidisseur C	Hauteur :	50 mm		00010464 00001117 00001118	Botte de 20 pièces botte de 20 pièces botte de 20 pièces	2,83/m 2,83/m 2,83/m
		largeur :	10 mm				
		longueurs :	1800 mm 2000 mm 2500 mm				
		galvanisé					
	N° 36/70 Raidisseur C	Hauteur :	70 mm		00001525 00001661	Botte de 20 pièces botte de 20 pièces	3,49/m 3,49/m
		largeur :	10 mm				
		longueurs :	2000 mm 2500 mm				
		galvanisé					
	N° 37 Raidisseur L	Hauteur :	25 mm		00001119 00011382	Botte de 50 pièces botte de 50 pièces	1,98/m 1,98/m
		largeur :	10 mm				
		longueurs :	1250 mm 1500 mm				
		galvanisé					
	N° 40 Profil raidisseur largeur 24 mm	Hauteur :	70 mm		00001123 00001124 00001126	Paquet 20 pièces paquet 20 pièces paquet 20 pièces	5,88/m 5,88/m 5,88/m
		longueurs :	1800 mm 2000 mm 2500 mm				
		face apparente blanche					
	N° 42/... Cale Contura						
		Hauteur		Largeur visible (a)			
	N° 42/7	6 mm		24 mm	00043209	Paquet 100 pièces	0,34/pièce
	N° 42/15	8 mm		15 mm	00050462	Paquet 100 pièces	0,34/pièce
	N° 42/17	6 mm		15 mm	00043194	Paquet 100 pièces	0,33/pièce
	N° 42/24	8 mm		24 mm	00050460	Paquet 100 pièces	0,33/pièce
	N° 42/100	8 mm		100 mm	00057388	Paquet 250 pièces	0,69/pièce
	N° 42/125	8 mm		125 mm	00057389	Paquet 250 pièces	1,45/pièce

OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface		Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 42/15K8 Cale Contura pour system S 15a cliq, chant 15g	Largeur:	15 mm	00066079	paquet 100 pièces	0,33/pièce
	N° 43 Profil d'écartement	galvanisé				
		Pour module	Longueur			
		600 mm	625,5 mm	00055418	Paquet 50 pièces	4,34/m
		625 mm	650,5 mm	00055419	Paquet 50 pièces	4,34/m
		1200 mm	1225,5 mm	00056382	Paquet 50 pièces	4,34/m
		1250 mm	1275,5 mm	00055420	Paquet 50 pièces	4,34/m
	N° 43/1 Profil d'écartement	galvanisé				
		Pour module	Longueur			
		600 / 625 mm	655,5 mm	00057339	Paquet 50 pièces	3,70/pièce
	N° 44 Clip anti-soulèvement	Hauteur :	30 mm	00070393	Paquet 500 pièces	0,28/pièce
	N° 45 Profil porteur largeur 24 mm	Hauteur :	38 mm			
		face apparente blanche longueurs :	3700 mm 3750 mm	00066014 00066011	Paquet 25 pièces paquet 25 pièces	1,87/m 1,87/m
		face apparente aluminium blanc (similaire à RAL 9006) longueurs :	3700 mm 3750 mm	00067559 00069278	paquet 25 pièces paquet 25 pièces	2,73/m 2,73/m
		face apparente noire (similaire à RAL 9005) longueurs :	3700 mm 3750 mm	00067838 00067834	paquet 25 pièces paquet 25 pièces	2,73/m 2,73/m
		face apparente Sinfonia gris (similaire à RAL 7004) longueurs :	3700 mm 3750 mm	00071610 00070967	paquet 25 pièces paquet 25 pièces	6,19/m 6,19/m
		autres couleurs sur demande				
	N° 45KB Profil porteur largeur 24 mm	Hauteur :	38 mm			
		longueurs :	3600 mm 3750 mm	00070723 00070722	Paquet 25 pièces paquet 25 pièces	7,05/m 7,05/m
		face apparente blanche résiste à la corrosion				
	N° 46 Entretoise largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur :	32 mm			
		face apparente blanche longueurs :	600 mm 625 mm	00059103 00059095	Paquet 75 pièces paquet 75 pièces	1,87/m 1,87/m
		face apparente aluminium blanc (similaire à RAL 9006) longueurs :	600 mm 625 mm	00067562 00070129	paquet 75 pièces paquet 75 pièces	2,73/m 2,73/m
		face apparente noire (similaire à RAL 9005) longueurs :	600 mm 625 mm	00067839 00067835	paquet 75 pièces paquet 75 pièces	2,73/m 2,73/m
		face apparente Sinfonia gris (similaire à RAL 7004) longueurs :	600 mm 625 mm	00071611 00070968	paquet 75 pièces paquet 75 pièces	6,19/m 6,19/m
		autres couleurs sur demande				











OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 46G/38 Entretoise largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 600 mm 625 mm face apparente blanche	00059866 00046521	Paquet 75 pièces paquet 75 pièces	2,57/m 2,57/m
	N° 46KB Entretoise largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur : 32 mm longueurs : 600 mm 625 mm face apparente blanche résiste à la corrosion	00070724 00070720	Paquet 75 pièces	7,05/m 7,05/m
	N° 47 Entretoise largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur : 32 mm face apparente blanche longueurs : 1200 mm 1250 mm	00066016 00066013	Paquet 50 pièces paquet 50 pièces	1,87/m 1,87/m
		face apparente aluminium blanc (similaire à RAL 9006) longueurs : 1200 mm 1250 mm	00067563 00070130	paquet 50 pièces paquet 50 pièces	2,73/m 2,73/m
		face apparente noire (similaire à RAL 9005) longueurs : 1200 mm 1250 mm	00067840 00067836	paquet 50 pièces paquet 50 pièces	2,73/m 2,73/m
		face apparente Sinfonia gris (similaire à RAL 7004) longueurs : 1200 mm 1250 mm	00071613 00070969	paquet 50 pièces paquet 50 pièces	6,19/m 6,19/m
		autres couleurs sur demande			
	N° 47G/38 Entretoise largeur 24 mm	Hauteur : 38 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face apparente blanche	00062036 00046520	paquet 50 pièces paquet 50 pièces	2,57/m 2,57/m
	N° 47G/38/4S Entretoise sans lumières pour profilés panneau bande, à coupe droite	Hauteur : 38 mm largeur : 24 mm épaisseur : 0,4 mm longueurs : variable jusqu'à 2500 mm max. face apparente blanche portées max. : voir fiche du système 18d		Colisage en fonction de la longueur	on request
	N° 47KB Entretoise largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur : 32 mm longueurs : 1200 mm 1250 mm face apparente blanche résiste à la corrosion	00070725 00070721	Paquet 50 pièces paquet 50 pièces	7,05/m 7,05/m
	N° 48 Entretoise largeur 24 mm, à coupe droite	Hauteur : 32 mm longueurs : 185 mm 300 mm 312,5 mm 400 mm face apparente blanche autres couleurs et longueurs sur demande	00063961 00067732 00065824 00063960	Paquet 150 pièces paquet 75 pièces paquet 75 pièces paquet 75 pièces	1,05/pièce 1,80/pièce 1,80/pièce 1,97/pièce
	N° 49 Attache de suspente pour plafond caisson suivant fiche système S 8	Largeur : 15 mm longueur : 70 mm galvanisé charge maximale 0,15 kN	00067725	Paquet 100 pièces	0,40/pièce
	N° 49/15 Attache de suspente pour cliq-MR et n° 45	Largeur : 15 mm longueur : 60 mm galvanisé charge maximale 0,15 kN	00086028	Paquet 100 pièces	0,40/pièce








OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 50G Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 19 mm longueur : 3050 mm			
		face apparente blanche	00066368	Paquet 40 pièces	1,35/m
		face apparente aluminium blanc (similaire à RAL 9006)	00059392	paquet 40 pièces	2,18/m
		face apparente Sinfonia gris (similaire à RAL 7004)	00070970	paquet 40 pièces	6,00/m
		autres couleurs sur demande			
	N° 50KB Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 24 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche résiste à la corrosion	00070726	Paquet 40 pièces	5,30/m
	N° 50/14 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 31 mm largeur totale : 30 mm largeur visible : 15 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche	00042886	Paquet 35 pièces	3,87/m
	N° 50/15 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 33 mm largeur totale : 30 mm largeur visible : 15 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche	00017825	Paquet 35 pièces	3,93/m
	N° 50/22 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 39 mm largeur totale : 30 mm largeur visible : 15 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	00036198	Paquet 15 pièces	8,04/m
	N° 51/1 Cornière de rive	Hauteur : 50 mm largeur : 35 mm longueur : 3750 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	00001254	Paquet 10 pièces	8,28/m
	N° 51/20 Cornière de rive	Hauteur : 50 mm largeur : 20 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	00001255	Paquet 10 pièces	6,33/m
	N° 51/24G Cornière de rive	Hauteur : 24 mm largeur : 24 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 0,5 mm face apparente blanche	00052958	Paquet 30 pièces	1,54/m
		face apparente noire (similaire à RAL 9005)	00067841	paquet 30 pièces	2,98/m
	N° 51/25 Cornière de rive	Hauteur : 25 mm largeur : 25 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	00033291	Paquet 10 pièces	4,78/m
	N° 51/32G Cornière de rive	Hauteur : 32 mm largeur : 19 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 0,5 mm face apparente blanche	00052885	Paquet 30 pièces	1,57/m





OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 52 Ressort de rive	Largeur : 16 mm longueur : 110 mm bruni	00054531	Paquet 100 pièces	0,28/pièce
	N° 54 N° 54/1 Raccord d'angle rentrant	pour aile de 19 mm pour aile de 24 mm longueur de côté : 55 mm face apparente blanche	00053800 00053799	Paquet 50 pièces paquet 50 pièces	0,48/pièce 0,48/pièce
	N° 54/50 N° 54/50/1 Raccord d'angle sortant	pour aile de 19 mm pour aile de 24 mm longueur de côté : 60 mm face apparente blanche	00053775 00053801	Paquet 50 pièces paquet 50 pièces	0,48/pièce 0,48/pièce
	N° 55/1 Raccord d'angle rentrant pour cornière de rive à joint creux Contura n° 50/15 et n° 50/22	longueur de côté : 72 mm face apparente blanche	00053803	Paquet 50 pièces	1,91/pièce
	N° 55/2 Raccord d'angle sortant pour cornière de rive à joint creux Contura n° 50/15 et n° 50/22	longueur de côté : 57 mm face apparente blanche	00053804	Paquet 50 pièces	1,91/pièce
	N° 55/3 Raccord d'angle rentrant pour cornière de rive à joint creux n° 56/20 et n° 56/35	longueur de côté : 80 mm face apparente blanche	00053805	Paquet 50 pièces	2,29/pièce
	N° 55/4 Raccord d'angle sortant pour cornière de rive à joint creux n° 56/20 et n° 56/35	Longueur de côté : 57 mm face apparente blanche	00053808	Paquet 50 pièces	2,29/pièce
	N° 55/5 Raccord d'angle rentrant pour cornière de rive à joint creux Contura n° 50/14	Longueur de côté : 72 mm face apparente blanche	00054947	Paquet 50 pièces	2,08/pièce
	N° 55/6 Raccord d'angle sortant pour cornière de rive à joint creux Contura n° 50/14	Longueur de côté : 57 mm face apparente blanche	00055183	Paquet 50 pièces	2,08/pièce
	N° 56/20 Cornière de rive à joint creux pour joint ouvert de 20 mm de large	Hauteur : 45 mm largeur totale : 40 mm largeur visible : 20 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 0,6 mm face apparente blanche	00057680	Paquet 15 pièces	4,06/m
	N° 56/21 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 45 mm largeur totale : 40 mm largeur visible : 20 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,0 mm face apparente blanche	00001266	Paquet 15 pièces	6,00/m
	N° 56/23 Cornière de rive à joint creux	Hauteur : 45 mm largeur totale : 40 mm largeur visible : 20 mm longueur : 3000 mm épaisseur : 1,5 mm face apparente blanche	00001664	Paquet 12 pièces	11,14/m
	N° 56/35 Cornière de rive à joint creux perforée pour plafond ventilant	Longueur : 3000 mm perforations 32 x 4 mm taux de vide 30 cm²/ml soit 7,5 % face apparente blanche dimensions voir n° 56/20	00057682	Paquet 15 pièces	4,78/m

OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 57 Profilé mural en C	Hauteur : 40 mm largeur : 20 mm longueur : 3050 mm face apparente blanche	00057684	Paquet 16 pièces	4,42/m
	N° 57/10 Coulisse de rive C à aile inégale	Hauteur : 32 mm largeur : 20/40 mm longueur : 3000 mm face apparente blanche	00057685	Paquet 10 pièces	5,42/m
	N° 61/1 Raccord T pour cliq-MR et n° 45	Longueur : 75 mm largeur : 100 mm galvanisé Seulement pour les constructions auxiliaires sans garantie pour la stabilité mécanique.	00001579	Paquet 100 pièces	1,42/pièce
	N° 61/2 Raccord T pour n° 80/50G – 80/150G	Longueur : 75 mm largeur : 100 mm galvanisé Seulement pour les constructions auxiliaires sans garantie pour la stabilité mécanique.	00059662	Paquet 100 pièces	1,55/pièce
	N° 62 Platine de serrage	Dimensions : 50 x 55 mm galvanisé	00057228	Paquet 100 pièces	0,44/pièce
	N° 75/50G Raccord mural pour n° 80/50G	Galvanisé	00054628	Paquet 25 pièces	0,77/pièce
	N° 75/75G Raccord mural pour n° 80/75G	Galvanisé	00054629	Paquet 25 pièces	0,95/pièce
	N° 75/100G Raccord mural pour n° 80/100G	Galvanisé	00084264	Paquet 25 pièces	0,92/pièce
	N° 75/125G Raccord mural pour n° 80/125G	Galvanisé	00054631	Paquet 25 pièces	0,99/pièce
	N° 75/150G Raccord mural pour n° 80/150G	Galvanisé	00054632	Paquet 25 pièces	1,11/pièce
	N° 76 Goupille de sécurité pour suspente nonius	Longueur : 70 mm épaisseur : 3 mm galvanisé	00070412	Paquet 100 pièces	0,16/pièce
	N° 76KB Goupille de sécurité pour suspente nonius	Longueur : env. 70 mm épaisseur : 2,5 mm galvanisé/noir résiste à la corrosion (KB)	00052861	Paquet 100 pièces	1,56/pièce
	N° 79/50 Suspente nonius pour n° 80/50G	Longueur : 120 mm galvanisé	00001307	Paquet 100 pièces	0,36/pièce
	N° 79/75 Suspente nonius pour n° 80/75G	Longueur : 120 mm galvanisé	00001308	Paquet 100 pièces	0,44/pièce
	N° 79/100 Suspente nonius pour n° 80/100G	Longueur : 120 mm galvanisé	00001310	Paquet 100 pièces	0,52/pièce
	N° 79/125 Suspente nonius pour n° 80/125G	Longueur : 120 mm galvanisé	00001311	Paquet 100 pièces	0,61/pièce
	N° 79/150 Suspente nonius pour n° 80/150G	Longueur : 120 mm galvanisé	00001312	Paquet 100 pièces	0,73/pièce




OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€																								
 Dimensions : mm <table><tr><td>b</td><td>h</td><td>d</td><td>a</td></tr><tr><td>50</td><td>35</td><td>0,6</td><td>11,5</td></tr><tr><td>75</td><td>35</td><td>0,6</td><td>11,5</td></tr><tr><td>100</td><td>35</td><td>0,6</td><td>11,5</td></tr><tr><td>125</td><td>35</td><td>0,6</td><td>11,5</td></tr><tr><td>150</td><td>35</td><td>0,6</td><td>11,5</td></tr></table>	b	h	d	a	50	35	0,6	11,5	75	35	0,6	11,5	100	35	0,6	11,5	125	35	0,6	11,5	150	35	0,6	11,5	N° 80/50G Lisse plate pour panneau bande	Longueur : 3750 mm face apparente blanche	00041590	Paquet 8 pièces	7,04/m
	b	h	d	a																									
	50	35	0,6	11,5																									
	75	35	0,6	11,5																									
	100	35	0,6	11,5																									
125	35	0,6	11,5																										
150	35	0,6	11,5																										
N° 80/75G Lisse plate pour panneau bande	Longueur : 3750 mm face apparente blanche	00041592	Paquet 8 pièces	6,83/m																									
N° 80/100G Lisse plate pour panneau bande	Longueur : 3750 mm face apparente blanche	00040442	Paquet 8 pièces	10,21/m																									
N° 80/125G Lisse plate pour panneau bande	Longueur : 3750 mm face apparente blanche	00041594	Paquet 4 pièces	10,27/m																									
N° 80/150G Lisse plate pour panneau bande	Longueur : 3750 mm face apparente blanche	00041595	Paquet 4 pièces	13,38/m																									
	N° 81/50G Raccord en croix pour n° 80/50G	Longueur : 90 mm galvanisé	00054623	Paquet 25 pièces	1,27/pièce																								
	N° 81/75G Raccord en croix pour n° 80/75G	Longueur : 90 mm galvanisé	00054624	Paquet 25 pièces	1,34/pièce																								
	N° 81/100G Raccord en croix pour n° 80/100G	Longueur : 90 mm galvanisé	00054625	Paquet 25 pièces	1,30/pièce																								
	N° 81/125G Raccord en croix pour n° 80/125G	Longueur : 90 mm galvanisé	00054626	Paquet 25 pièces	1,51/pièce																								
	N° 81/150G Raccord en croix pour n° 80/150G	Longueur : 90 mm galvanisé	00054627	Paquet 25 pièces	1,71/pièce																								
	N° 82/50G Raccord droit pour n° 80/50G	Longueur : 200 mm galvanisé	00054618	Paquet 25 pièces	0,63/pièce																								
	N° 82/75G Raccord droit pour n° 80/75G	Longueur : 200 mm galvanisé	00054619	Paquet 25 pièces	0,90/pièce																								
	N° 82/100G Raccord droit pour n° 80/100G	Longueur : 200 mm galvanisé	00054620	Paquet 25 pièces	1,07/pièce																								
	N° 82/125G Raccord droit pour n° 80/125G	Longueur : 200 mm galvanisé	00054621	Paquet 25 pièces	1,34/pièce																								
	N° 82/150G Raccord droit pour n° 80/150G	Longueur : 200 mm galvanisé	00054622	Paquet 25 pièces	1,58/pièce																								
	N° 89/4 Outil de pose SWM-SM pour douille KDM-C		00033541	En vrac	19,45/pièce																								
	N° 89/6 Pince à riveter pour n° 97/30		00062060	En vrac	545,89/pièce																								
	N° 91 Vis à bois	5/25 mm galvanisé	00001359	Paquet 500 pièces	0,23/pièce																								
	N° 94/1 Clip de fixation à vis pour S 3	Sans vis hauteur : 24 mm blanc charge maximale 0,09 kN	00054396	Paquet 50 pièces	0,99/pièce																								
	N° 94/2 Vis et écrou	Pour clip de fixation n° 94/1	00077119	Paquet 50 pièces	0,15/pièce																								
	N° 95/15 (pour des rails de 15 mm de large) Clip de fixation fileté blanc pour S 15 cliq	Boulon fileté M 6 x 16 mm nickelé charge : 0,1 kN pour les structures porteuses suspendues additionnelles correspondantes* blanc	00077539	Paquet 25 pièces	3,15/pièce																								
	N° 95/30 (pour des rails de 24 mm de large) Clip de fixation fileté blanc pour S 3	Boulon fileté M 6 x 16 mm boulon fileté nickelé charge : 0,1 kN pour les structures porteuses suspendues additionnelles correspondantes*blanc	00067906	Paquet 25 pièces	3,15/pièce																								

* Vous trouverez de plus amples informations dans les [instructions de pose pour OWA 9801 f.](#)

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 95/35 (pour des rails de 24 mm de large) Clip de fixation avec oeillet pour S 3	Avec oeillet Ø 3,5 mm et filetage extérieur M 6 x 4 mm charge : 0,1 kN pour les structures porteuses suspendues additionnelles correspondantes* blanc	00082251	Paquet 25 pièces	3,15/pièce
	N° 97/0 Cheville KDM-C		00041451	Paquet 100 pièces	744,98/100 pièce
	N° 97/21 Cheville clou 6 x 40		00052882	Paquet 100 pièces	29,46/100 pièce
	N° 97/30 Rivet	M 6 acier	00061831	Paquet 100 pièces	30,42/100 pièce
	N° 97/32 Vis autobloquante	M 6 x 16 mm galvanisé	00065771	Paquet 100 pièces	11,76/100 pièce
	N° 98 Foret à collet SDS 1		00001375	Paquet 1 pièces	35,30/pièce
	N° 99/18 Peinture à profilé OWA	Couleur : blanc quantité : 200 ml poids : 240 g/boîte pour retoucher les petites rayures, etc.	00020448	1 can	25,21/pièce
	N° 99/18KB Peinture de retouche bicomposant	Boîte 750 ml + durcisseur attention : durcisseur réactif seulement mélanger la quantité de peinture souhaitée couleur : noir	00053001	1 can	106,17/pièce
	N° 99/24 Colle	Cartouche de 310 ml	00056803	Carton 12 pièces	10,17/pièce
	N° 99/28 OWAconstruct mastic protection incendie	Cartouche de 310 ml	00088171	En vrac	54,50/pièce
	N° 819 Ressort de compression pour OWA n° 45, 46, 47, 45KB, 46KB, 47KB, cliq-24-MR, cliq-24-CT, long, cliq-15-MR, cliq-15-CT court et long	Résiste à la corrosion	00085623	Paquet 500 pièces	0,18/pièce
	N° 1503S Connecteur longitudinal pour profilé mural en C n° 57	Hauteur : 38 mm largeur : 15 mm longueur : 200 mm galvanisé	00062272	En vrac	8,93/pièce
	N° 1504S Raccord d'angle pour profilé mural en C n° 57	Hauteur : 38 mm largeur : 15 mm longueur : 150 mm galvanisé	00062271	En vrac	13,76/pièce
	N° 1506 Raccord d'angle pour coulisse de rive n° 57/10	Hauteur : 30,8 mm largeur : 12/30 mm longueur : 100 mm galvanisé	00058461	En vrac	15,80/pièce
	N° 1808 Lame de remplacement pour rabot Contura		00001808	Paquet 10 pièces	17,74/Paket









* Vous trouverez de plus amples informations dans les [instructions de pose pour OWA 9801 f.](#)

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.







OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 3500 Profilé porteur	Hauteur : 38 mm largeur : 14,3 mm			
		face extérieure et fond du joint blancs longueurs : 3000 mm 3125 mm	00067006 00067009	Carton 20 pièces Carton 20 pièces	4,73/m 4,73/m
		face extérieure blanc et fond du joint noirs longueurs : 3000 mm 3125 mm	00067012 00067015	Carton 20 pièces Carton 20 pièces	4,73/m 4,73/m
	N° 3512 Entretoise	Hauteur : 38 mm largeur : 14,3 mm			
		face extérieure et fond du joint blancs longueurs : 600 mm 625 mm	00067007 00067010	Carton 60 pièces carton 60 pièces	4,73/m 4,73/m
		face extérieure blanc et fond du joint noirs longueurs : 600 mm 625 mm	00067013 00067016	carton 60 pièces carton 60 pièces	4,73/m 4,73/m
	N° 3514 Entretoise	Hauteur : 38 mm largeur : 14,3 mm			
		face extérieure et fond du joint blancs longueurs : 1200 mm 1250 mm	00067008 00067011	Carton 60 pièces carton 60 pièces	4,73/m 4,73/m
		face extérieure blanc et fond du joint noirs longueurs : 1200 mm 1250 mm	00067014 00067017	carton 60 pièces carton 60 pièces	4,73/m 4,73/m
	N° 5210 Ressort mural	Hauteur : 40 mm largeur : 16 mm longueur : 82 mm résiste à la corrosion	00085624	Paquet 500 pièces	0,38/pièce
	N° 5365 Pointes à tête noyée pour mallette anti-feu 40 mm	Longueur: 80 mm épaisseur: 3,1 mm	00079102	Paquet 50 pièces	5,76/ 100 pièce
	N° 5366 Clous de gorge pour mallette anti-feu 15 et 21 mm	Longueur: 50 mm épaisseur: 4,2 mm	00064418	Paquet 16 pièces	61,28/ 100 pièce
	N° 6500 Profilé C longue portée	Hauteur : 102 mm largeur : 32 mm épaisseur du matériau : 2 mm longueurs de livraison : 4000 mm 6000 mm (autres longueurs sur demande)	00060699 00060709	En vrac en vrac	23,27/m 23,27/m
	N° 6510 Griffe de suspension	Charge jusqu'à 0,25 kN	00067312	Paquet 100 pièces	4,07/pièce
	N° 6520 Platine	Dimensions : 60 x 28 x 5 mm trou Ø 10,5 mm	00067313	Paquet 25 pièces	4,63/pièce
	N° 6530 Etrier de fixation sous IPN		00067314	En vrac	42,14/pièce
	N° 6540 Vis autoperceuse	Ø 6,3 mm x 19 mm	00067315	Paquet 500 pièces	0,26/pièce

OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 6550 Kit de montage	M 8 x 20 mm vis, rondelle et écrou	00067316	Paquet 100 pièces	0,26/pièce
	N° 6560 Equerre de fixation murale pour système 6500	118 x 97 x 97 x 3 mm trous et fentes longitudinales pour Ø 8	00067317	Paquet 25 pièces	12,69/pièce
	N° 6570 Profil de liaison anti-dévers	28 x 28 x 2 mm longueur : 4000 mm	00067318	Paquet 8 pièces	5,81/m
	N° 6580 Attache de suspente pour profil réf. 6500	Longueur : 94 mm largeur : 67 mm hauteur totale : 28 mm trou pour tige filetée Ø 10 4 x trous Ø 8,5 mm	00067319	En vrac	22,09/pièce
	N° 8017 Raccord d'angle	Hauteur : 22 mm longueur de côté : 30 mm épaisseur : 0,75 mm galvanisé	00069794	Paquet 50 pièces	0,94/pièce
	N° 8030/13 N° 8030/15 Profilé F	Pour panneaux d'une épaisseur de 13 mm pour panneaux d'une épaisseur de 15 mm longueur : 3000 mm face apparente blanche	00069914 00057689	Paquet 12 pièces paquet 12 pièces	4,81/m 5,34/m
	N° 8032 Trappe d'entretien (sans panneau)	625 x 625 mm 600 x 600 mm Tôle d'acier galvanisée surfaces apparentes blanches convient pour les systèmes : S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq and S 15a cliq	00045994 00045312	En vrac en vrac	213,12/pièce 213,12/pièce
	N° 8060 N° 8060/1 Bandes pour cornière de rive pour systèmes à ossature apparente	Longueur : 597 mm (pour module 625 mm) longueur : 572 mm (pour module 600 mm) face apparente blanche	00001526 00001531	Paquet 200 pièces paquet 200 pièces	0,90/pièce 0,90/pièce
	N° 8063 N° 8063/0 Grille PVC	Couleur : blanc opal module grille : 625 x 625 mm module grille : 1250 x 625 mm dimension alvéole (l x w x h) : 15 x 15 x 8 mm angle lumineux : env. 37° ouverture lumineuse de la grille : env. 79 % Ggrille polyester translucide blanc opal.	00089943 00089944	Paquet 10 pièces paquet 10 pièces	20,26/pièce 37,41/pièce
	N° 8063/1 Grille miroir parabolique	Couleur : argent module grille : 625 x 625 mm dimension alvéole (l x w x h) : 13 x 13 x 11 mm angle lumineux : env. 45° ouverture lumineuse de la grille : env. 55 % Grille polyester métallisée avec parois alvéolées paraboliques pour limiter les éblouissements sur les postes de travail avec écran.	00001581	Paquet 10 pièces	62,78/pièce



OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 8063/3 Grille miroir parabolique	Couleur : argent module grille : 625 x 625 mm dimension alvéole (l x w x h) : 20 x 20 x 13 mm angle lumineux : env. 31° ouverture lumineuse de la grille : env. 60 % Grille polyester métallisée avec parois alvéolées paraboliques pour limiter les éblouissements sur les postes de travail avec écran.	00001583	Paquet 10 pièces	49,88/pièce
	N° 8063/5 Grille miroir parabolique	Couleur : argent module grille : 625 x 625 mm dimension alvéole (l x w x h) : 37 x 37 x 22 mm angle lumineux : env. 37° ouverture lumineuse de la grille : env. 62 % Grille polyester métallisée avec parois alvéolées paraboliques pour limiter les éblouissements sur les postes de travail avec écran.	00001587	Paquet 10 pièces	74,98/pièce
	N° 8063/7 N° 8063/8 Grille aluminium	Couleur : blanc couleur : anodisé module grille : 625 x 625 mm dimension alvéole (l x w x h) : 13 x 13 x 13 mm angle lumineux : env. 45° ouverture lumineuse de la grille : env. 95 % Grille aluminium conçue pour limiter les éblouissements.	00086529 00086930	Paquet 10 pièces paquet 10 pièces	53,43/pièce 60,85/pièce
	N° 8063/9 Plaques Opal N° 8063/10 Plaques acrylique	Couleur : blanc opal couleur : transparent (clair) module grille : 625 x 625 mm épaisseur : 3 mm ouverture lumineuse de la grille (pour opal blanc) : env. 40 %	00076866 00001592	En vrac en vrac	39,61/pièce 53,80/pièce
	N° 5400 Satino plaque acrylique	625 x 625 mm couleur : blanc opal B1 selon la norme DIN 4102	00067955	En vrac	72,67/pièce
	N° 8069/1 *	Longueur: 619 mm (module 625 mm)	00081053	En vrac	15,00/pièce
	N° 8069/0 *	Longueur: 594 mm (module 600 mm)	00081054	Paquet 25 pièces	15,00/pièce
	N° 8069/3	Longueur: 306 mm (module 312,5 mm)	00081051	Paquet 50 pièces	12,10/pièce
	N° 8069/2	Longueur: 294 mm (module 300 mm)	00081050	Paquet 50 pièces	10,57/pièce
	N° 8069/4 Cadre de montage pour spot encastré	Longueur: 394 mm (module 400 mm)	00081052	Paquet 25 pièces	12,00/pièce
	N° 8092 Clip plastique pour cornière de rive Sera retiré de la gamme, disponible jusqu'à épuisement des stocks.	Blanc matériau : plastique charge maximale 0,03 kN	00053402	Paquet 100 pièces	0,56/pièce
	N° 8550G Profilé porteur double hauteur	Hauteur : 75 mm largeur : 24 mm épaisseur : 0,5 mm longueurs : 4200 mm 4375 mm face apparente blanche	00050444 00047552	Paquet 8 pièces paquet 8 pièces	8,65/m 8,65/m

* bande de raccord incluse

Ces prix moyens sont donnés à titre indicatif. Veuillez contacter votre représentant local ou le service export OWA afin d'obtenir une cotation personnalisée.

OWAconstruct liste

Illustration	Désignation	Dimension/surface	Réf. n°	Qté	Prix/€
	N° 8556G Entretoise double hauteur, à épaulement	Hauteur : 75 mm largeur : 24 mm épaisseur : 0,5 mm longueurs : 1800 mm 1875 mm face apparente blanche	00047516 00047517	Paquet 12 pièces paquet 12 pièces	8,65/m 8,65/m
	N° 8558G Entretoise double hauteur, à épaulement	Hauteur : 75 mm largeur : 24 mm épaisseur : 0,5 mm longueurs : 2400 mm 2500 mm face apparente blanche	00047518 00047519	Paquet 12 pièces paquet 12 pièces	8,65/m 8,65/m
	N° 8900 Ruban d'étanchéité pour salles blanches et stériles et plafonds OWAlux	Largeur : 9 mm hauteur : 3 mm couleur : blanc autoadhésif sur une face	00073055	Paquet rétractable de 100 m	0,38/m
	N° 99723 N° 99724 Kit retouche OWA	Normal (pour toutes les surfaces) Cosmos (pour les panneaux Cosmos) poids : env. 135 g/boîte	00001668 00045414		8,43/pièce 8,43/pièce

Remarques

Colisage

Type de panneau	Dimensions (mm)	Épais- seur (mm)	Panneaux par carton	Env. m² par carton	Poids env.* (kg)	Carton par palette
Panneaux classiques						
Constellation Cosmos/N	600 x 600 général	15	10	3,6	16,0	52
		14	12	4,4	18,0	48
		20	8	2,9	17,0	44
	600 x 600 chant 3	15	12	4,4	19,5	44
		14	12	4,4	18,0	48
		20	8	2,9	17,0	44
	625 x 625 général	15	10	4	17,5	48
		14	12	4,7	19,5	48
		20	8	3,2	18,5	44
		40	4	1,6	18,5	48
	625 x 625 chant 3	15	12	4,7	21,0	40
		14	12	4,7	19,5	48
		20	8	3,2	18,5	44
		40	4	1,6	18,5	48
	1200 x 600	15	10	7,2	32,0	26
		14	10	7,2	30,0	30
		20	8	5,8	34,5	22
	1250 x 625	15	10	7,9	35,0	24
		14	10	7,9	32,5	30
		20	8	6,3	37,5	22
	1200 x 300	15	10	3,6	16,0	48
		20	8	2,9	17,0	48
	1200 x 400	15	10	4,8	21,5	36
		20	8	3,9	23,0	36
	1250 x 300	20	8	3	18,0	44
	1250 x 312,5	15	10	4	17,5	48
		20	8	3,2	18,5	44
	1250 x 400	15	10	5	22,5	36
		20	8	4	24,0	36
	2000 x 300	15	10	6	26,5	48
	2000 x 312,5	15	10	6,3	27,5	48
	2000 x 400	15	10	8	35,5	36
	2500 x 300	15	10	7,5	33,5	48
	2500 x 312,5	15	10	7,9	34,5	48
	2500 x 400	15	10	10	44,5	36
	Mavroc Constellation	600 x 600	15	12	4,4	19,5
Mavroc Cosmos/N	625 x 625	15	12	4,7	21,0	40

Type de panneau	Dimensions (mm)	Épais- seur (mm)	Panneaux par carton	Env. m² par carton	Poids env.* (kg)	Carton par palette
Panneaux revêtus d'un voile de verre						
Brillianto A, 14 mm chant 3, 7, 17	600 x 600	14	12	4,32	14,0	44
	625 x 625	14	12	4,68	14,5	44
	1200 x 600	14	10	7,2	22,18	28
	1250 x 625	14	10	7,82	24,0	28
Brillianto A, 20 mm chant 3	600 x 600	20	10	3,6	14,5	36
	625 x 625	20	10	3,9	16,0	36
	1200 x 600	20	8	5,8	23,0	22
	1250 x 625	20	8	6,3	25,0	22
Sinfonia Sinfonia gris Sinfonia noir	600 x 600 général	15	10	3,6	12,0	52
	600 x 600 chant 3	15	12	4,4	14,0	44
	625 x 625 général	15	10	4	13,0	48
	625 x 625 chant 3	15	12	4,7	15,5	40
	1200 x 600	15	10	7,2	23,5	26
	1250 x 625	15	10	7,9	25,5	24
	1250 x 312,5	15	10	4	13,0	48
	1250 x 400	15	10	5	16,5	36
	1800 x 300	15	10	5,4	17,5	48
	1800 x 400	15	10	7,2	23,5	36
	2000 x 312,5	15	10	6,3	20,5	48
	2000 x 400	15	10	8	26,0	36
	2500 x 300	15	10	7,5	24,5	48
	2500 x 312,5	15	10	7,9	25,5	48
	2500 x 400	15	10	10	32,5	36
Sinfonia Silencia chant 3, 6, 15,15b, 15g	600 x 600	20	10	3,6	12,0	36
	625 x 625	20	10	3,9	13,0	36
	1200 x 600	20	8	5,8	19,0	22
	1250 x 625	20	8	6,3	21,0	22
Sinfonia Silencia chant 3	1200 x 300	20	8	2,9	9,5	44
	1250 x 312,5	20	8	3,1	10,5	44
	2000 x 312,5	20	8	5,0	16,5	44
	2500 x 300	20	8	6,0	20,0	44
	2500 x 312,5	20	8	6,3	21,0	44
	2500 x 400	20	8	8,0	26,5	36
	2500 x 400	20	8	8,0	26,5	36
Sinfonia Privacy chant 3, 6, 15	600 x 600	20	10	3,6	23,0	36
	625 x 625	20	10	3,9	25,0	36
	1200 x 600	20	8	5,8	37,0	22
	1250 x 625	20	8	6,3	40,0	22
	1250 x 312,5	20	8	3,1	20,0	44
	2000 x 312,5	20	8	5,0	32,0	44
Sinfonia Privacy chant 3, 1/3	2500 x 300	20	8	6,0	38,5	44
	2500 x 312,5	20	8	6,3	40,0	44
	2500 x 400	20	8	8,0	51,5	36
	2500 x 400	20	8	8,0	51,5	36
Sinfonia Reflecta	600 x 600 chant 3	15	12	4,3	21,5	44
	600 x 600 chant 6	15	10	3,6	18,0	52
	625 x 625 chant 3	15	12	4,7	23,5	40
	625 x 625 chant 6	15	10	3,9	19,5	48
	1200 x 600 chant 3, 6	15	10	7,2	36,0	26
	1250 x 625 chant 3, 6	15	10	7,8	39,0	24

* Le poids peut varier en fonction de la production

Colisage

Type de panneau	Dimensions (mm)	Épais- seur (mm)	Panneaux par carton	Env. m² par carton	Poids env.* (kg)	Carton par palette
Sinfonia c	600 x 600	20	8	2,9	16,0	44
	625 x 625	20	8	3,2	17,5	44
	2000 x 300	15	10	6	25,0	48
	2000 x 312,5	15	10	6,3	26,0	48
	2500 x 300	15	10	7,5	31,0	48
	2500 x 312,5	15	10	7,9	32,5	48
	2500 x 400	15	10	10	41,5	36
Ocean chant 3	600 x 600	20	10	3,6	11,5	36
	625 x 625	20	10	3,9	12,5	36
Panneaux minéraux sablés						
NEW Sandila/N NEW Sandila NRC	600 x 600 général	15	10	3,6	17,0	52
		14	12	4,4	19,0	48
	600 x 600 chant 3	15	12	4,4	20,5	44
		14	12	4,4	19,0	48
	625 x 625 général	15	10	4	18,5	48
		14	12	4,7	21,0	48
	625 x 625 chant 3	15	12	4,7	22,5	40
		14	12	4,7	21,0	48
	1200 x 600	15	10	7,2	34,5	26
		14	10	7,2	32,0	30
	1250 x 625	15	10	7,9	37,0	24
		14	10	7,9	34,5	30

Type de panneau	Dimensions (mm)	Épais- seur (mm)	Panneaux par carton	Env. m² par carton	Poids env.* (kg)	Carton par palette
Panneaux de plafond hygiène						
Sanitas 02 Lisse	600 x 600 général	15	10	3,6	16,0	52
	600 x 600 chant 3	15	12	4,4	19,5	44
	1200 x 600	15	10	7,2	32,0	26
	1250 x 625	15	10	7,9	35,0	24
Humancare Sinfonia	600 x 600 chant 3	15	12	4,4	14,0	44
	625 x 625 chant 3	15	12	4,7	15,5	40
	1200 x 600	15	10	7,2	23,5	26
	1250 x 625	15	10	7,9	25,5	24
Humancare Sinfonia Silencia chant 3, 6, 15	600 x 600	20	10	3,6	12,0	36
	625 x 625	20	10	3,,9	13,0	36
	1200 x 600	20	8	5,8	19,0	22
	1250 x 625	20	8	6,3	21,0	22
Panneaux revêtus alu						
OWAlux blanc	600 x 600	15	10	3,6	15,0	52
	625 x 625	15	10	4	16,5	24
	1200 x 600	15	10	7,2	30,0	26
	1250 x 625	15	10	7,9	32,5	24
Panneaux acoustiques						
Janus/ Constellation Janus/ Cosmos/N	600 x 600 chant 3	33	4	1,5	15,0	56
	625 x 625 chant 3	33	4	1,6	16,0	56
	1200 x 600 chant 3	33	4	2,9	30,0	28
	1250 x 625 chant 3	33	4	3,2	32,5	28

* Le poids peut varier en fonction de la production

Index

Réf. n°	Page
09/5	53, 72
09/7	53, 72
09/10	23, 74
09/11	53, 72
09/45	23, 53, 72, 74
09/45KB	40, 72, 74
11	53, 72
12	53, 72
12/.../...	23
12/.../1	53, 72
12/.../2	72
12/10	73
12/30/2	12, 13, 16, 18, 20, 21, 38, 72
12/44	53, 72, 73
12/45	53, 72, 73
12/125	53, 73
12/250	53, 73
14/.../1	53, 73
14/.../2	53, 73
16	53, 73
16/...	23, 31, 39, 53, 74
16/...KB	74
16KB	40, 73
17/45	39, 43, 53, 74
17/45KB	40, 74
17/80	23, 32, 53, 75
17/81	53, 75
19	25, 32, 75
19/10	25, 33, 75
20	22, 25, 32, 75
36	23, 25, 33, 35, 75
36/70	25, 33, 75
37	23, 25, 33, 35, 75
40	26, 28, 75
42/7	16, 75
42/15	20, 75
42/15KB	20, 76
42/17	20, 75
42/24	16, 26, 31, 75
42/100	31, 75
42/125	31, 75
43	14, 68, 76
43/1	68, 76
44	68, 76
45	12, 16, 23, 26, 28, 38, 39, 51, 52, 56, 76
45KB	40, 72, 74, 76, 82
46	12, 16, 38, 39, 51, 52, 76
46KB	40, 77, 82
46WST	43
47	12, 16, 38, 51, 52, 77
47/4S	30, 31, 77
47G/38	30, 31, 43, 77
47G/38/4S	30, 77
47KB	40, 77, 82
47WST	30, 43
48	12, 77
49	53, 77
49/15	53, 77
50/14	16, 20, 56, 57, 78, 79
50/15	16, 20, 30, 31, 52, 56, 57, 60, 78, 79
50/15A	60
50/22	25, 26, 28, 30, 33, 35, 52, 56, 57, 78, 79
50A	58, 59
50F	59
50G	12, 13, 18, 21, 32, 34, 35, 51, 52, 56, 57, 59, 78, 80, 81
50KB	40, 56, 78
51/1	14, 56, 57, 78
51/20	25, 28, 43, 56, 57, 59, 78
51/22-O	62
51/24G	12, 13, 57, 78
51/25	14, 22, 23, 30, 31, 33, 35, 52, 56, 57, 78
51/32G	57, 78
52	79
54	52, 79
54/1	52, 79
54/50	52, 79
54/50/1	52, 79
55/1	79
55/2	79

Réf. n°	Page
55/3	79
55/4	79
55/5	79
55/6	79
56	52, 56, 57, 60, 61, 79
56/20	52, 56, 57, 79
56/20F	61
56/21	56, 57, 79
56/23	56, 57, 79
56/35	56, 57, 79
57	22, 38, 39, 52, 57, 61, 80
57/10	22, 52, 57, 61, 80, 82
57/11	61
61/1	68, 80
61/2	68, 80
62	22, 80
75/50G	32, 34, 80
75/75G	32, 34, 80
75/100G	30, 31, 32, 34, 80
75/125G	30, 32, 34, 80
75/150G	32, 34, 80
76	23, 39, 53, 80
76KB	40, 80
79/...	23, 74
79/50	32, 34, 80
79/75	32, 34, 80
79/100	31, 32, 34, 80
79/125	30, 32, 34, 80
79/150	32, 34, 80
80/50	32, 34, 35, 80, 81
80/75	32, 34, 35, 80, 81
80/100	32, 34, 35, 80, 81
80/100GS	30, 31
80/125	32, 34, 35, 80, 81
80/125GS	30
80/150	32, 34, 35, 80, 81
81/50G	35, 81
81/75G	35, 81
81/100G	35, 81
81/125G	35, 81
81/150G	35, 81
82/50G	32, 34, 81
82/75G	32, 34, 81
82/100G	30, 31, 32, 34, 81
82/125G	30, 32, 34, 81
82/150G	32, 34, 81
89/4	55, 81
89/6	55, 81
91	22, 68, 81
94/1	54, 81
94/2	54, 81
95	54
95/15	54, 81
95/30	54, 81
95/35	54, 82
97/0	55, 82
97/21	55, 82
97/30	55, 81, 82
97/32	55, 82
98	55, 82
99/07	69
99/11/6	69
99/11/7	69
99/11/15	69
99/11/23	69
99/18	69, 82
99/18KB	40, 82
99/20	69
99/24	69, 82
99/28	69, 82
819	38, 39, 40, 68, 82
1503S	82
1504S	82
1506	22, 82
1808	69, 82
3500	21, 83
3512	21, 83
3514	21, 83
5210	38, 39, 83

Index

Réf. n°	Page
5365.....	49, 83
5366.....	83
5400.....	50, 85
6500.....	44, 83, 84
6510.....	44, 83
6520.....	44, 83
6530.....	44, 83
6530.....	44
6540.....	44, 83
6550.....	44, 84
6560.....	44, 84
6570.....	14, 44, 84
6580.....	44, 84
8017.....	68, 84
8030/13.....	56, 57, 84
8030/15.....	56, 57, 84
8032.....	38, 39, 68, 84
8034/1.....	57, 58
8060.....	84
8060/1.....	84
8063.....	50, 84
8063/0.....	50, 84
8063/1.....	50, 84
8063/3.....	50, 85
8063/5.....	50, 85
8063/7.....	50, 85
8063/8.....	50, 85
8063/9.....	50, 85
8063/10.....	50, 85
8067/13.....	48
8069/0.....	68, 85
8069/1.....	68, 85
8069/2.....	68, 85
8069/3.....	68, 85
8069/4.....	68, 85
8092.....	54, 85
8550G.....	43, 74, 85
8556G.....	43, 86
8558G.....	43, 86
8900.....	38, 39, 68, 86
99723.....	69, 86
99724.....	69, 86
cliq-15-CT.....	18, 20, 52, 70, 82
cliq-15-MR.....	18, 20, 52, 70, 82
cliq-24-CT.....	13, 14, 16, 51, 52, 70, 71, 82
cliq-24-MR.....	13, 14, 16, 51, 52, 56, 70, 82
Lifetime LED.....	47, 48, 71
Lifetime plus LED.....	48, 71
sjc01.....	14, 71
sjc02.....	14
spc02.....	14, 68, 71
Standard LED.....	47, 71

Mentions légales

En raison des différences de couleurs et de qualité liées à l'impression dans le présent catalogue, des différences avec le produit d'origine sont possibles. Une sélection de produits définitive doit donc toujours être effectuée sur la base d'un échantillon original. Toutes les indications et informations techniques dans cette brochure ou d'autres publications, qui concernent les systèmes de plafond OWA, reposent sur les résultats d'essais obtenus dans des conditions de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier si ces indications et informations conviennent à l'application spécifique envisagée. Toutes les indications relatives au système correspondent à l'état de la technique. Elles impliquent l'utilisation exclusive de produits OWA dont la compatibilité fonctionnelle a été vérifiée par des contrôles internes et externes. Par conséquent, toute garantie ou responsabilité est exclue en cas de combinaison avec des produits d'origine extérieure. Sous réserve de modifications techniques améliorant le produit ou le système. Nous nous réservons à tout moment le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits. Nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement font foi. Les prix sont sans engagement et peuvent être modifiés à tout moment.

Sous réserve de faute d'impression et d'erreurs.

Conditions de vente, de livraison et de paiement

1. Généralités, offres, commande et conclusion du contrat

(1) Toutes les offres du Vendeur, les acceptations de commande et toutes les livraisons et prestations sont exclusivement soumises aux conditions suivantes. Ces conditions sont également valables pour toutes transactions futures et similaires avec l'Acheteur. Les conditions d'achat divergentes de l'Acheteur sont expressément exclues. Celles-ci ne s'appliquent que si le Vendeur les approuve par écrit.

(2) Tous les ordres, conventions accessoires, réserves, modifications ou avenants à un contrat requièrent la forme écrite pour être valables. Pour être valables, les accords oraux ou écrits qui dérogent aux conditions contractuelles et/ou à la confirmation d'ordre du vendeur doivent être approuvés par les organes ou fondés de pouvoir du vendeur des réunis en quorum. Ce consentement ne prend effet que s'il est établi sous forme écrite. Les collaborateurs du service interne et externe du Vendeur n'ont aucun pouvoir pour conclure des accords divergents ou accorder des conditions spéciales.

(3) Les offres du Vendeur sont toujours non contractuelles. Un contrat de vente, de livraison ou autre n'est conclu qu'à la suite de l'envoi de la confirmation de commande ou du fait que l'Acheteur reçoit les marchandises envoyées.

(4) Toutes les informations sur les produits du Vendeur, en particulier les illustrations, dessins, dimensions et données de performance indiqués dans les offres et les brochures, doivent être considérées comme des valeurs moyennes approximatives. Elles ne constituent pas de garantie de la qualité des produits, mais servent simplement de descriptions. Cela vaut également pour les échantillons et les modèles. Les dérogations usuelles dans la branche sont admises dans la mesure où les informations contenues dans la confirmation d'ordre ne sont pas désignées comme définitives. Les majorations ou diminutions de livraison qui sont prises en compte dans le calcul sont acceptables comme cela est d'usage dans le commerce dans une fourchette de 10%.

(5) Le Vendeur se réserve la propriété et les droits d'auteur en ce qui concerne les illustrations, dessins, calculs et autres supports tels que des échantillons. Ils peuvent être rendus accessibles à des tiers uniquement si le Vendeur y a expressément consenti.

(6) Si le Vendeur fournit un conseil gratuit au client, ce conseil au client ne donne naissance à aucun rapport contractuel ou juridique autre entre l'Acheteur et le Vendeur fondé sur le conseil de l'Acheteur. Il en est de même si le Vendeur donne des renseignements ou des recommandations à titre gratuit à l'Acheteur. Un accord divergent requiert la forme écrite. Est exclue une conclusion tacite d'un contrat sur la base de conseils, de recommandations ou d'informations.

(7) Des conseils, recommandations ou informations qui sont fournis à l'Acheteur au cours des négociations ou lors de l'ébauche d'une commande ou d'un contrat, lient uniquement le Vendeur si elles ont été confirmées par le Vendeur au moins sous forme écrite.

2. Tarif et emballage

(1) Les prix indiqués dans les listes de prix du Vendeur en vigueur le jour de la livraison s'appliquent, sauf si un prix fixe a été convenu expressément. Les prix s'entendent nets, hors TVA et sans escompte. Les prix fixes sont valides pendant quatre mois à compter de la conclusion du contrat. Si des délais de livraison plus longs ont été convenus ou si l'Acheteur est responsable d'un retard de livraison et que les coûts de matériel, d'énergie, de main-d'œuvre et autres coûts de production ont subi entre-temps des modifications, les prix de vente généralement en vigueur au moment de la livraison s'appliquent.

(2) Tous les prix s'entendent départ usine ou entrepôt du Vendeur. Le matériel d'emballage est facturé au prix de revient et n'est pas repris, à l'exception des palettes réutilisables qui sont reprises sans remboursement.

(3) Si une livraison franco de port a été convenue, tous les prix s'entendent en euros, par unité de vente, hors TVA, avant déchargement, franco dépôt ou chantier carrossable, en terre ferme et en Allemagne. Pour les petites quantités, des frais de transport seront facturés. Pour les marchandises commandées, des frais de préparation forfaitaires sont facturés pour les petites quantités. Les taux forfaitaires applicables figurent dans la liste de prix actuelle.

(4) L'Acheteur doit payer à l'avance et sans escompte les frais de manutention, de transport et droits de douane aux prix en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Les variations de frais de manutention, de transport et de droits de douane ultérieures à la conclusion du contrat sont au bénéfice ou à la charge de l'Acheteur.

3. Paiements

(1) Les paiements sont immédiatement exigibles après facturation et sont effectués sans frais, au comptant, sans aucune déduction, au lieu de paiement du Vendeur. Les acomptes pour paiement en espèces requièrent un accord exprès. Chaque partie au

contrat est en droit de faire valoir un préjudice pour retard de paiement dans le cadre de la loi.

(2) Les effets de change et chèques sont acceptés uniquement sur accord exprès et uniquement à des fins d'exécution. Les frais d'escompte, de recouvrement ou autres frais sont à la charge de l'Acheteur.

(3) Si le paiement dans une monnaie étrangère a été convenu, l'Acheteur est tenu d'effectuer le paiement dans la monnaie convenue. Si, entre la conclusion du contrat et la réception du paiement chez le Vendeur, la monnaie étrangère sous-jacente au prix d'achat subit une diminution de valeur par rapport à la monnaie nationale, l'Acheteur est tenu de compenser la différence.

(4) L'Acheteur ne peut effectuer de compensation qu'avec des créances non contestées ou constatées judiciairement ; en outre, il ne peut faire valoir son droit de rétention que sur de telles créances. Tout remboursement de paiements est exclu si le droit au remboursement est fondé sur un autre rapport contractuel.

(5) En cas de cessation de paiement, de demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur les actifs de l'Acheteur, toutes les créances seront immédiatement exigibles. Les réductions et bonifications sont alors annulées. Si, après la conclusion du contrat, il s'avère que la situation financière de l'Acheteur ne permet pas l'octroi de prêts ou de délais de paiement, le Vendeur peut exiger la fourniture de garanties ou le paiement à l'avance de tous les droits et refuser l'accomplissement de ses obligations jusqu'à accomplissement. Si les garanties ne sont pas constituées ou que le paiement à l'avance n'a pas été effectué dans les délais, le Vendeur peut dénoncer le contrat ou demander dommages et intérêt pour cause d'inexécution.

4. Livraison

(1) Les délais de livraison et d'exécution énoncés seront respectés par le Vendeur dans la mesure du possible. Les temps indiqués sont néanmoins toujours approximatifs.

(2) Les délais de livraison courent à compter de la date de notre confirmation de commande. Ils sont considérés respectés à la notification d'envoi, lorsque l'envoi n'est pas possible pour des raisons indépendantes de la volonté du Vendeur. En cas d'enlèvement par l'Acheteur, les délais et jours de livraison se réfèrent au moment où le Vendeur a notifié que les marchandises étaient prêtes pour expédition. Les délais et jours de livraison convenus seront prolongés – sans préjudice des droits du Vendeur découlant du retard de l'Acheteur – de la période pendant laquelle l'Acheteur présente un retard en vertu du présent contrat ou de tout autre accord. Sous réserve de l'approvisionnement par nos fournisseurs.

(3) À la livraison, le Vendeur remet également la facture pour les marchandises livrées. Si l'Acheteur ne reçoit pas immédiatement la facture après la livraison, il est tenu de la réclamer au Vendeur dans un délai de 8 jours à compter de la livraison. A défaut, aucune déclaration pour acomptes ou autre réduction de prix ne pourra être effectuée.

(4) Si le Vendeur est en retard, l'Acheteur doit lui fixer un délai supplémentaire raisonnable d'au moins 30 jours. Après expiration du délai supplémentaire, il peut résilier le contrat, à moins que les marchandises ne soient déclarées prêtes à être expédiées à l'expiration du délai.

(5) En cas de guerre, grève, blocage, pénurie de matières premières ou d'énergies, d'interruption d'exploitation ou du trafic, de dispositions prises par les autorités, ainsi que dans tous les autres cas de force majeure – qui se produisent chez le Vendeur, ses fournisseurs ou ses transporteurs et dans la mesure où le Vendeur n'en est pas responsable – affectant ou rendant impossible la réalisation des activités en question, le délai de livraison du Vendeur sera prolongé de la période du retard, plus un temps de démarrage raisonnable. Le vendeur informe immédiatement l'Acheteur de tels retards. Si les circonstances citées rendent impossible ou improbable la livraison pour le Vendeur, celui-ci a le droit de résilier tout ou partie du contrat sans que cela ne justifie pour l'Acheteur un droit de faire valoir des prétentions en dommages et intérêts.

5. Expédition et transfert des risques

(1) L'expédition et le transport sont à la charge et aux risques de l'Acheteur. À la date convenue, les marchandises déclarées prêtes pour l'expédition doivent être retirées immédiatement. Sinon, le Vendeur est en droit de les stocker comme bon lui semble aux frais et risques de l'Acheteur, ou de les facturer en tant que marchandises expédiées.

(2) Avec la remise au transitaire ou transporteur, mais au plus tard à la sortie de l'usine ou de l'entrepôt, les risques sont transférés à l'Acheteur, y compris le risque de saisie de ses biens. Cela s'applique également en cas de livraisons partielles ou lorsque le Vendeur a pris en charge d'autres services, tels que les frais d'expédition ou la livraison.

Conditions de vente, de livraison et de paiement

6. Constatation des défauts et garanties

- (1) L'Acheteur est tenu d'inspecter les marchandises et de signaler immédiatement par écrit au Vendeur tous défauts découverts, immédiatement après réception des marchandises et, au plus tard, avant montage ou traitement. Le devoir d'inspection de l'Acheteur couvre l'ensemble de la livraison. Si le défaut n'est pas réclamé dans les délais, la livraison est réputée exécutée conformément au contrat. Cela vaut également en cas de livraison par erreur et de quantités divergentes qui ne sont pas visées par l'alinéa 1. (4).
- (2) Il incombe à l'Acheteur de prouver que les marchandises étaient déjà défectueuses au moment du transfert des risques. Et ce, en particulier si l'Acheteur ne signale pas les défauts immédiatement après la réception des marchandises.
- (3) Des garanties ou la prise en charge du risque d'approvisionnement doivent être convenues de manière expresse. Les propriétés que peut attendre l'Acheteur d'après les déclarations publiques du Vendeur ou de ses auxiliaires, en particulier dans la publicité ou dans la signalisation de certaines propriétés de la chose, font partie des propriétés convenues, uniquement si elles ont été expressément convenues entre les parties. Les accords du type mentionné ci-dessus ne prennent effet que s'ils sont établis sous forme écrite.
- (4) Les défauts mineurs, en particulier les légères différences de couleur et de structure, ainsi que des variations mineures dans la longueur, la largeur et l'épaisseur des matériaux fournis ne donnent droit à aucune réclamation.
- (5) En cas de défaut légitime signalé en bonne et due forme, le Vendeur est en droit de procéder, au choix, à un remplacement gratuit ou aux améliorations nécessaires. Si la livraison de remplacement ou l'amélioration apportée aux marchandises échoue à deux reprises, l'Acheteur est en droit de diminuer le prix d'achat ou de résilier le contrat. Dans le cas où l'Acheteur résilie le contrat à la suite de la détérioration ou de la perte de la marchandise, il est par ailleurs tenu de dédommager le Vendeur, si la détérioration ou la perte n'incombe ni à l'Acheteur ni au Vendeur. Concernant la revendication de dommages à la suite de défauts, il est fait référence à la réglementation juridique sous réserve des exclusions et limitations de responsabilité à l'alinéa 7.
- (6) Le maintien des droits de garanties de l'Acheteur présuppose un stockage et un traitement conformes des marchandises livrées. Le Vendeur doit avoir l'occasion d'inspecter les marchandises défectueuses. A défaut et si l'Acheteur ne met pas immédiatement à disposition du Vendeur à sa demande les marchandises contestées, les droits de réclamation s'éteignent.
- (7) Si les marchandises livrées ont été utilisées pour un ouvrage conformément à leur destination habituelle et qu'elles sont à l'origine de sa défectuosité, le délai de garantie est de cinq ans à compter de la remise des marchandises. Dans les autres cas, le délai de garantie est d'un an à compter de la remise des marchandises. Si un défaut a été frauduleusement dissimulé, la garantie légale s'applique quant au délai de prestation.
- (8) Les dommages de transport doivent être signalés au transporteur. À cet égard, les exigences de notification des Conditions générales des transitaires allemands (ADSp) s'appliquent.

7. Responsabilité

- (1) En cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, le Vendeur est tenu garant en cas de négligence simple. De même, le Vendeur est responsable de la violation des obligations contractuelles qui sont essentielles pour atteindre l'objectif du contrat (obligations cardinales), en cas de négligence légère. En outre, la responsabilité contractuelle et extracontractuelle du Vendeur se limite aux fautes intentionnelles et à la négligence grave. Cela vaut en particulier en cas de dommages et intérêts pour violation des obligations, pour retard dans la prestation (retard), en cas de dommages et intérêts en lieu et place de la prestation, l'indemnisation des dépenses inutiles ainsi qu'en cas d'actes délictuels ou du fait des produits, à l'exception de toute responsabilité en vertu de la Loi sur la responsabilité produit. Même en cas de prise en charge d'une garantie ou d'un risque d'approvisionnement, la responsabilité du Vendeur se limite aux fautes intentionnelles et commises par négligence grave, sauf autres accords contractuels exprès.
- (2) La responsabilité du Vendeur est limitée aux dommages prévisibles et typiques pour ce genre de contrat. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas lorsque les représentants légaux ou les cadres du Vendeur sont responsables d'une faute intentionnelle ou commise par négligence grave, ou dans le cas de la responsabilité du Vendeur concernant les atteintes à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé.
- (3) A l'exception de la responsabilité pour faute intentionnelle ou pour atteintes à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, les demandes en dommages et intérêts se prescrivent – pour autant qu'elles ne se prescrivent pas dans un délai plus court conformément à la loi ou sur la base d'autres dispositions du contrat – dans les deux (2) ans à partir de la date à laquelle le client a eu connaissance des circonstances motivant la réclamation et exigeant le remplacement par le Vendeur, ou dont il aurait dû prendre connaissance en l'absence de négligence grave. Les dispositions du § 199 alinéas 2 et 3 BGB sont en outre applicables.
- (4) Concernant les conseils, les recommandations ou les informations, le Vendeur est uniquement responsable lorsque l'Acheteur et le Vendeur ont signé un contrat ayant pour objet les conseils, les recommandations ou les informations, ou si le Vendeur est responsable des conseils, recommandations ou informations du point de vue des actes illicites ou de la négligence lors de la conclusion du contrat. Par ailleurs, la responsabilité du Vendeur pour les conseils, recommandations et information est déterminée selon l'alinéa 7 (1) à (3).
- (5) Le régime de responsabilité conformément à l'alinéa 7 (1) à (4) s'applique également aux employés du Vendeur ainsi qu'aux sociétés sœurs et filiales.

8. Réserve de propriété

- (1) Le vendeur se réserve la propriété des marchandises qu'il a livrées jusqu'à ce que le Vendeur ait honoré toutes les créances, créances futures incluses, résultant de la relation d'affaires. Si les livraisons sont exécutées sur le compte courant, la réserve de propriété sert également de garantie du solde.
- (2) Le Vendeur est en droit de revendre les marchandises achetées dans le cadre de la marche conforme des affaires. Toutes les réclamations découlant de la revente de marchandises qui sont sous réserve de propriété (ci-après : les « Marchandises sous réserve »), y compris toutes les créances de solde du compte courant, sont dès à présent cédées au Vendeur par l'Acheteur. En dérogation à ce qui précède, les créances de l'Acheteur résultant d'une revente des Marchandises sous réserve avec des marchandises autres sont cédées au Vendeur à un prix total proportionnel à la valeur facturée des Marchandises sous réserve. De même, les droits de dédommagement à l'égard d'assurances ou de tiers suite à l'endommagement ou la perte des marchandises sous réserve sont cédés par la présente au Vendeur.
- (3) La combinaison, le traitement, l'installation ou autre utilisation des Marchandises sous réserve est faite pour le Vendeur, mais sans aucune obligation pour lui. Si les Marchandises sous réserve sont traitées, combinées ou mélangées avec des marchandises se trouvant sous la propriété de tiers, le Vendeur acquiert la copropriété du nouvel objet ou du stock mixte à hauteur de la valeur facturée des marchandises sous réserve par rapport à la valeur facturée des autres marchandises. Si la propriété du Vendeur s'éteint par suite d'une combinaison ou d'un mélange, il est convenu dès à présent que la propriété ou la copropriété de l'Acheteur qui en résulte à l'égard de la chose uniforme ou du stock uniforme est transférée proportionnellement au Vendeur pour la valeur facturée des marchandises sous réserve. Le Vendeur garde gratuitement pour le Vendeur les choses dont le Vendeur est copropriétaire. Les marchandises sur lesquelles le Vendeur détient un droit de propriété désigné précédemment sont considérées comme marchandises sous réserve au sens du présent alinéa 8.
- (4) Le Vendeur autorise de manière révocable l'Acheteur à recouvrer en son propre nom, mais pour le compte du Vendeur, les créances cédées à celui-ci. Ce droit d'encaissement est révocable uniquement si l'Acheteur n'honore pas conformément ses obligations de paiement.
- (5) Si la valeur de réalisation dépasse de plus de 20 % les créances garanties données au Vendeur à titre de sûretés, le Vendeur est tenu, à la demande de l'Acheteur, de libérer les sûretés de son choix.
- (6) En cas de comportement contraire au contrat de la part de l'Acheteur, notamment en cas de retard de paiement, le Vendeur est en droit de résilier le contrat et de récupérer les Marchandises sous réserve. Dans ce cas, il est en droit de facturer 15 % de la valeur de la commande pour les coûts liés à la reprise, à moins que l'Acheteur ne puisse prouver que la reprise n'occasionne pas ou peu de coûts au Vendeur.
- (7) L'Acheteur ne peut pas mettre en gage ou remettre les marchandises sous réserve à titre de garantie tant qu'il n'a pas remboursé tous ses engagements envers le Vendeur. En cas d'accès par des tiers aux marchandises sous réserve, en particulier en cas de saisie, l'Acheteur est tenu de signaler la réserve de propriété du Vendeur et de prévenir immédiatement le Vendeur d'une saisie, d'une procédure de faillite ou d'autres événements juridiquement pertinents susceptibles d'affecter les droits du Vendeur sur les marchandises sous réserve. En cas de cessation de paiement, les Marchandises sous réserve doivent être retirées sans demande spéciale et mises à la disposition du Vendeur.

9. Prestations partielles

Le Vendeur est autorisé à procéder à des prestations partielles raisonnables ; chaque prestation constitue une transaction distincte

10. Collecte et recyclage des dalles de plafond OWAacoustic

Si l'acheteur et le vendeur conviennent de la collecte et du recyclage des dalles de plafond OWAacoustic, les conditions particulières relatives à la collecte et au recyclage des dalles de plafond OWAacoustic sont applicables. Ces conditions sont disponibles sur le site Internet du vendeur (www.owa.de et www.owa-ceilings.com) ou peuvent être envoyées à l'acheteur sur demande. Le vendeur n'est tenu de collecter et de recycler les dalles de plafond qu'en cas d'accord spécifique conclu avec l'acheteur. Le vendeur se réserve le droit de solliciter les services d'une autre société du groupe OWA pour la collecte et le recyclage." Veuillez demander plus d'informations concernant les conditions particulières.

11. Lieu d'exécution et for

- (1) Le lieu d'exécution de la prestation est le lieu de chargement respectif. Le lieu d'exécution des paiements est Amorbach.
- (2) Le for pour l'ensemble des litiges et actions relatives à des chèques et effets de change qui résultent du rapport contractuel est Amorbach, dans la mesure où l'Acheteur est un commerçant, une personne morale de droit public ou constitue un patrimoine de droit public.
- (3) Toutes les relations juridiques entre le Vendeur et l'Acheteur sont régies par le droit de la République fédérale d'Allemagne. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) et d'autres traités entre Etats est exclue, même après leur transposition dans la législation allemande.
- 12. Invalidité partielle**
- Si l'une des dispositions ci-dessus ou une partie de celles-ci est ou devient invalide, ou ne contient pas de règlement nécessaire, la validité des autres dispositions n'en sera pas affectée. En cas de nullité de certaines dispositions, les parties s'accordent pour parvenir à un règlement à l'amiable qui correspond le plus possible au résultat économique poursuivi par la réglementation prévue.

Remarques



Certified Management Systems

Pour en savoir plus sur nos systèmes de plafond, rendez-vous sur : www.owa-ceilings.com

OWA

Les informations contenues dans cette brochure sont à jour au moment de leur publication. Sous réserve d'erreurs et d'omissions. N'hésitez pas à contacter notre équipe de prescripteurs spécialistes OWAconsult pour des cas spécifiques. Nos conseillers se feront un plaisir de répondre à vos questions sous les coordonnées suivantes :
tel : +49 9373 201-444 ou e-mail : info@owaconsult.de

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach | Germany
tel +49 9373 201-0 | info@owa.de
www.owa-ceilings.com